



Date of
print/release

June
2021

Technical Guide & Fitting Instructions



WIREWORLD

Please Note: The information shown in this literature is accurate as at the date of print/release shown on such information but it may be subject to changes after such date. Please therefore ensure that you are viewing the most current product available and check with us if you have any doubt about the suitability of the product or accuracy of the information shown.

IMPORTANT PLEASE NOTE:

The information contained in this literature is for illustrative purposes only to assist in choosing your desired kitchen. While we endeavour to keep the information up to date and correct we do not make any representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability and suitability of the doors and products that appear in this literature.

We aim to showcase as many different items as possible and therefore some products have been installed and photographed purely to show as many of our product features as possible and they should not be taken as an example of how they are intended to be installed in real kitchen installations.

It is therefore the responsibility of the installer to check the corresponding manufacturer's installation information and the manufacturer's technical information to ensure this is up to date and to ensure that the products can be fitted in a way they are displayed and the products are suitable for your requirements.

We specifically exclude any liability in this regard unless the products are fitted in accordance with the specifications we supply and the manufacturer's installation recommendations are used in a way recommended by the manufacturer and in accordance with the manufacturer's technical information provided.

The information shown in this literature is accurate as at the date of print/release shown on such information but it may be subject to changes after such date. Please therefore ensure that you are viewing the most current product information available and check with us if you have any doubt about the suitability of the product or accuracy of the information shown.

We are proud that all our products that we sell are covered by a statutory warranty but this does not stop all our products naturally ageing overtime. As a result of this natural ageing process we are therefore unable to provide an identical colour finish to the existing products you have purchased from us with any products that we supply you from the same product line. In such event our liability will be limited to the purchase price paid for the product you are seeking to replace.

Due to the limitations on photographic reproduction, colours may differ slightly from the actual products shown. Please note that board matches listed with the doors are a suggestion only and better board matches may be available on the market. It is up to the individual to decide on its suitability.

Wirework

DYNAMIC PULL OUT BASE - 150mm, Chrome

Features:

- Cabinet width: 150mm
- Minimum internal cabinet depth: 450mm
- Soft close mechanism
- 25kg loading capacity

PRODUCT CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69DYN001	1104	150 DYNAMIC PULL OUT BASE - CHROME





SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO






Product Tech Datasheet

(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)

Serie Gold - Gold Range

Cestello Jolly Estraibile con guide laterali sinistre
Extractable Jolly basket with guide rails on the left-hand side

Art. 1104

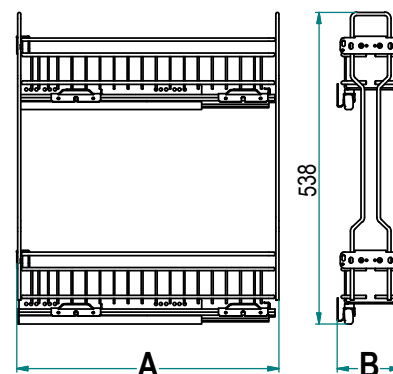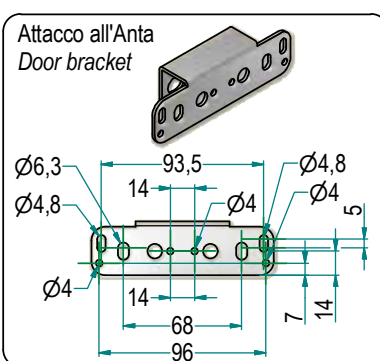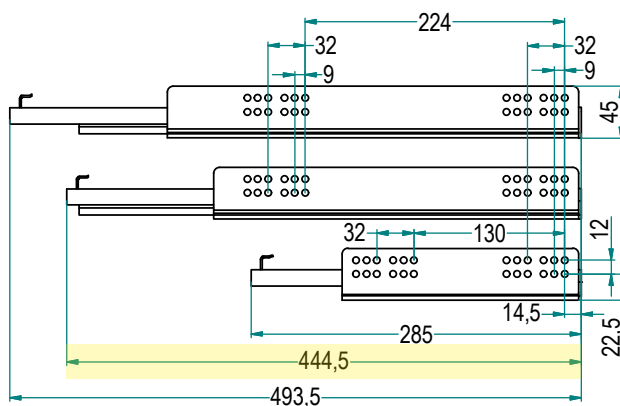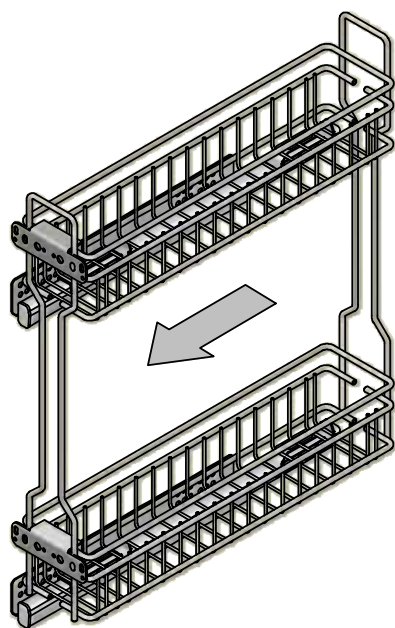

1104 Y / 15 - 50 C

Optional
Y: Soft-Closing

Finitura / Finish

C Cesto Cromato
Chromed Basket

Profondità / Depth

	A [mm]
28	290
45	455
50	560

Larghezza / Width

L (cm)	B [mm]
15	111
20	155
25	205

Caratteristiche Principali

Main Features

- o Estrazione Guida Totale
- o Portata statica Guida: 245 N (25kg)
- o Portata dinamica Guida: 196 N (20 kg)
- o Cromatura Galvanica con assenza totale di residui tossici
- o Materiale Tondino metallico: Ferro Fe360, vari diametri
- o Soft-Close disponibile su richiesta

- o Totally extractable guides
- o Static load limit: 245 N (25kg)
- o Dynamic load limit: 196 N (20 kg)
- o Galvanic Chromium Plating without toxic residues
- o Metal bar material: Iron Fe360, different diameters
- o Soft-close available as Optional

Manutenzione Maintenance

Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi.
Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.

Istruzioni d'uso Use manual

Il prodotto è adatto ad usi alimentari. Consultare le INDICAZIONI DI MONTAGGIO per l'installazione del prodotto.
Product is suitable for alimentary purposes. See ASSEMBLY INSTRUCTIONS of product installation.

Ufficio Tecnico INOXA s.r.l.
Via dell'Industria 28/30 - 60020 Polverigi (AN) - www.inoxa.it

Documento NR.
058/2012

Data Revisione
26/02/2013


Rev.
02

SISTEMA DI MONTAGGIO CONSIGLIATO PER ART.108-1104-1106-1114-1124-2104S-3104


ASSEMBLY SUGGESTED INSTRUCTIONS FOR ART.108-1104-1106-1114-1124-2104S-3104

FISSAGGIO GUIDE AL MOBILE. - Fix the rails onto the cabinet.


Art.108 GUIDE/SLIDES "DONATI"

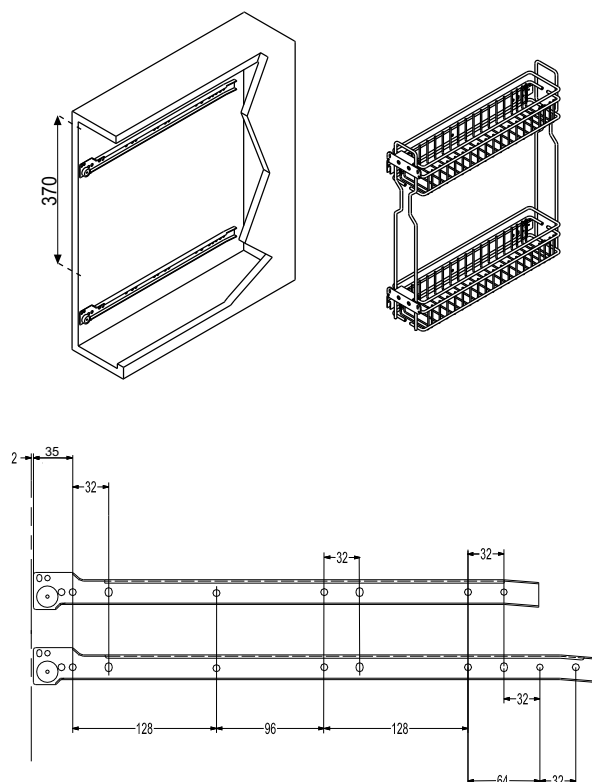


Art.1104-1114-1124 GUIDE/SLIDES "HETTICH"

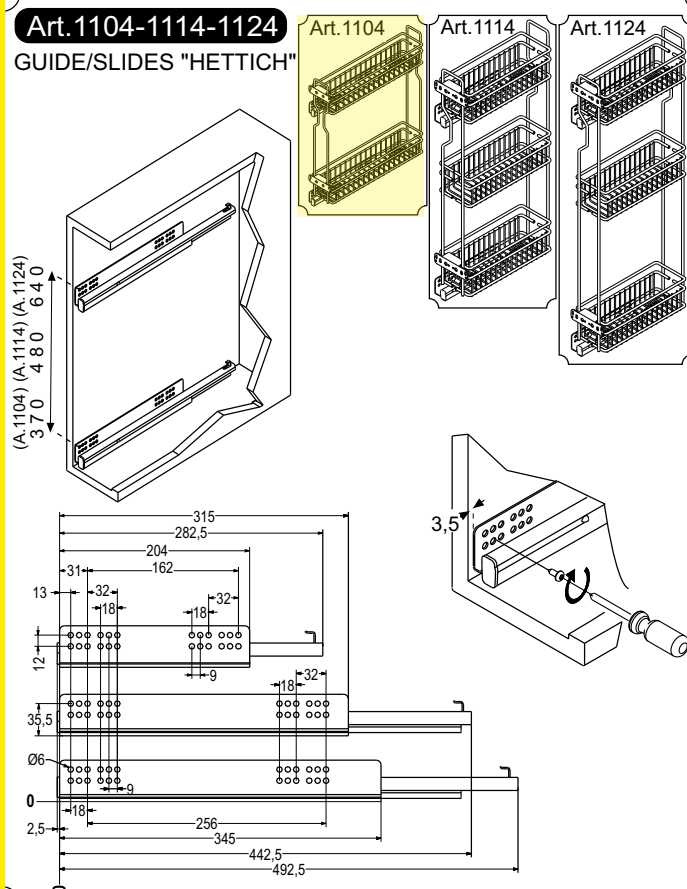


Art.2104S GUIDE/SLIDES "SALICE"

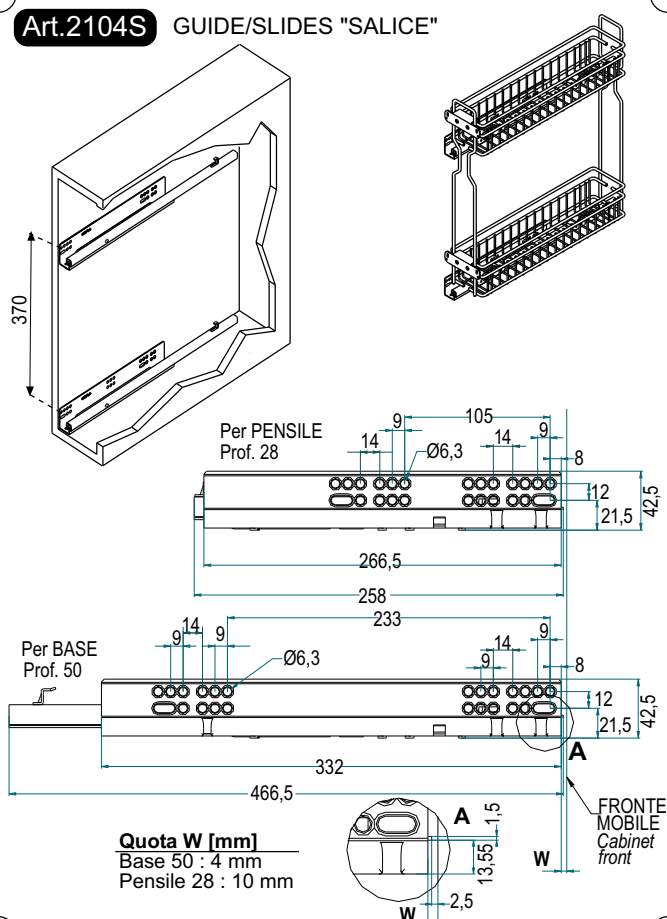


Art.3104 GUIDE/SLIDES "BLUM"

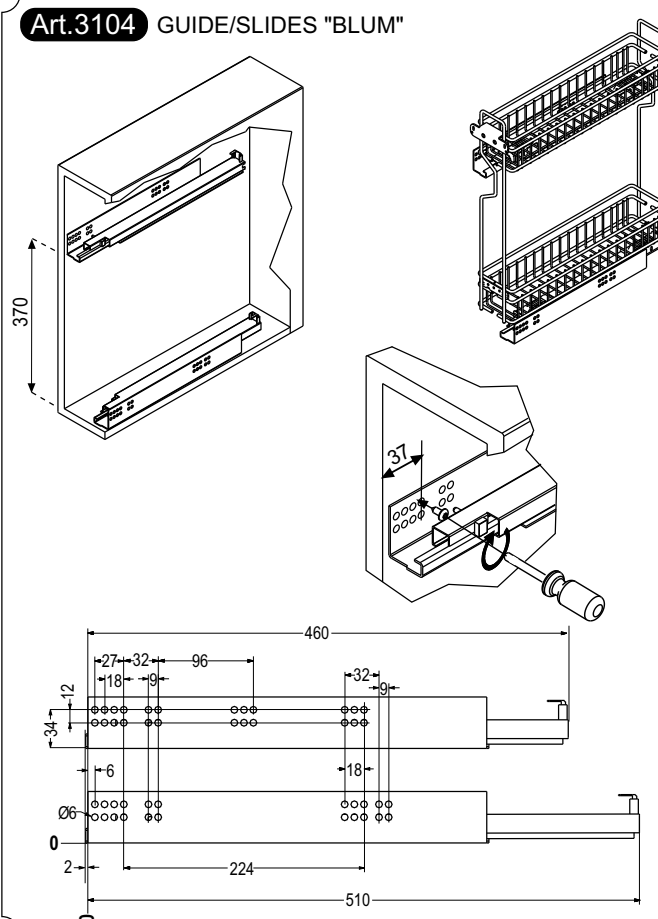


MONTAGGIO PIASTRINI SU ANTA.
Fix brackets onto the door.

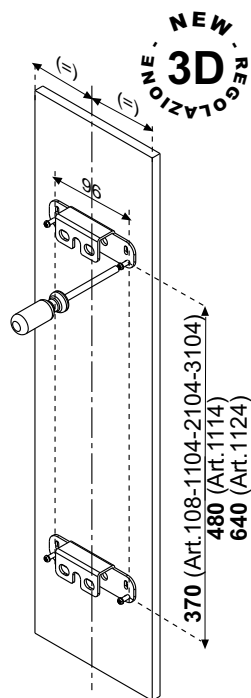

POSIZIONARE ANTA SU CESTO.
Mount the door onto the basket

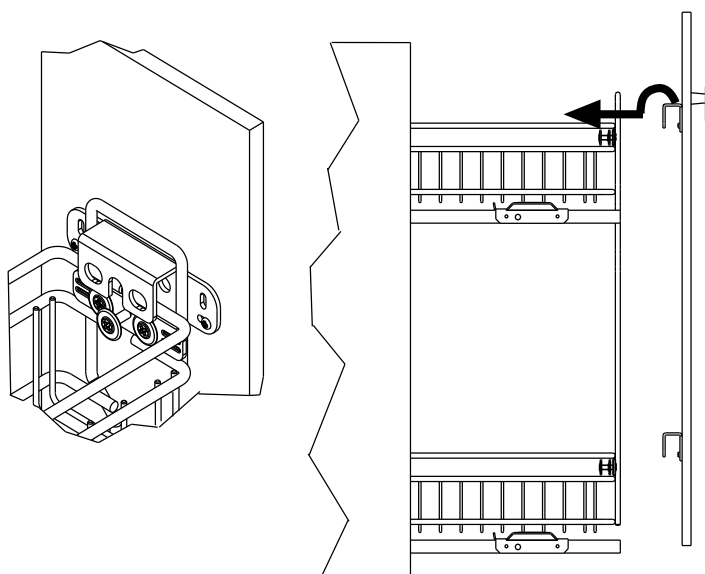


REGOLAZIONI 3D - Adjust 3D

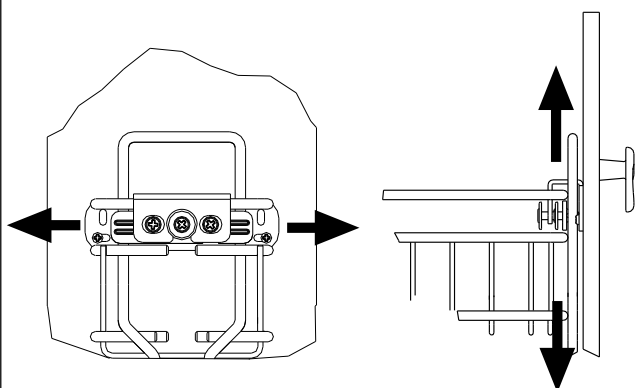

ORIZZONTALE
Horizontal


VERTICALE
Vertical

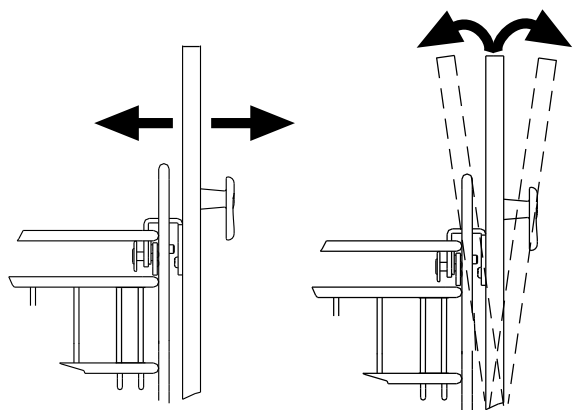

PROFONDITA'
Depth

INCLINAZIONE
Incline

SERRAGGIO ANTA
AL CESTO
Tighten the door onto
the basket

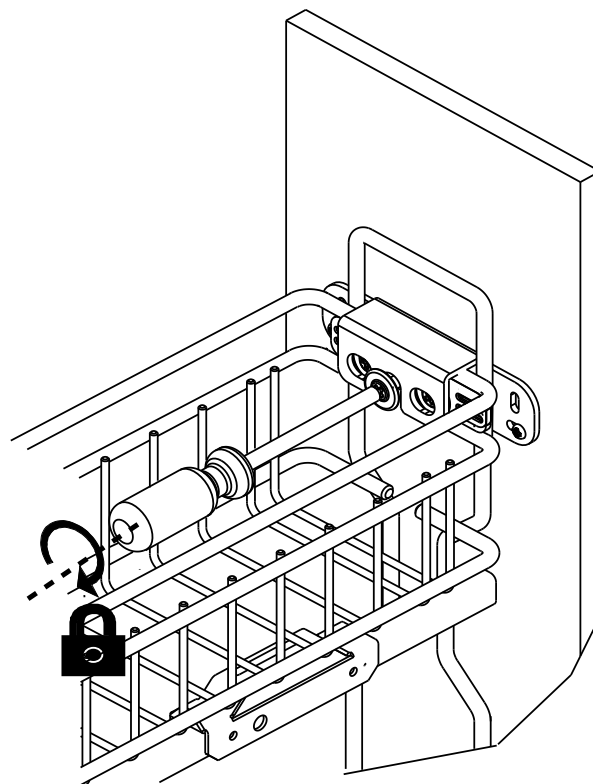

Wirework

ELITE PULL OUT BASE - 150mm, Anthracite

Features:

- Cabinet width: 150mm
- Minimum internal cabinet depth: 455mm
- Soft close mechanism
- 40kg loading capacity

PRODUCT CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69ELITE001	5104E	150 ELITE PULL OUT BASE - ANTHRACITE









(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)

Elite

Extractable Jolly basket with two shelves and left rails

Art. 5104E

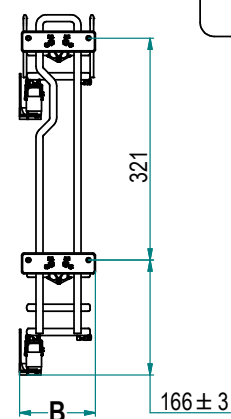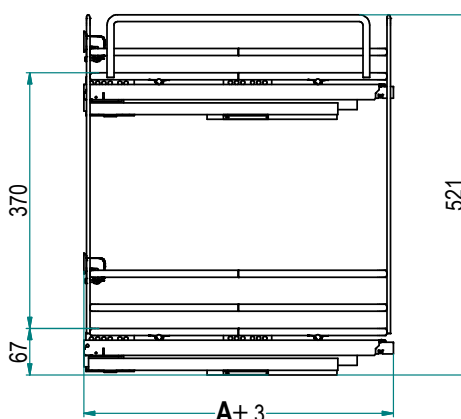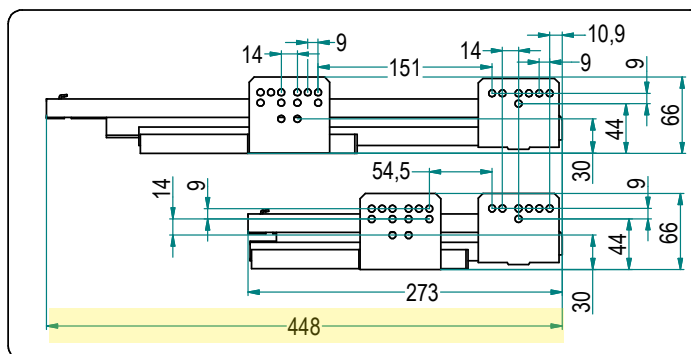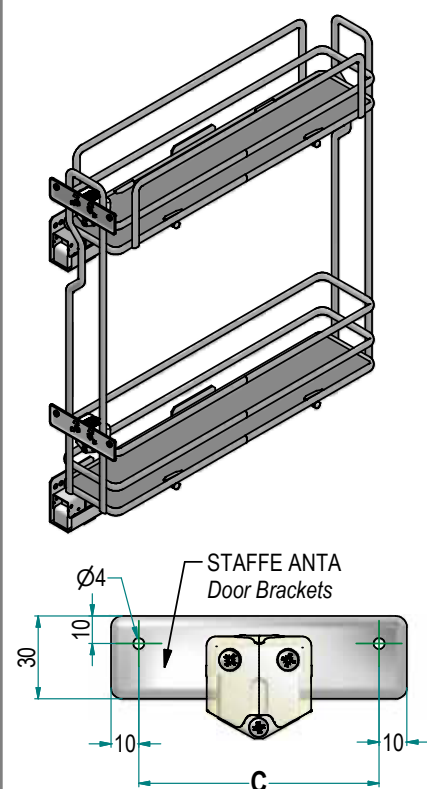

5104E Y / 15-45 P C B

Imballo singolo
Single packaging

Finitura Ripiano Shelf Finishing

G: Grigio / Grey
B: Bianco / White
V: Vetro / Glass

Finitura Cestello

Basket Finishing

C: Cromo / *Chromed*
N: Champagne
T: Titanio / *Titanium*

Profondità / *Depth*

	A [mm]
28*	276
45	451

* Solo per larghezza 15 cm
only for cm 15 width

Larghezza / Width

	L [mm]	B[mm]	C[mm]
15	150	110	87
20	200	160	137
25	250	210	187



Caratteristiche Principali Main Features	- o Ripiano in multistrato melaminico - o Possibilità di ripiano in Vetro - o Ripiano in Titanio disponibile solo per struttura in Titanio - o Struttura in filo ovale 10x5 - o Equipaggiato con n.2 guide sinistre GRASS Dynamic XP - o Sistema Soft-closing di serie - o Portata [kg]: 40	- o Melamine multilayer shelves - o Possibility of Glass shelves - o Titanium shelf available only on titanium structures and vice-versa - o Oval iron 10x5 wire structure - o Equipped with n.2 GRASS Dynamic XP left-hand in-line slides - o Soft-closing system as standard - o Capacity [kg]: 40
Manutenzione Maintenance	Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi. <i>Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.</i>	
Istruzioni d'uso Use manual	Consultare le INDICAZIONI DI MONTAGGIO per l'installazione del prodotto. <i>See ASSEMBLY INSTRUCTIONS of product installation.</i>	

Via dell'Industria 28/30 - 60020 Polverigi (AN) - www.inoxa.it




Documento NR.
091/2013

Data Emissione
08/10/2013

Rev.
01

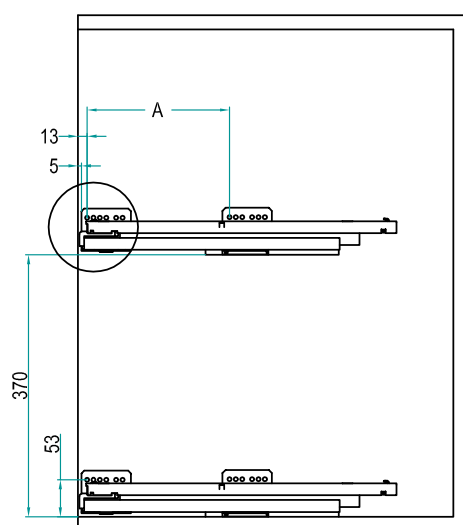
1


Code	A [mm]
5104Y/-28	104,5
5104Y/-45	201
5104Y/-50	201

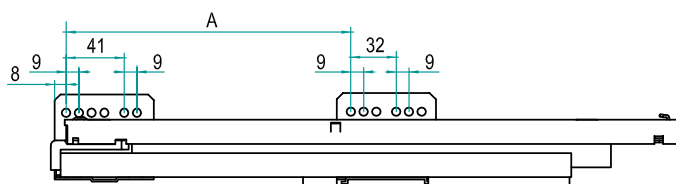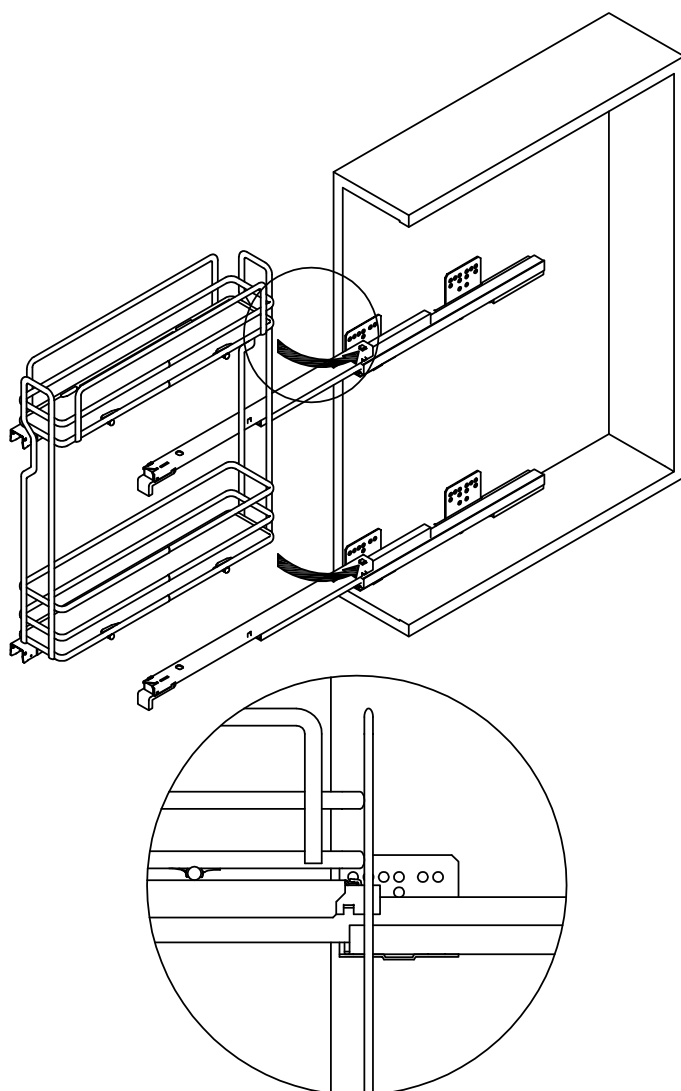
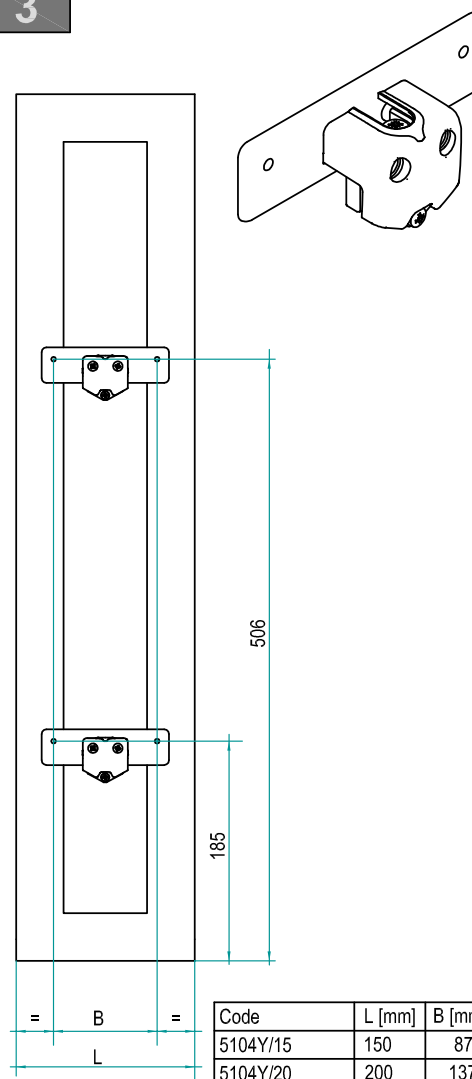

2

3


Code	L [mm]	B [mm]
5104Y/15	150	87
5104Y/20	200	137

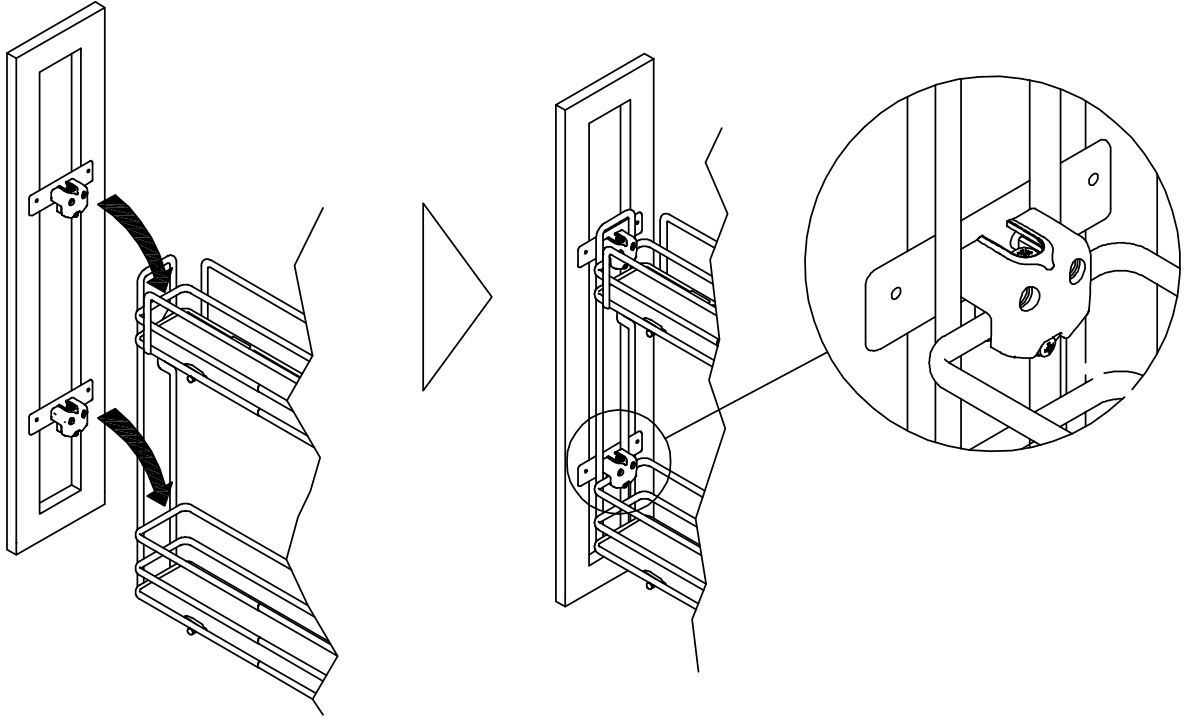
4

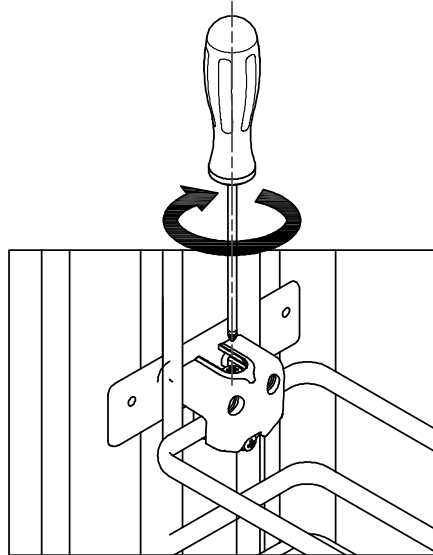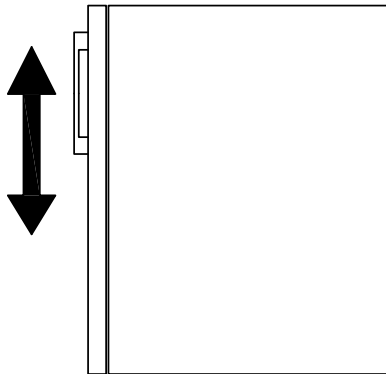


5



6

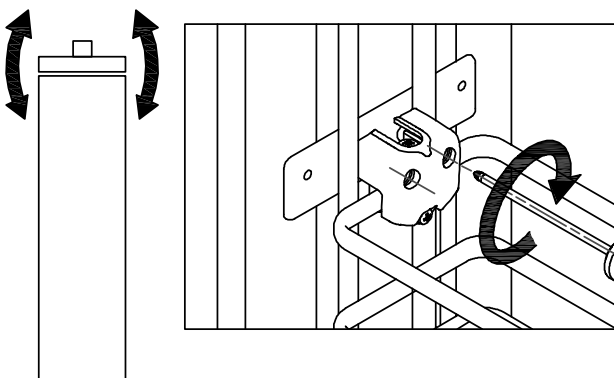

7

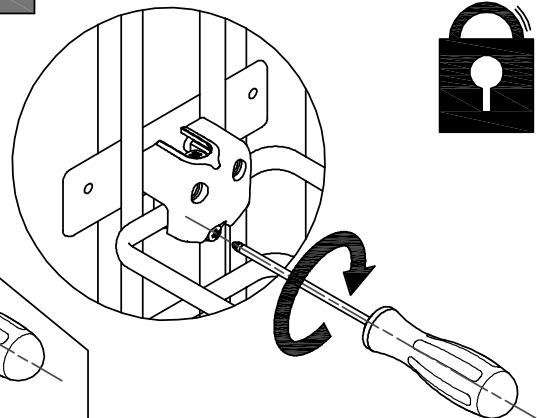

Wirework

DYNAMIC PULL OUT TOWEL RAIL - 150mm, Chrome

Features:

- Cabinet width: 150mm
- Minimum internal cabinet depth: 450mm
- Soft close mechanism
- 25kg loading capacity

PRODUCT CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69DYN015	1106	150 DYNAMIC PULL OUT TOWEL RAIL - CHROME





SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO






Product Tech Datasheet

(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)

Serie Gold - Gold Range

Cestello Jolly portastrofinacci estraibile con guide laterali sinistre
Extractable Jolly towel-holder basket with guide rails on the left-hand side

Art. 1106

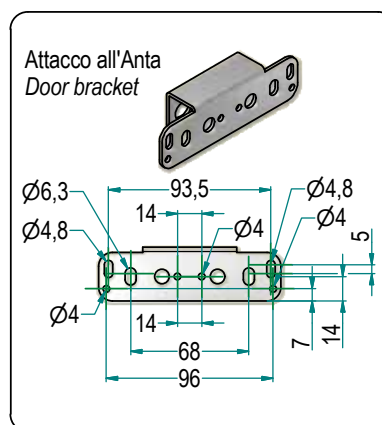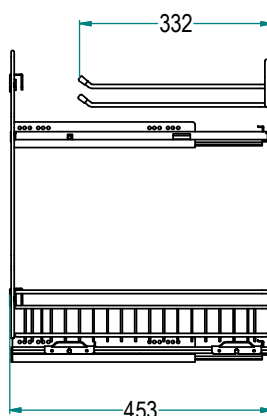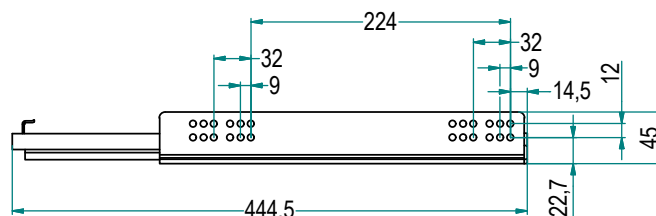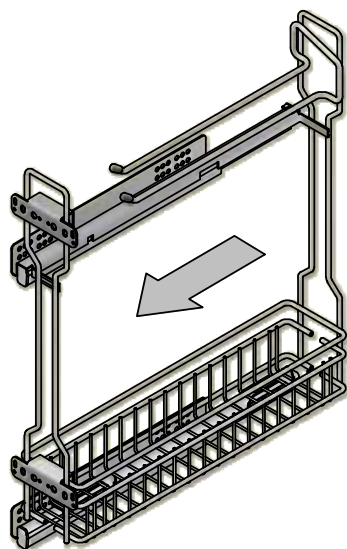

Attacco all'Anta
Door bracket

1106 Y / 15 - 45 C

Profondità / Depth

A [mm]
45

Larghezza / Width

L (cm)	B [mm]
15	111

Finitura / Finish

C	Cesto Cromato / Chromed Basket
---	--------------------------------

Caratteristiche Principali

Main Features

- o Estrazione Guida Totale
- o Portata statica Guida: 245 N (25kg)
- o Portata dinamica Guida: 196 N (20 kg)
- o Cromatura Galvanica con assenza totale di residui tossici
- o Materiale Tondino metallico: Ferro Fe360, vari diametri
- o Soft-Close di serie

- o Totally extractable guides
- o Static load limit: 245 N (25kg)
- o Dynamic load limit: 196 N (20 kg)
- o Galvanic Chromium Plating without toxic residues
- o Metal bar material: Iron Fe360, different diameters
- o Soft-close as standard

Manutenzione Maintenance

Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi.
Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.

Istruzioni d'uso Use manual

Il prodotto è adatto ad usi alimentari. Consultare le INDICAZIONI DI MONTAGGIO per l'installazione del prodotto.
Product is suitable for alimentary purposes. See ASSEMBLY INSTRUCTIONS of product installation.

Ufficio Tecnico INOXA s.r.l.
Via dell'Industria 28/30 - 60020 Polverigi (AN) - www.inoxa.it

Documento NR.
059/2012

Data Revisione
26/02/2013


Rev.
02

SISTEMA DI MONTAGGIO CONSIGLIATO PER ART.108-1104-1106-1114-1124-2104S-3104


ASSEMBLY SUGGESTED INSTRUCTIONS FOR ART.108-1104-1106-1114-1124-2104S-3104

FISSAGGIO GUIDE AL MOBILE. - Fix the rails onto the cabinet.


Art.108 GUIDE/SLIDES "DONATI"

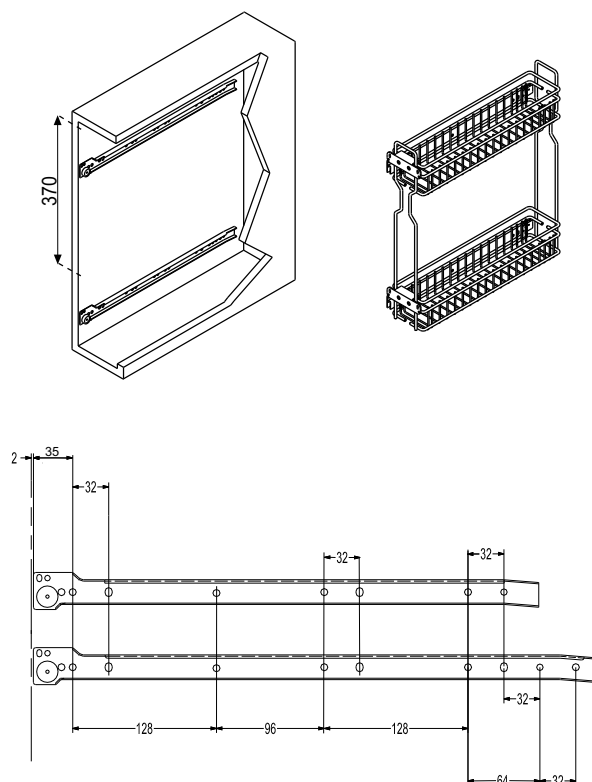


Art.1104-1114-1124 GUIDE/SLIDES "HETTICH"

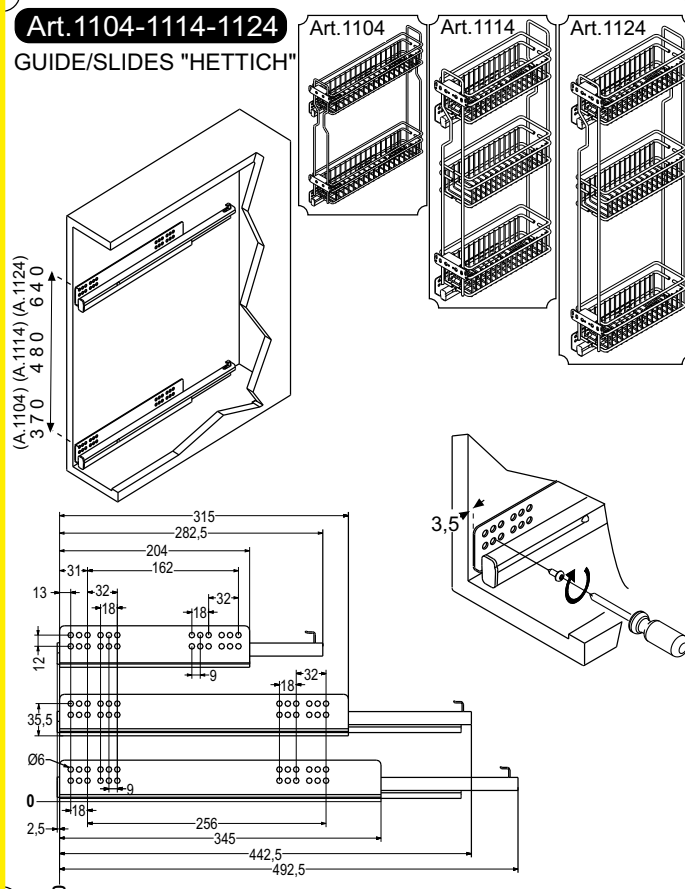


Art.2104S GUIDE/SLIDES "SALICE"

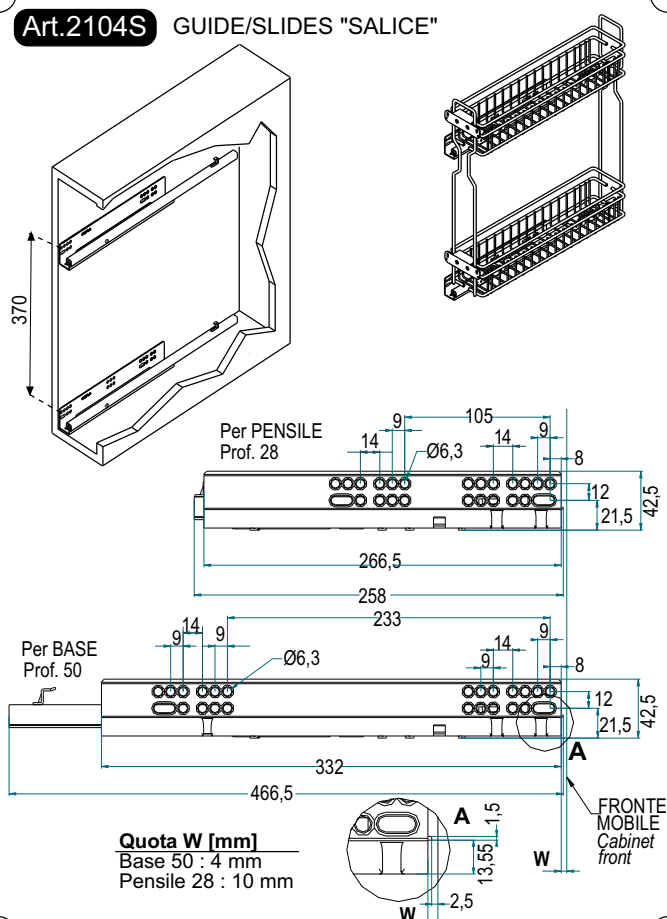


Art.3104 GUIDE/SLIDES "BLUM"

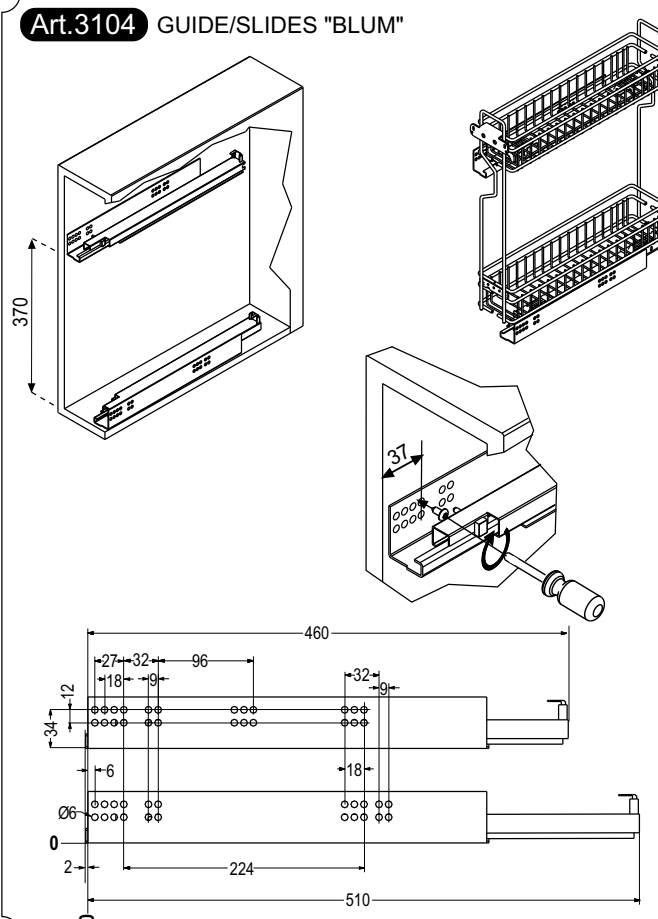


MONTAGGIO PIASTRINI SU ANTA.
Fix brackets onto the door.

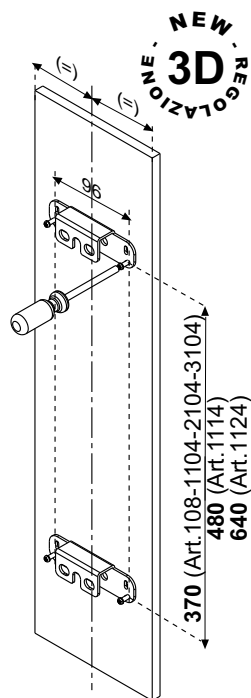

POSIZIONARE ANTA SU CESTO.
Mount the door onto the basket

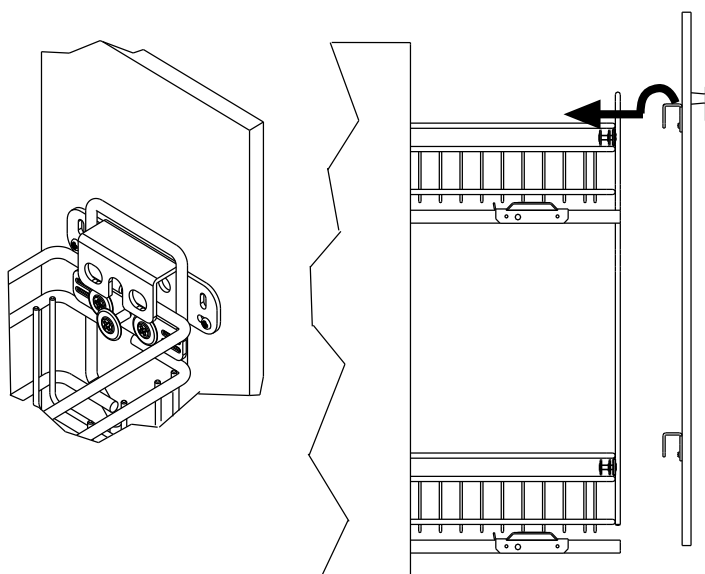


REGOLAZIONI 3D - Adjust 3D

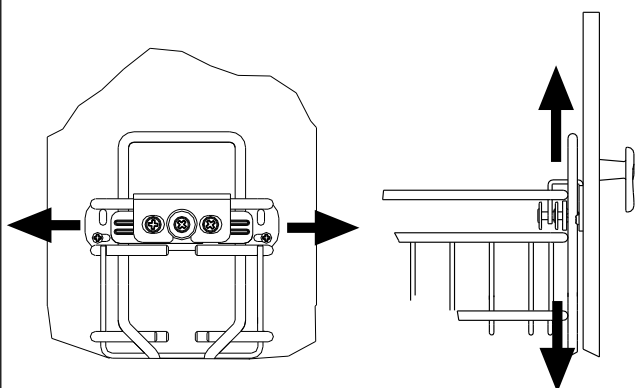

ORIZZONTALE
Horizontal


VERTICALE
Vertical

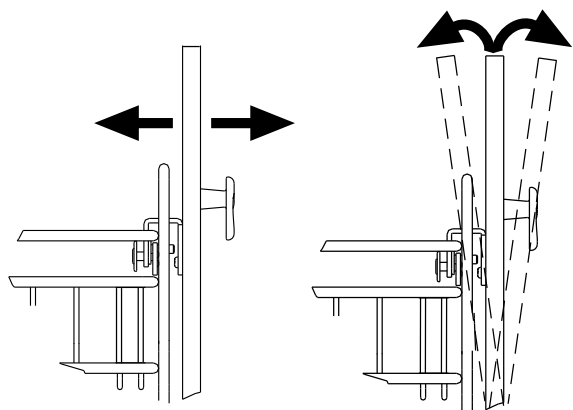

PROFONDITA'
Depth

INCLINAZIONE
Incline

SERRAGGIO ANTA
AL CESTO
Tighten the door onto
the basket

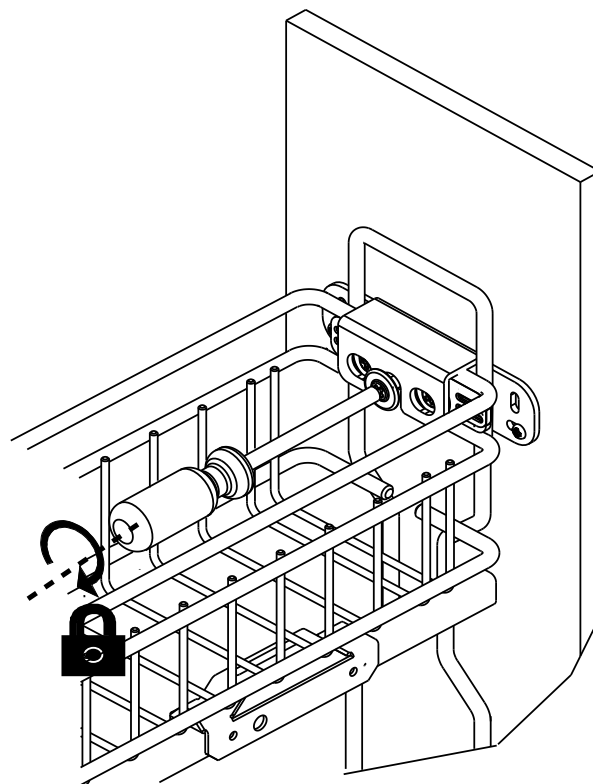

Wirework

DYNAMIC PULL OUT BASE - 300mm, Chrome

Features:

- Cabinet width: 300mm
- Minimum internal cabinet depth: 450mm
- Soft close mechanism
- 25kg loading capacity

PRODUCT CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69DYN002	1102	300 DYNAMIC PULL OUT BASE - CHROME








SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO **Product Tech Datasheet**

(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)


Serie Gold - Gold Range

Cestello Cassetto con fondo grigliato
 Drawer basket with wire grille base


Art. 1102

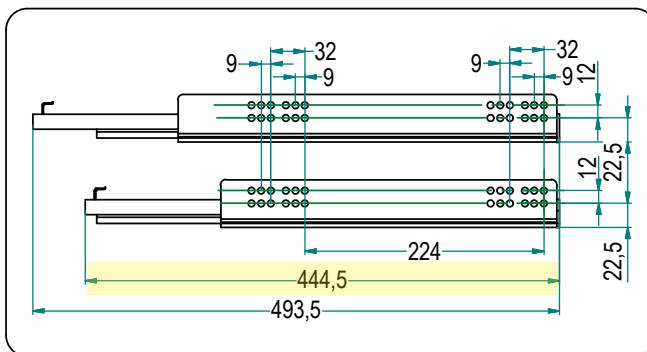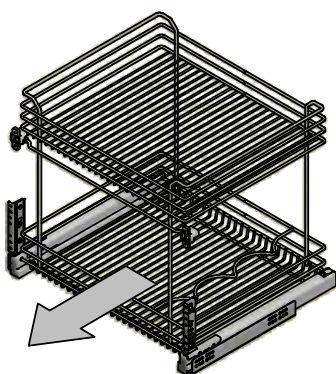

Squadretto Anta
 Door Bracket



SX - Left

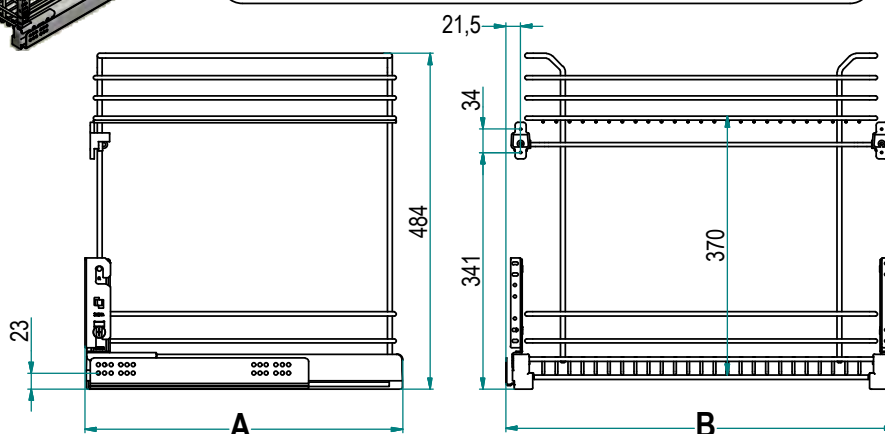

1102 Y / 30 - 50 C

Optional
 Y: Soft-Closing

Profondità / Depth

	A [mm]
45	458
50	508

Finitura / Finish

C	Cesto Cromato / Chromed Basket
---	--------------------------------

Larghezza / Width

L (cm)	B [mm]
30	264
35	314
40	364
45	414
50	464
60	564

Caratteristiche Principali

Main Features

- o Estrazione Guida Totale
- o Portata cesto: 25kg
- o Cromatura Galvanica con assenza totale di residui tossici
- o Copriguida in ABS Stampati ad iniezione
- o Materiale Tondino metallico: Ferro Fe360 vari diametri

- o Total extractable guides
- o Basket load capacity: 25 kg
- o Galvanic Chromium Plating without toxic residues
- o Injection molded ABS guide covers
- o Metal bar material: Iron Fe360 different diameters

Manutenzione

Use manual

Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi.
 Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.

Il prodotto è adatto ad usi alimentari. Consultare le INDICAZIONI DI MONTAGGIO per l'installazione del prodotto.
 Product is suitable for alimentary purposes. See ASSEMBLY INSTRUCTIONS of product installation.

Ufficio Tecnico INOXA s.r.l.

Via dell'Industria 28/30 - 60020 Polverigi (AN) - www.inoxa.it

Documento NR.

060/2012



Data Emissione

14/09/2012


Rev.

01


INOXA
INDUSTRIE

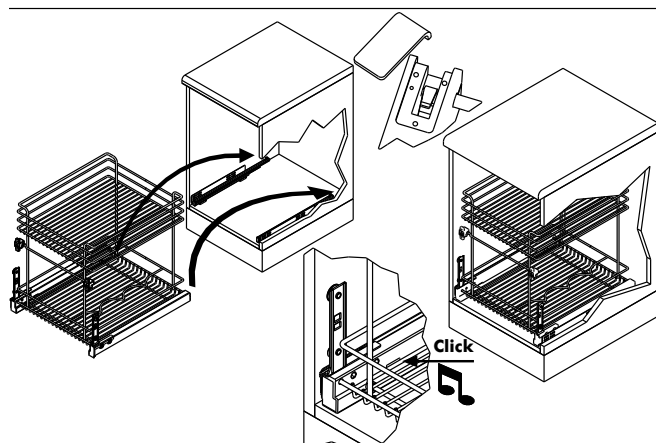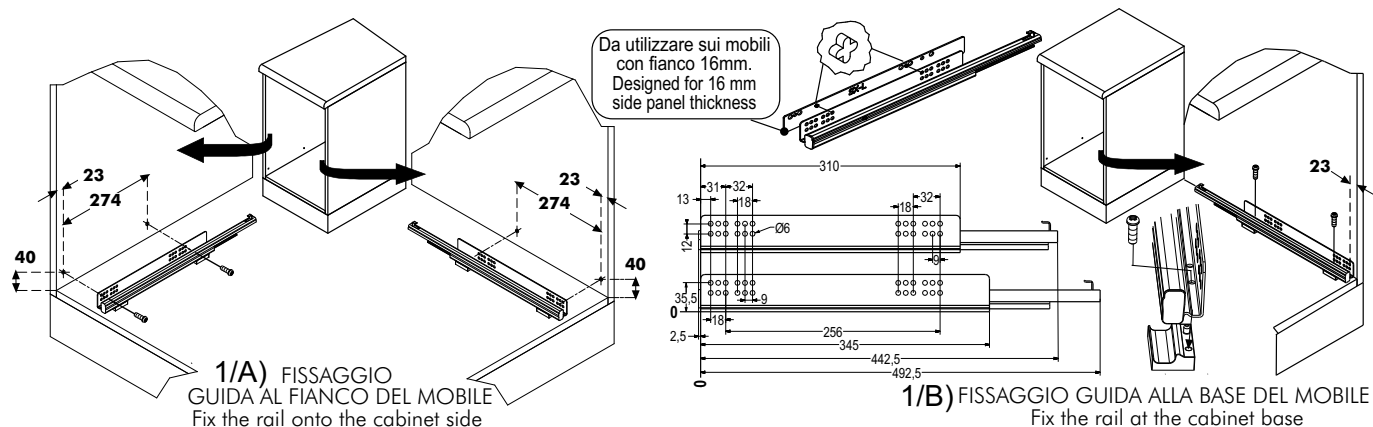


2) INSERIMENTO CESTO, SENZA ANTA.
Insert the basket in the cabinet, without the door

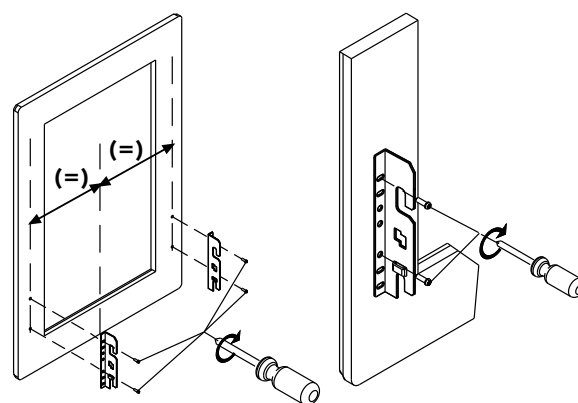


3) FISSAGGIO STAFFE SU ANTA.
Fix the brackets onto the door

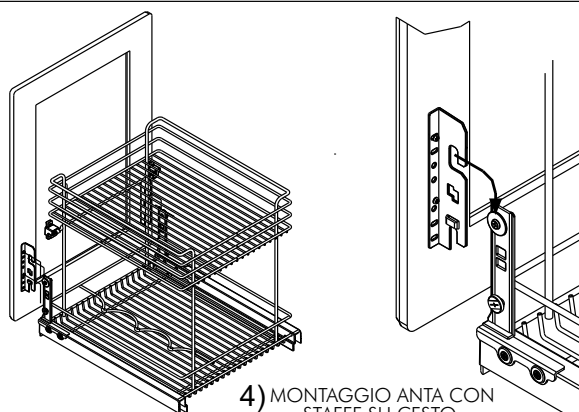


4) MONTAGGIO ANTA CON STAFFE SU CESTO.
Mount the door with the brackets onto the basket

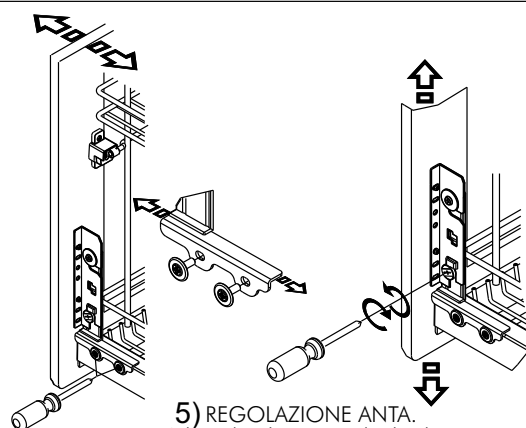

5) REGOLAZIONE ANTA. Adjust the door onto the basket

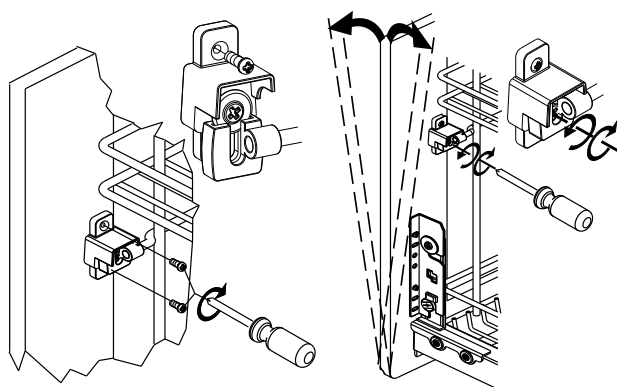

6) INSERIMENTO KIT DI REGOLAZIONE SU ANTA.
Insert adjustment kit onto the door

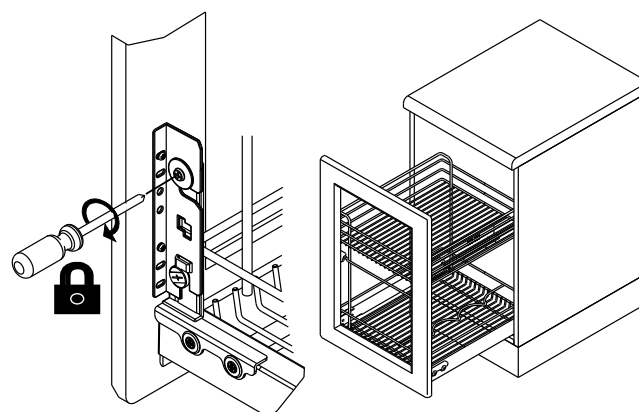

7) BLOCCAGGIO E FINE MONTAGGIO.
Final tighten

Wirework

BASE PULL OUT - ELITE 300

ELITE PULL OUT BASE - 300mm, Anthracite

Features:

- Cabinet width: 300mm
- Minimum internal cabinet depth: 455mm
- Soft close mechanism
- 40kg loading capacity


PRODUCT CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69ELITE002	5102E	300 ELITE PULL OUT BASE - ANTHRACITE



SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO
Product Tech Datasheet

(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)

Elite

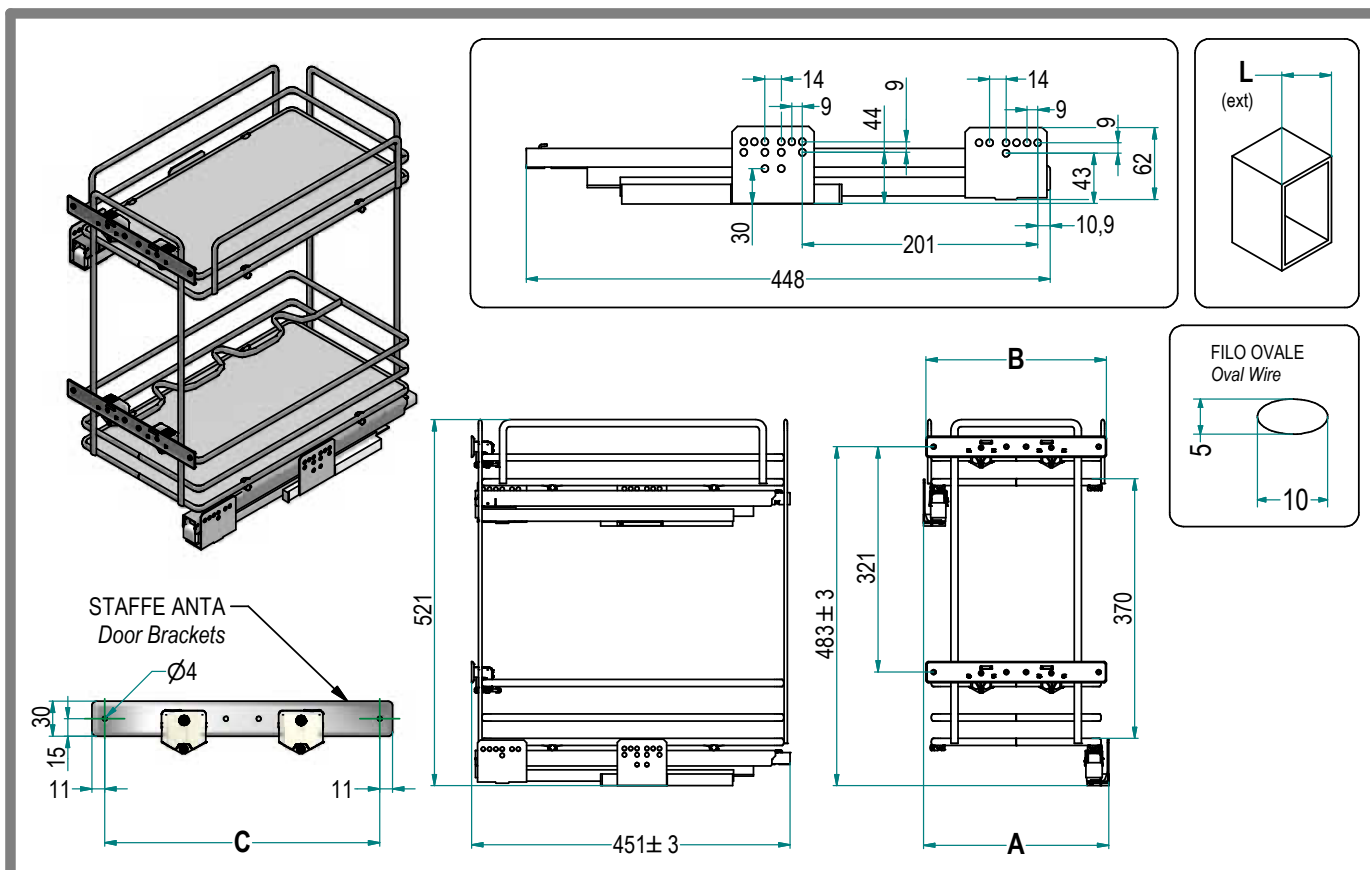 Cestello estraibile due piani con portabottiglie
Extractable basket with two shelves and bottle rack
Art. 5102E

5102E Y / 30-45 P C B

 Imballo singolo
 Single packaging

Finitura Ripiano
Shelf Finishing
 G: Grigio / Grey
 B: Bianco / White
 T: Titanio / Titanium
 V: Vetro / Glass

Finitura Cestello
Basket Finishing
 C: Cromo / Chromed
 N: Champagne
 T: Titanio / Titanium

Larghezza / Width

	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
30	300	264	257	235
40	400	364	357	335
45	450	414	407	387
50	500	464	457	435
60	600	564	557	535

Caratteristiche Principali
Main Features

- o Ripiano in multistrato melaminico, Bianco o Grigio
- o Possibilità di ripiano in Vetro
- o Ripiano in Titanio disponibile solo con struttura in Titanio e viceversa
- o Struttura in filo ovale 10x5
- o Equipaggiato con n.2 guide sfalsate GRASS Dynamic XP
- o Sistema Soft-closing di serie
- o Portata [kg]: 40

- o Melamine multilayer shelves, white or grey
- o Possibility of Glass shelves
- o Titanium shelf available only with Titanium structure and vice-versa
- o Oval iron 10x5 wire structure
- o Equipped with n.2 GRASS Dynamic XP staggered slides
- o Soft-closing system as standard
- o Capacity [kg]: 40

Manutenzione
Maintenance

 Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi.
 Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.

Istruzioni d'uso
Use manual








 Consultare le INDICAZIONI DI MONTAGGIO per l'installazione del prodotto.
 See ASSEMBLY INSTRUCTIONS of product installation.

 Ufficio Tecnico INOXA s.r.l.
 Via dell'Industria 28/30 - 60020 Polverigi (AN) - www.inoxa.it

 Documento NR.
 090/2013


 Data Emissione
 04/10/2013

 Rev.
 01

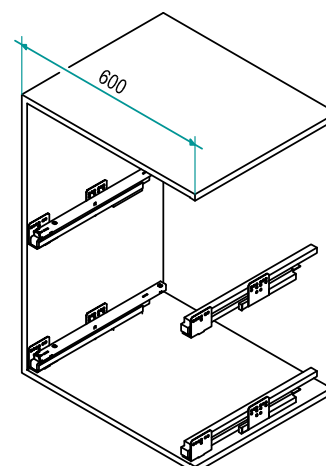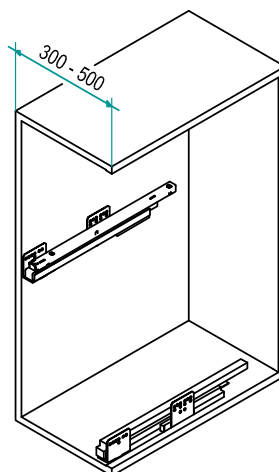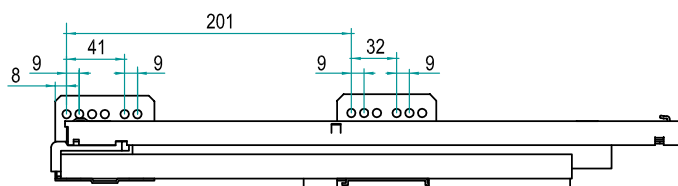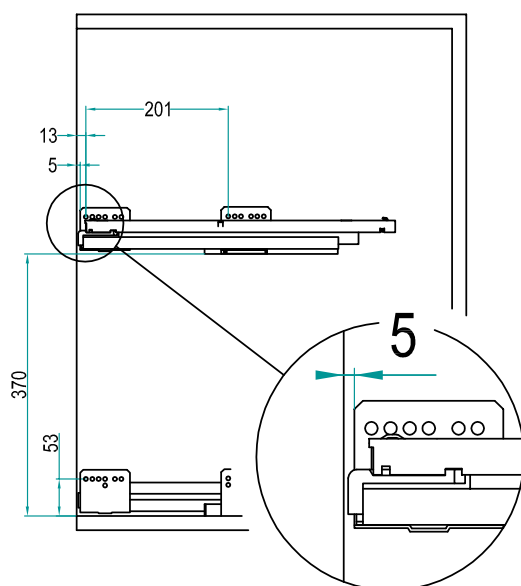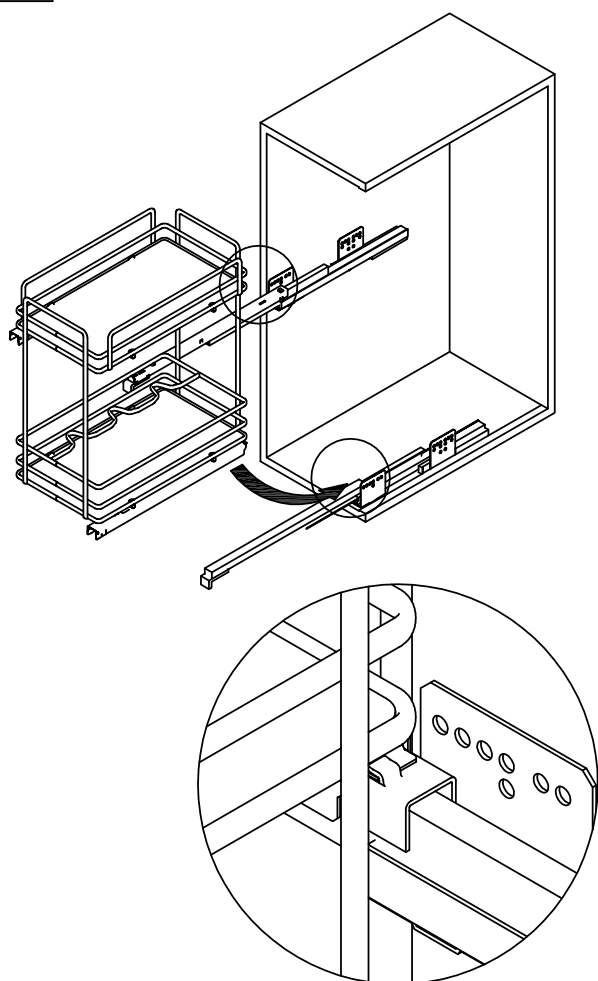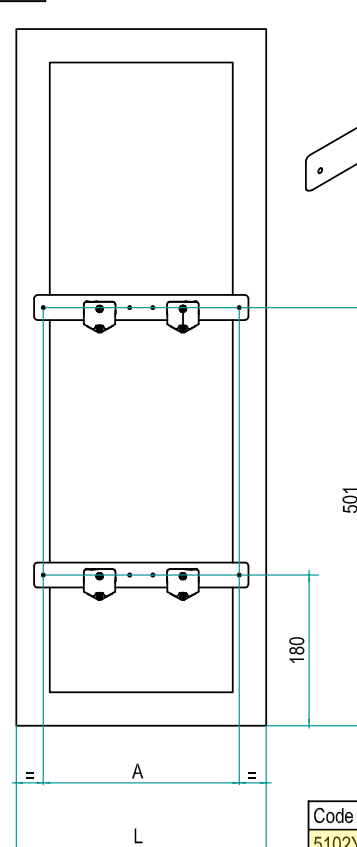
1

2

3

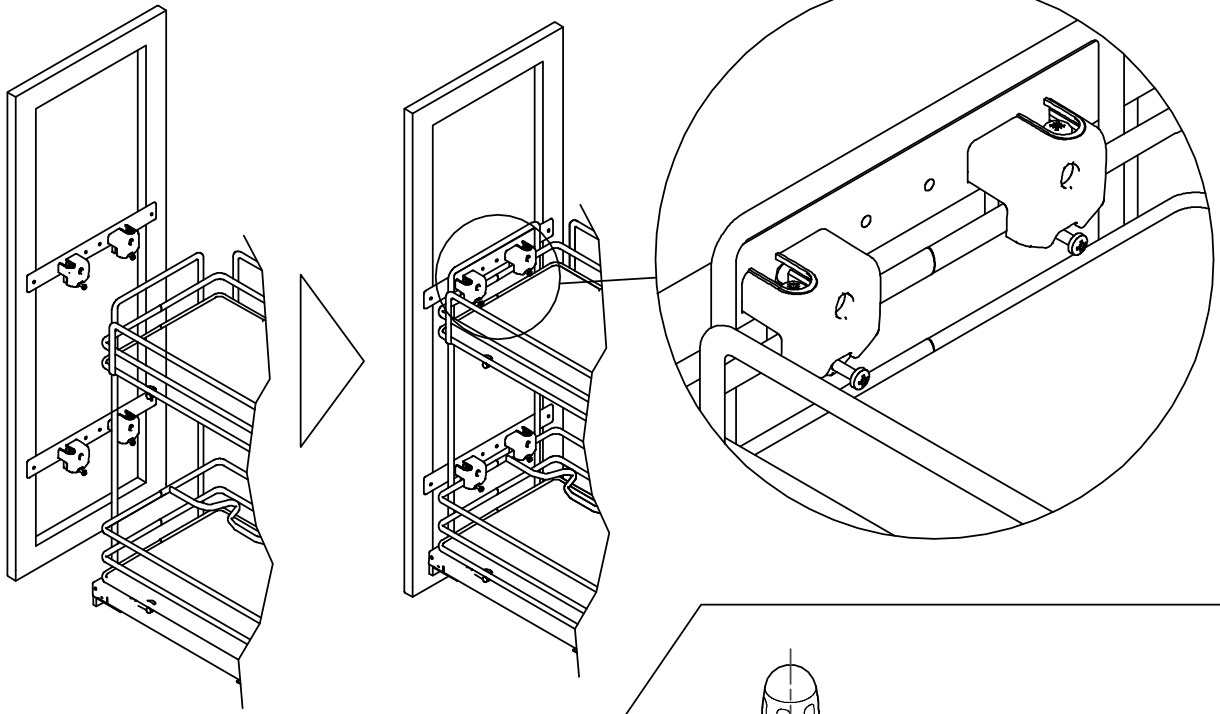
Code	L [mm]	A [mm]
5102Y/30	300	235
5102Y/40	400	335
5102Y/45	450	385
5102Y/50	500	435
5102Y/60	600	535



4

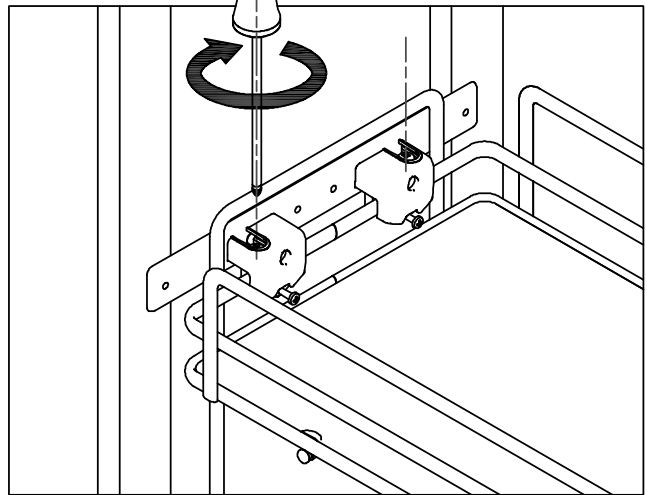


5



6

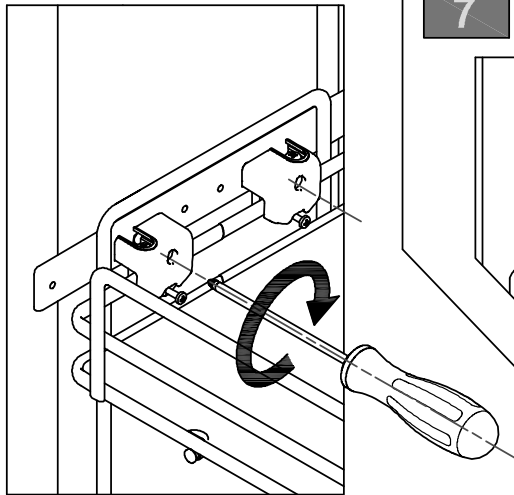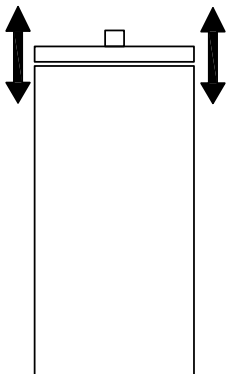

7

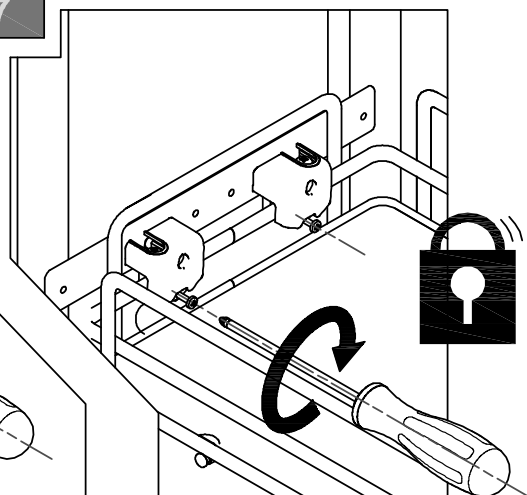

Wirework


COMBI - Pull out shelves with anti-slip trays

Features:

- Patented system with quick and easy installation
- Light grey anti-slip trays with chrome rails (Dynamic) OR anthracite anti-slip trays with titanium rails (Elite) available.
- Each shelf is installed independently
- Sold as pack of 2 shelves
- Optional soft close mechanism available (sold separately as singles)

Cabinet	Door	Depth	Width	Capacity
900/1000mm	450/500	485	810/850	20kg/shelf

PRODUCT CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69DYN064	846	450 Dynamic Combi, pull out shelves, LH (LH door / RH blank), for 450mm door, pack of 2
69DYN065	846	450 Dynamic Combi, pull out shelves, RH (RH door / LH blank), for 450mm door, pack of 2
69DYN066	846	500 Dynamic Combi, pull out shelves, LH (LH door / RH blank), for 500mm door, pack of 2
69DYN067	846	500 Dynamic Combi, pull out shelves, RH (RH door / LH blank), for 500mm door, pack of 2
69ELITE064	846	450 Elite Combi, pull out shelves, LH (LH door / RH blank), for 450mm door, pack of 2
69ELITE065	846	450 Elite Combi, pull out shelves, RH (RH door / LH blank), for 450mm door, pack of 2
69ELITE066	846	500 Elite Combi, pull out shelves, LH (LH door / RH blank), for 500mm door, pack of 2
69ELITE067	846	500 Elite Combi, pull out shelves, RH (RH door / LH blank), for 500mm door, pack of 2
69ELITE063	846S	Soft close mechanism for Dynamic/Elite Combi, sold as singles, 1 unit required per shelf

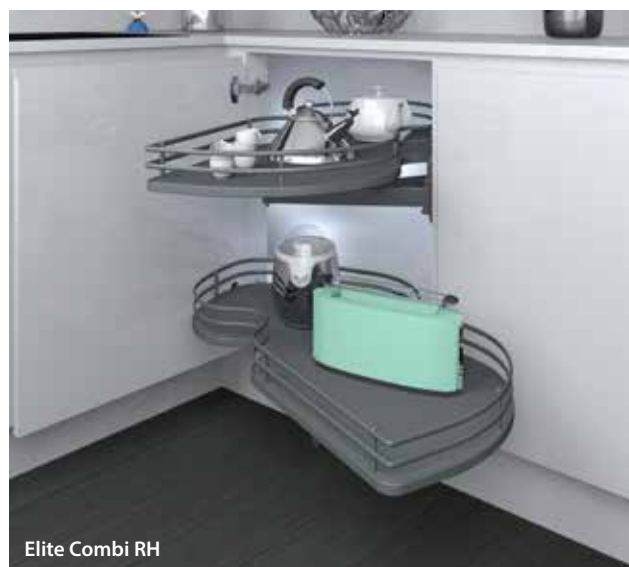

SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO


Product Tech Datasheet

(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)


Combi's 2

Meccanismo per mobile ad angolo - *Corner unit accessory*


Art. 846

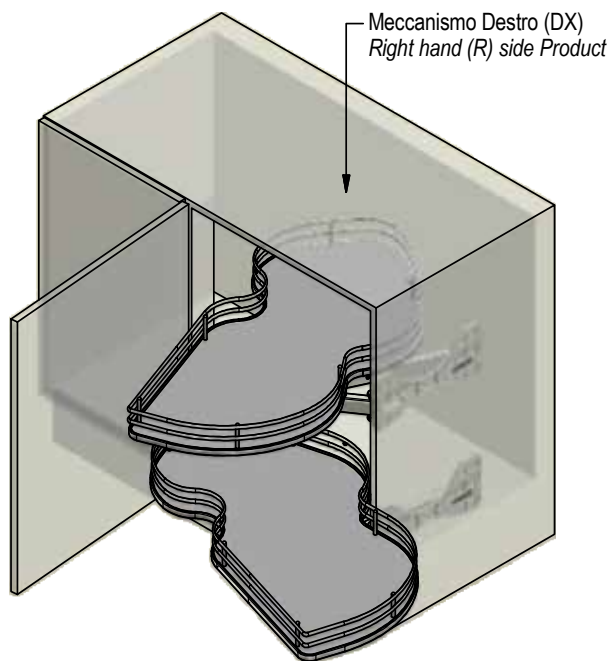

Ingombro vassoio interno
Internal tray overall dimension



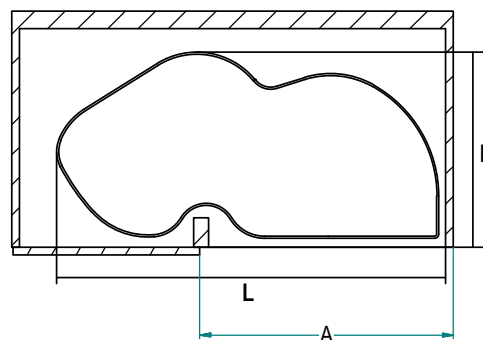


Ingombro vassoio estratto
Extracted tray overall dimensions

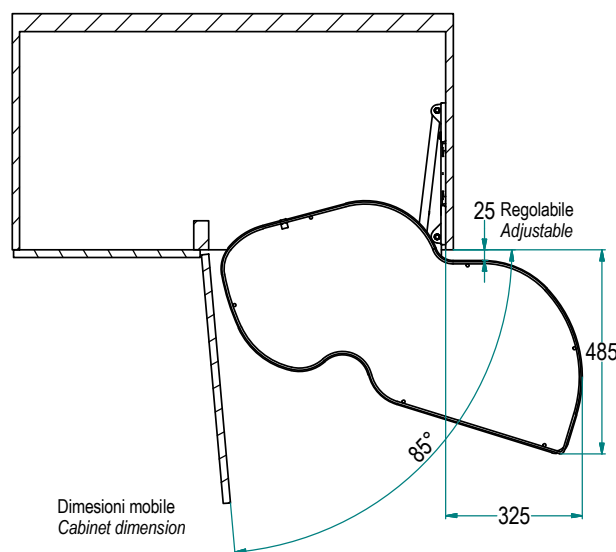

Dimensioni mobile
Cabinet dimension

Foratura fianco mobile
Side panel holes positions

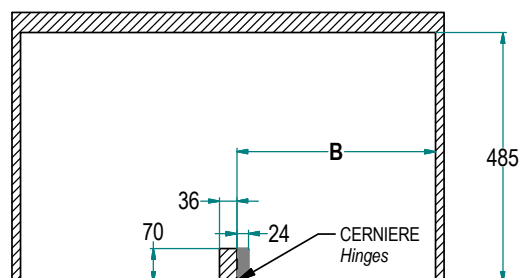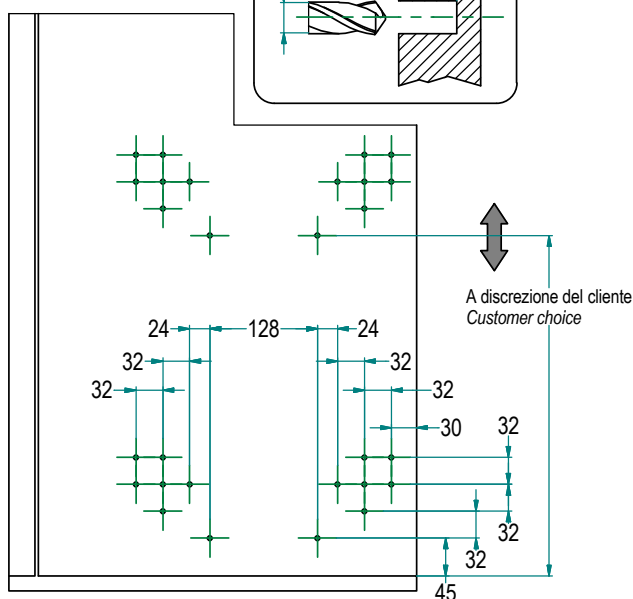

Ufficio Tecnico INOXA s.r.l.
Via dell'Industria 28/30 - 60020 Polverigi (AN) - www.inoxa.it

Documento NR.
140/2018

Data Emissione
30/01/2018

Rev.
01

Pag.
1/2



SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Product Tech Datasheet

(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)

Combi's 2

846 B E (Y) (AS) / DX 45 CB

Optional
AS - Trattamento Anti Scivolo
No slip surface treatment

Optional
Y - Soft Close

Balcone / Rim
E - "Elite":
Filo Ovale 10x5 /
10x5 Oval wire

Imballo / Packaging

B - Coppia di meccanismi per mobile base
Couple of mechanisms for base cabinet
U - Meccanismo Singolo per mobile base
Single Mechanism for base cabinet

Verso / Direction

DX: Destro / Right hand - SX: Sinistro / Left hand

Misure - Dimensions

Cod.	Forma / Shape	A [mm]	B [mm]	L [mm]	P [mm]	Dim. Imballo / Packaging Size
45		450	414	810	485	830 x 360 x 420
50		500	464	850	485	950 x 360 x 480
60		600	564	950	485	950 x 360 x 480

Finitura - Finishing

Cod.	Descr.	Caratteristiche	Features
CB	"Cromo Bianco"	Filo Cromato, Pannello Bianco, Struttura verniciata RAL7035	Chromed Wire, White Panel, RAL7035 Painted Structure
CG	"Cromo Grigio"	Filo Cromato, Pannello Grigio, Struttura verniciata RAL7035	Chromed wire, Grey Panel, RAL7035 Painted Structure
TT	"Titanio"	Filo Nichelato Nero Protetto, Pannello "titanio", Struttura verniciata RAL7043	Black Nichel coated wire, "titanium" panel, RAL7043 painted structure
AR	"Ardesia"	Filo e struttura verniciati Grigio RAL7043, Pannello Grigio RAL7043	RAL7043 Painted wire and structure, RAL7043 Panel
CH	"Champagne"	Filo e struttura verniciati Grigio "Champagne", Pannello "Champagne"	"Champagne" grey painted structure and wire, "Champagne" Panel

Caratteristiche Principali

Main Features

o Meccanismo ad Estrazione Totale
o Montaggio solo su fianco laterale accessibile del mobile
o Portata Singolo ripiano: 20kg*
o Ripiano in legno nobilitato
o Balconcino e struttura in Ferro Fe37 e Alluminio Al6061
o Inserti ed accessori plastici in Poliammide e Polistirolo
o Verniciatura epossidica non tossica
o Cromatura galvanica con assenza totale di residui tossici
o Optional trattamento anti scivolo

* Portata di sicurezza verificata con montaggio su pannelli in truciolare aventi resistenza a strappo delle viti pari o superiore a 110N secondo UNI EN 320:2011

o Total Extraction Mechanism
o Installation only on accessible side panel of the cabinet
o Single Tray maximum load: 20kg*
o Laminated wooden deck
o Metal parts made in Iron Fe37 and Aluminum Al6061
o Plastic parts made in Polyamide and HIPS
o Not-toxic thermosetting Epoxy Coating
o Galvanic Chromium plating without toxic residues
o No-Slip surface treatment as optional

* Safe maximum load verified with installation on chipboard panels having screws tearing resistance equal or greater than 110N as per UNI EN 320:2011

Manutenzione

Maintenance

Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi.
Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.

Istruzioni d'uso

Use manual

Consultare le INDICAZIONI DI MONTAGGIO per l'installazione del prodotto.
See ASSEMBLY INSTRUCTIONS of product installation.

Ufficio Tecnico INOXA s.r.l.

Via dell'Industria 28/30 - 60020 Polverigi (AN) - www.inoxa.it

Documento NR.
140/2018

Data Emissione
30/01/2018



Rev.
01

Pag.
2/2



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Assembly Instructions




Ø6.3 x 19
x 8




x 2


A





B

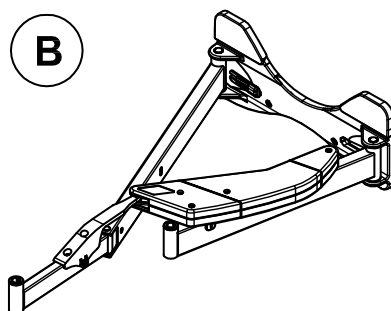

C


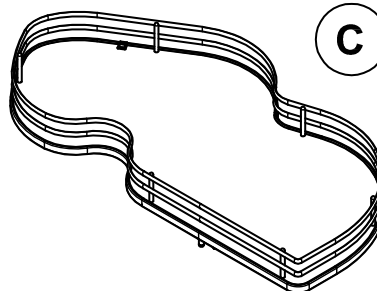


D


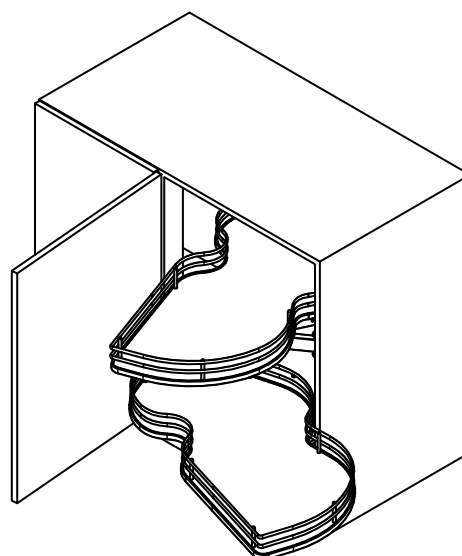
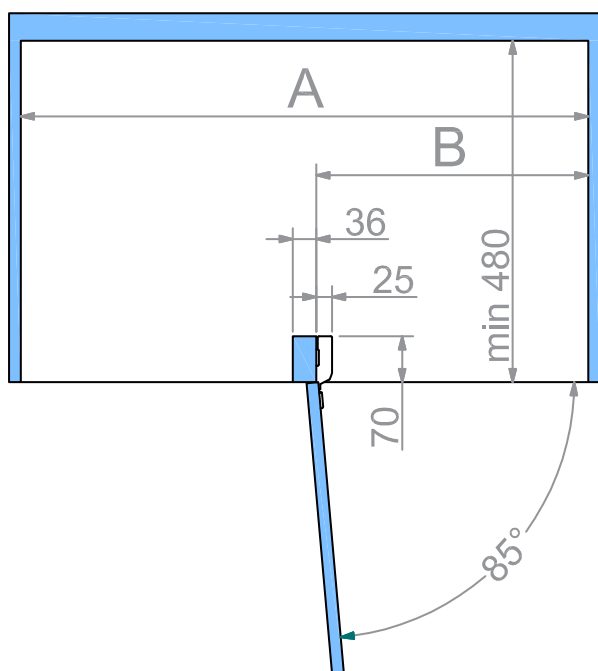


Anta / Door [cm]		A [mm] (min)	B [mm] (min)
45		850	414
50		850	464
60		950	564

1


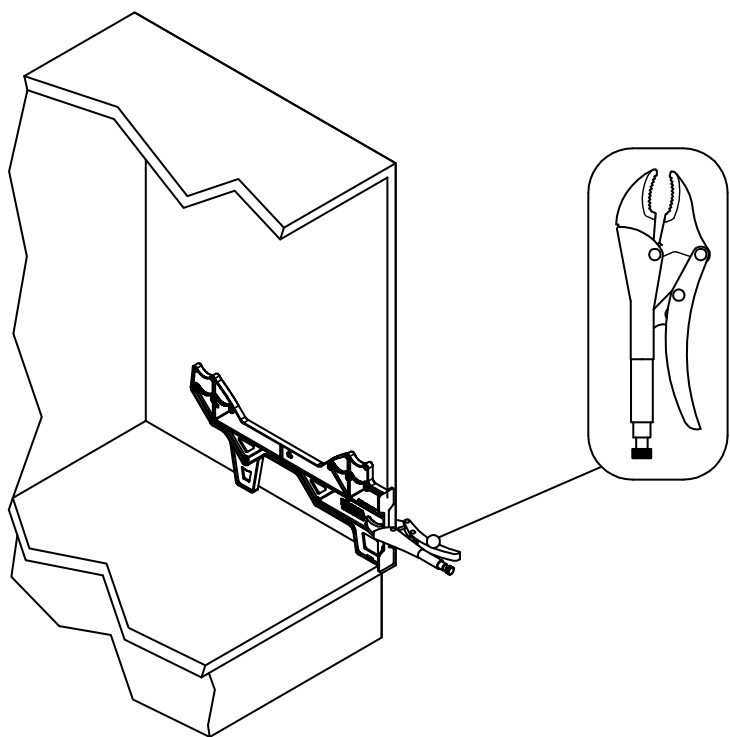
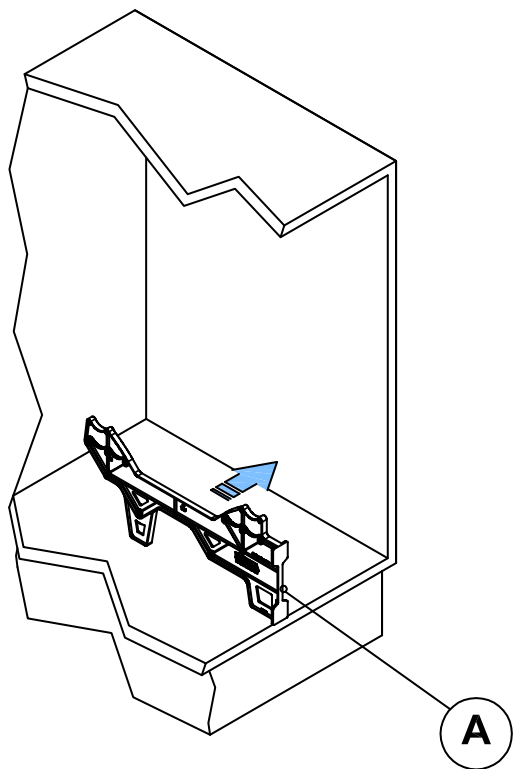


2

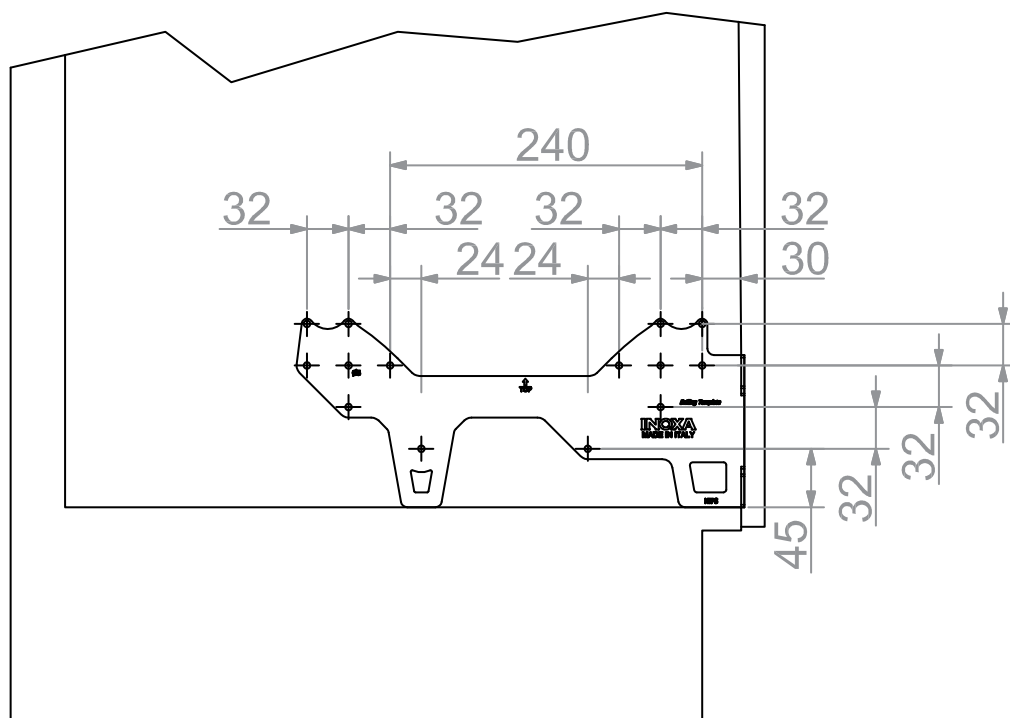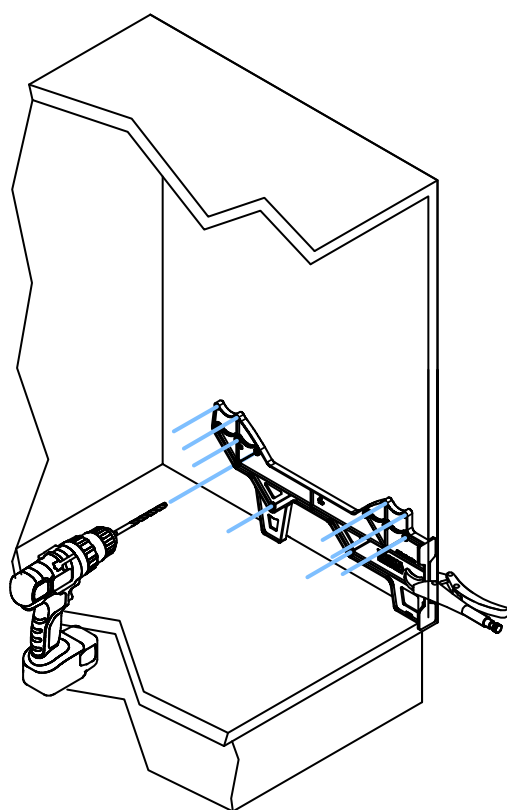


pag.3

3

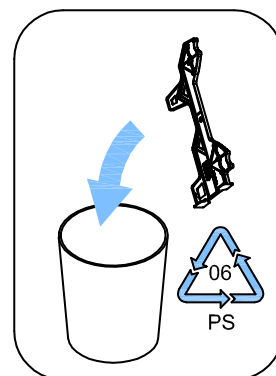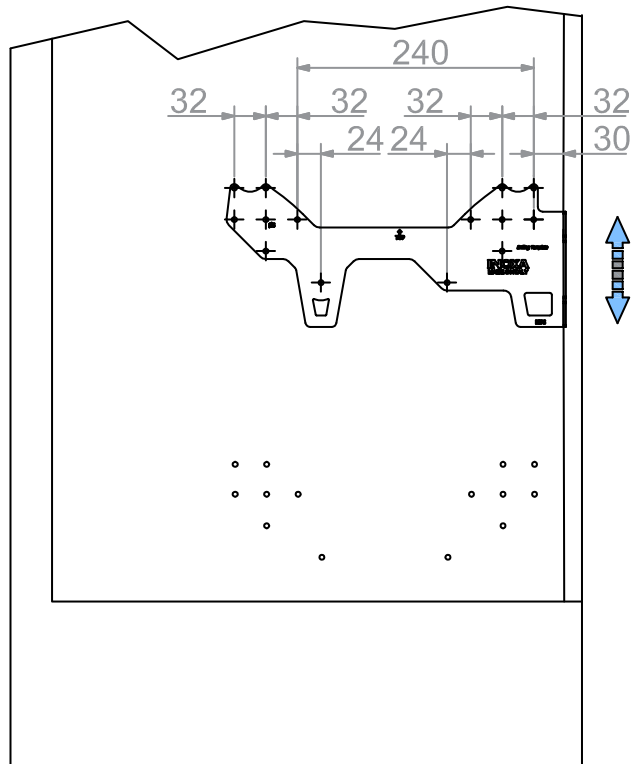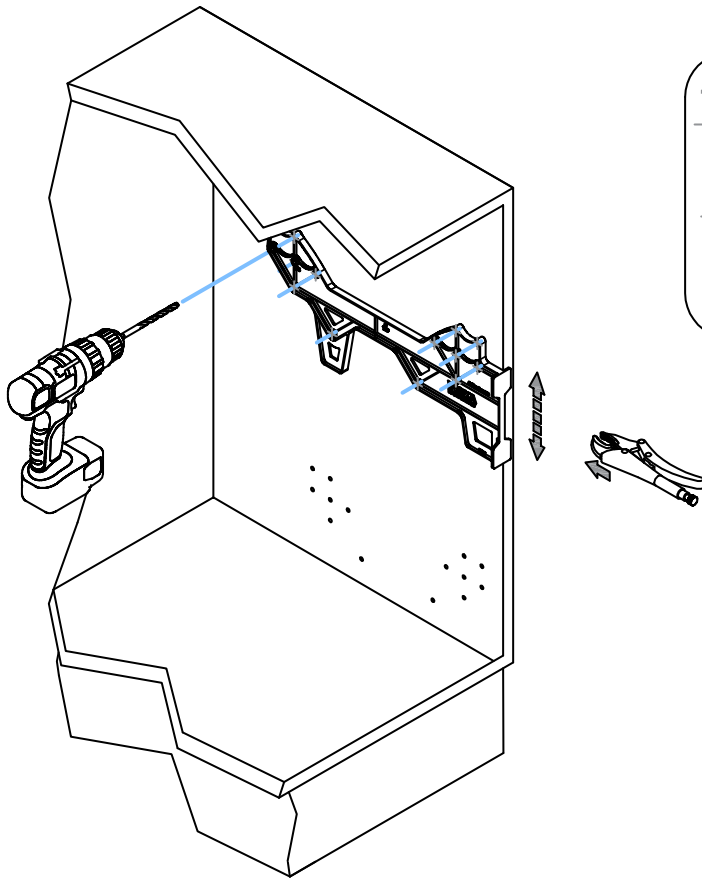


pag.4

4

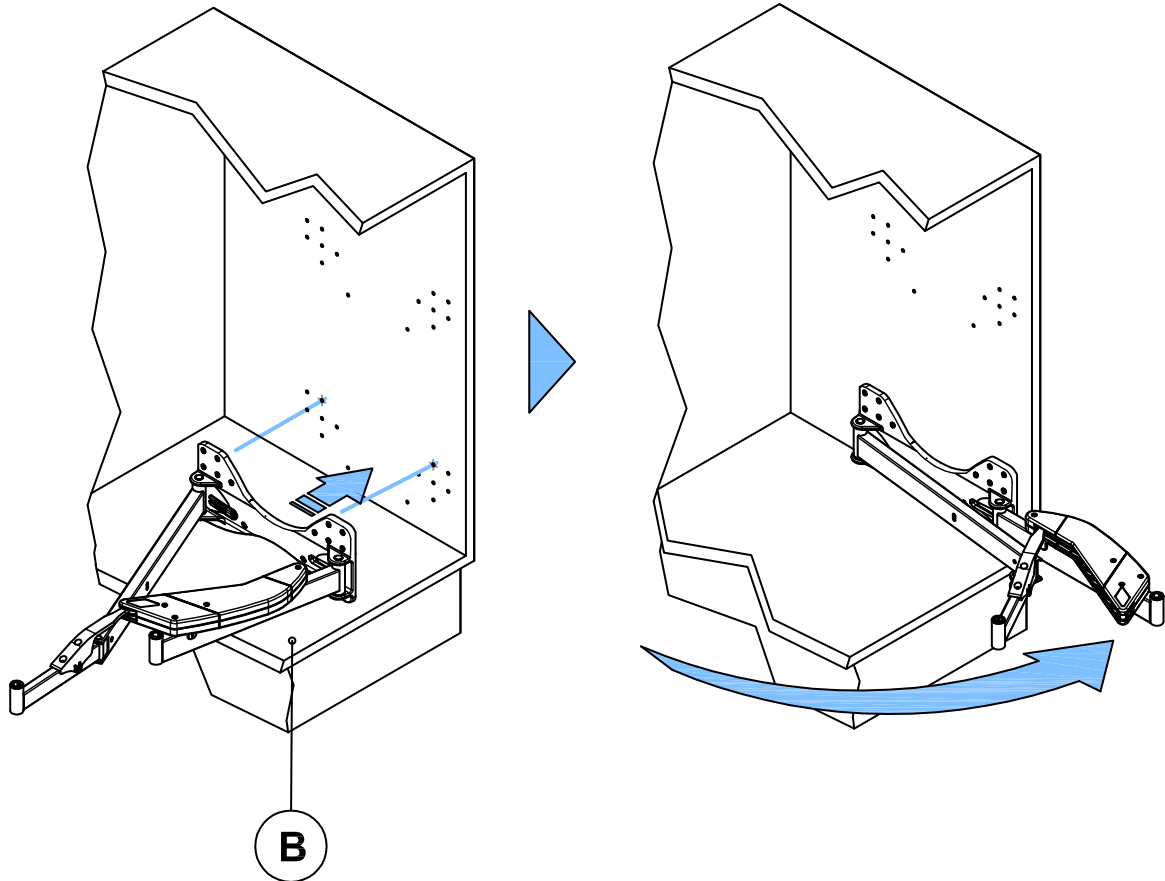


5





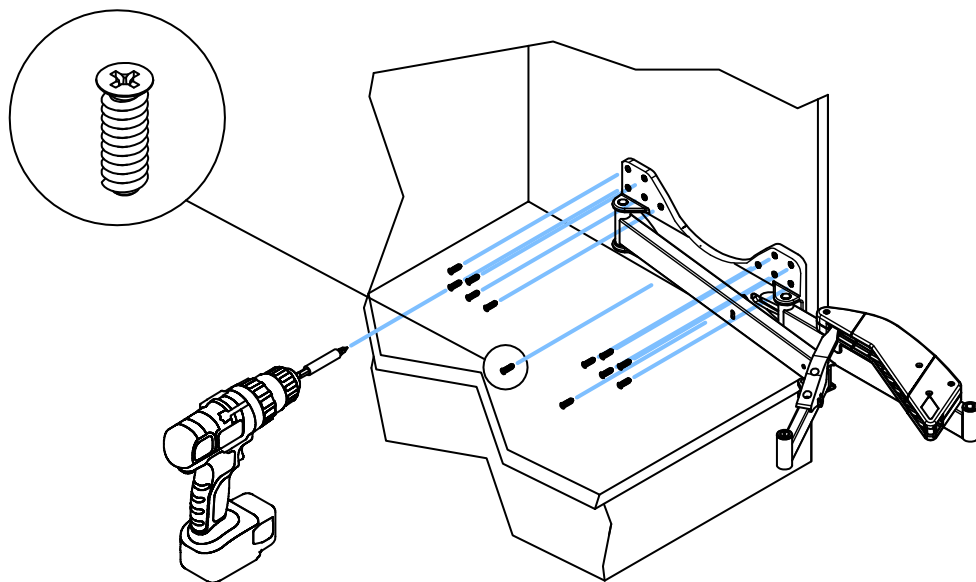


pag.5

6

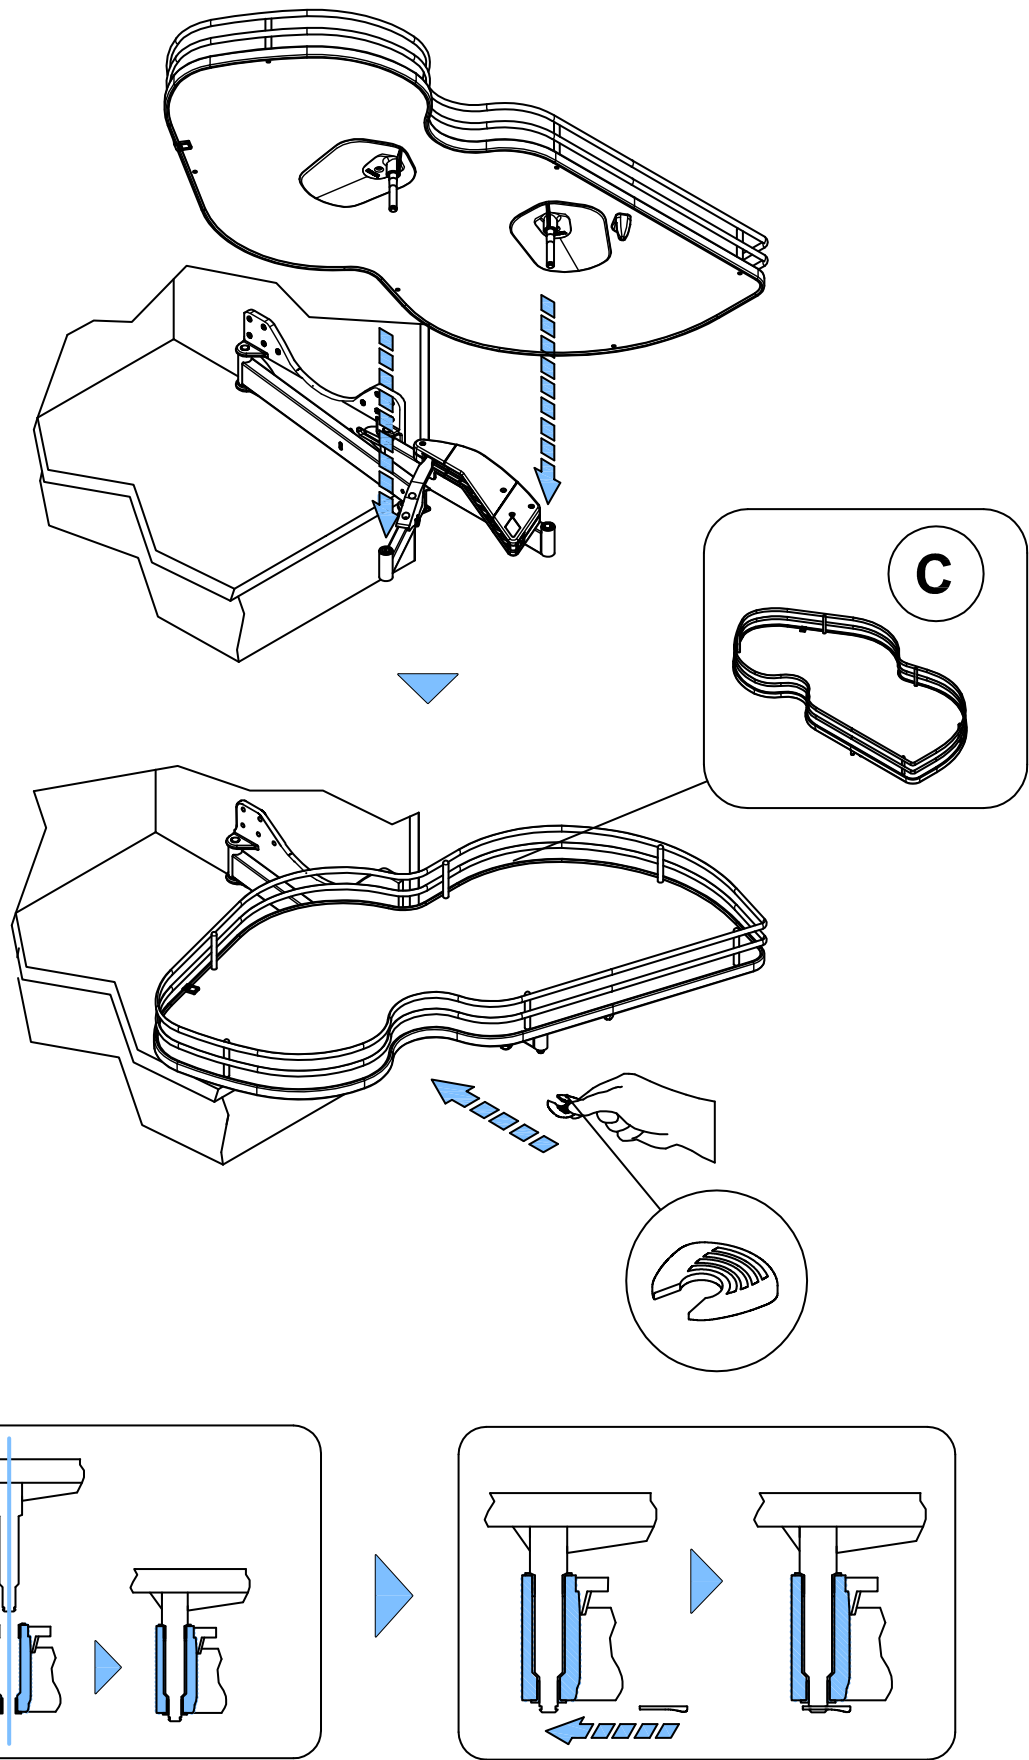


7

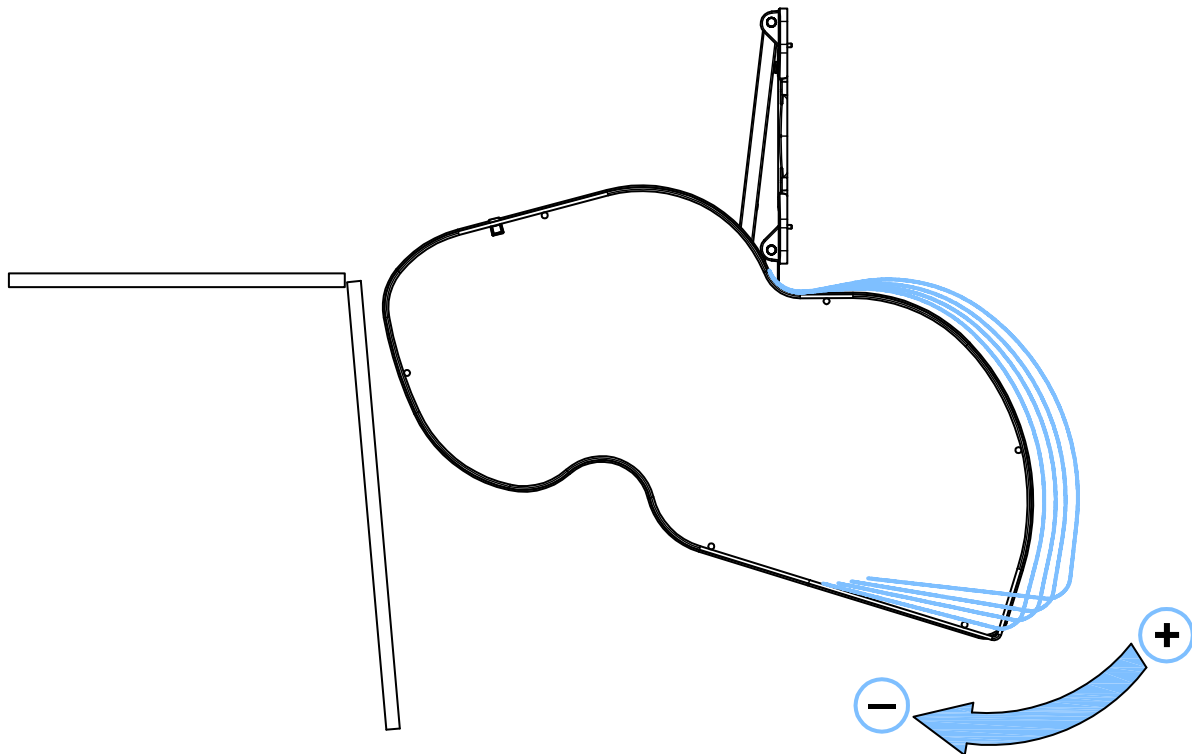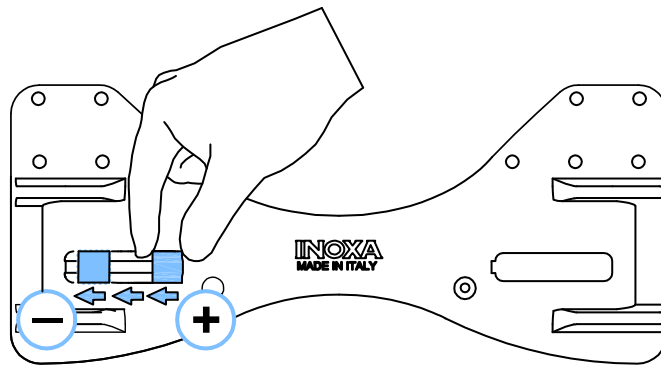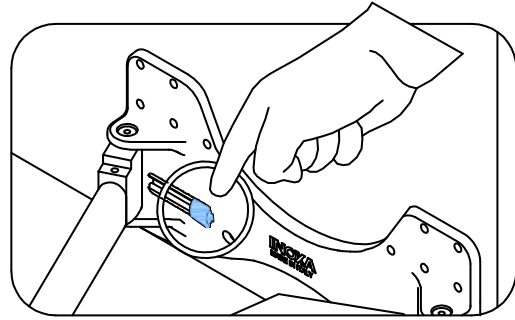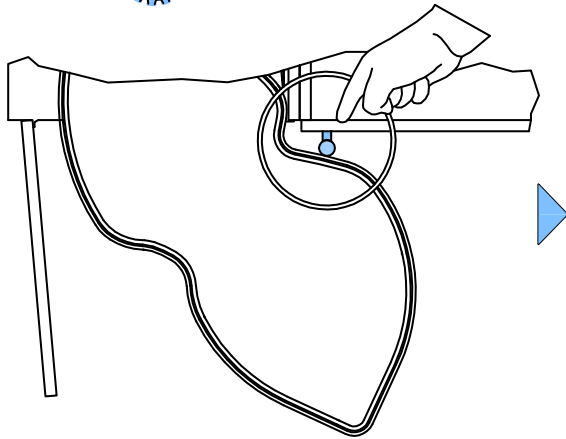

pag.7

8

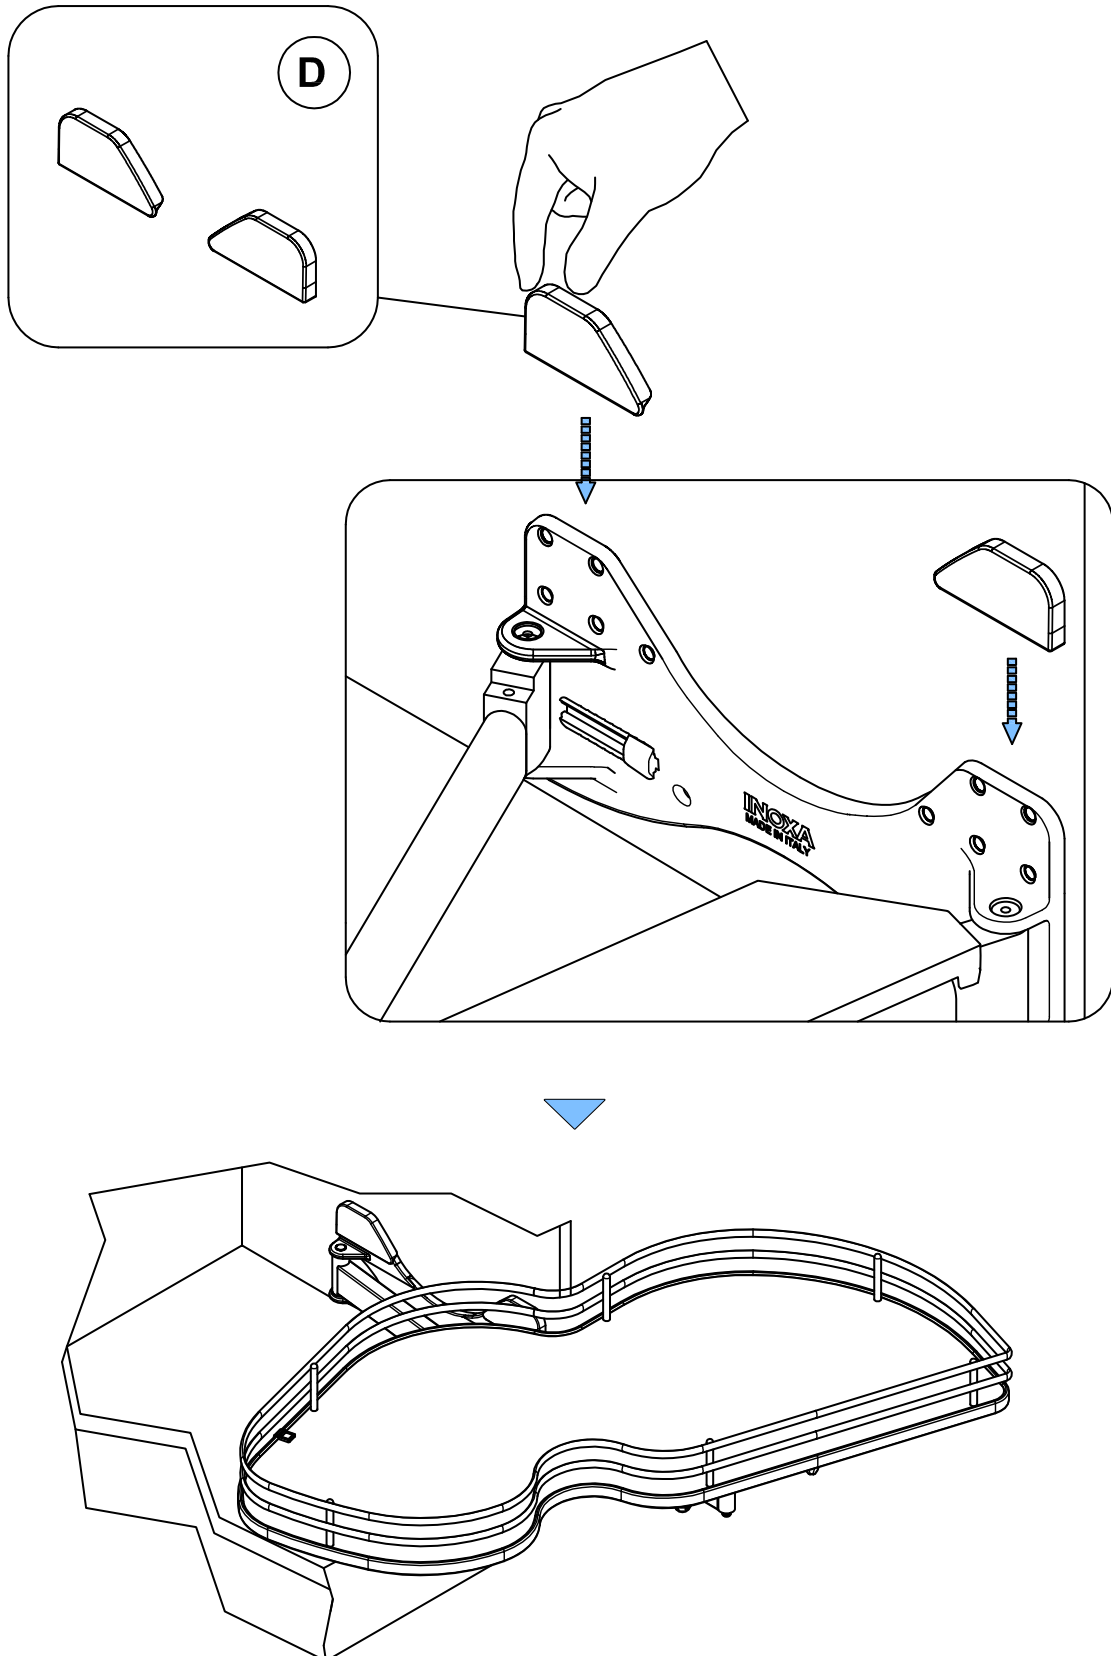

pag.8











ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Assembly Instructions

846S


5 min

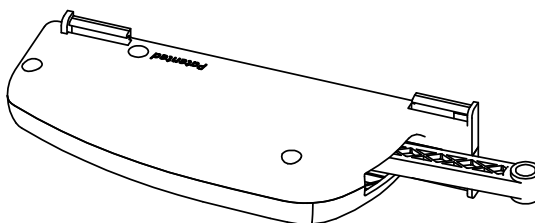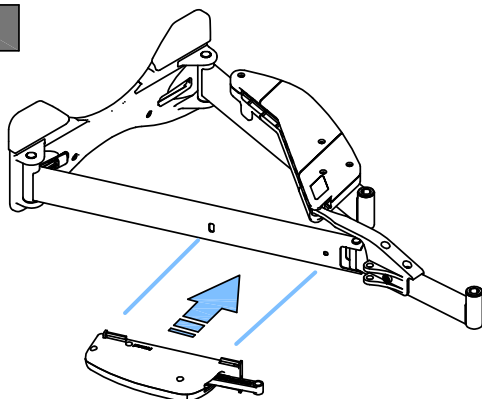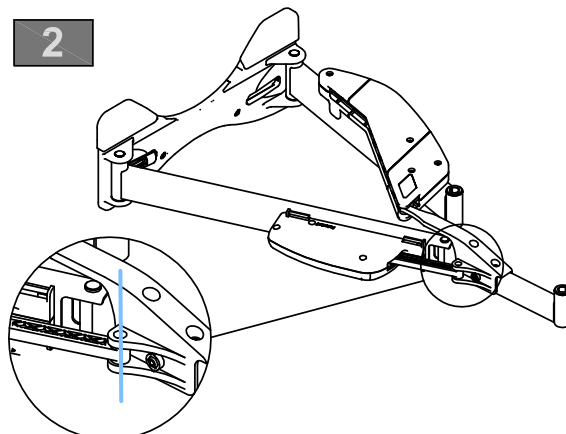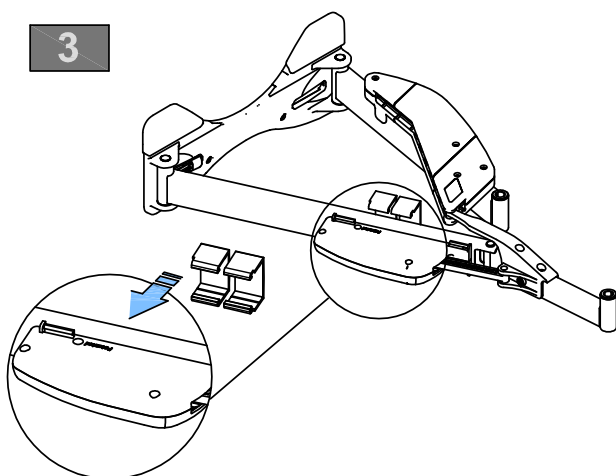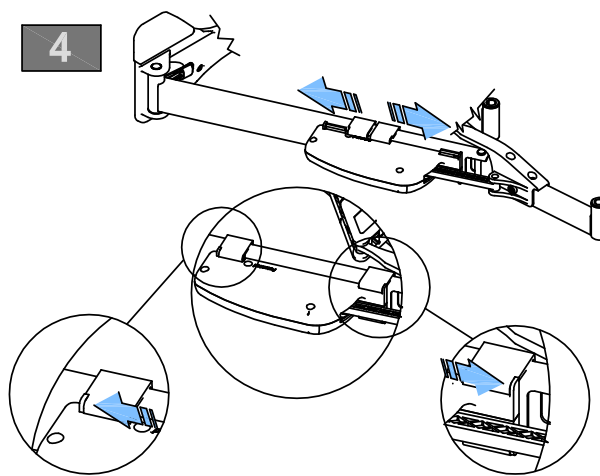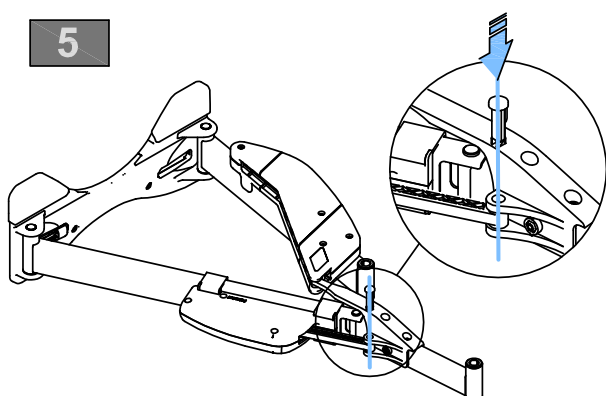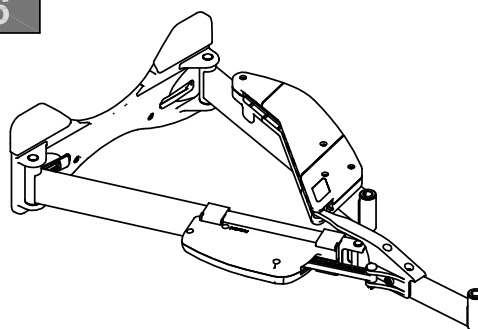
1

2

3

4

5

6


INOXA s.r.l.
via dell'Industria - 60020 Polverigi (AN) - Italy

Rev. 0.1 - BOZZA
Marzo - March 2018

Wirework

DYNAMIC CORNER PULL OUT

Includes chrome wire baskets

Features:

- Patented gas assisted piston to enable unique soft close and easy open action
- Easy installation - only 3 moving parts
- 35kg loading capacity divided between 4 baskets
- Minimum door size: 450mm
- Chrome wire baskets

Cabinet	Depth	Width	Height	Capacity
900mm	485/560	860	640-800	35kg

CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69DYN020	803	LH UNIT-LH DOOR/RH BLANK
69DYN021	803	RH UNIT-RH DOOR/LH BLANK

ELITE CORNER PULL OUT

Includes baskets with a solid titanium base

Features:

- Patented gas assisted piston to enable unique soft close and easy open action
- Easy installation - only 3 moving parts
- 35kg loading capacity divided between 4 baskets
- Minimum door size: 450mm
- Baskets have a solid titanium base with a complimentary Titanium trim

Cabinet	Depth	Width	Height	Capacity
900mm	485/560	860	640-800	35kg


CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69ELITE005	803	RH UNIT-RH DOOR/LH BLANK
69ELITE006	803	LH UNIT-LH DOOR/RH BLANK

Note: When fitting this product on handleless doors please ensure that the door bracket is fitted away from the handle groove to avoid the screw holes showing through.



SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
Product Tech Datasheet

(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)

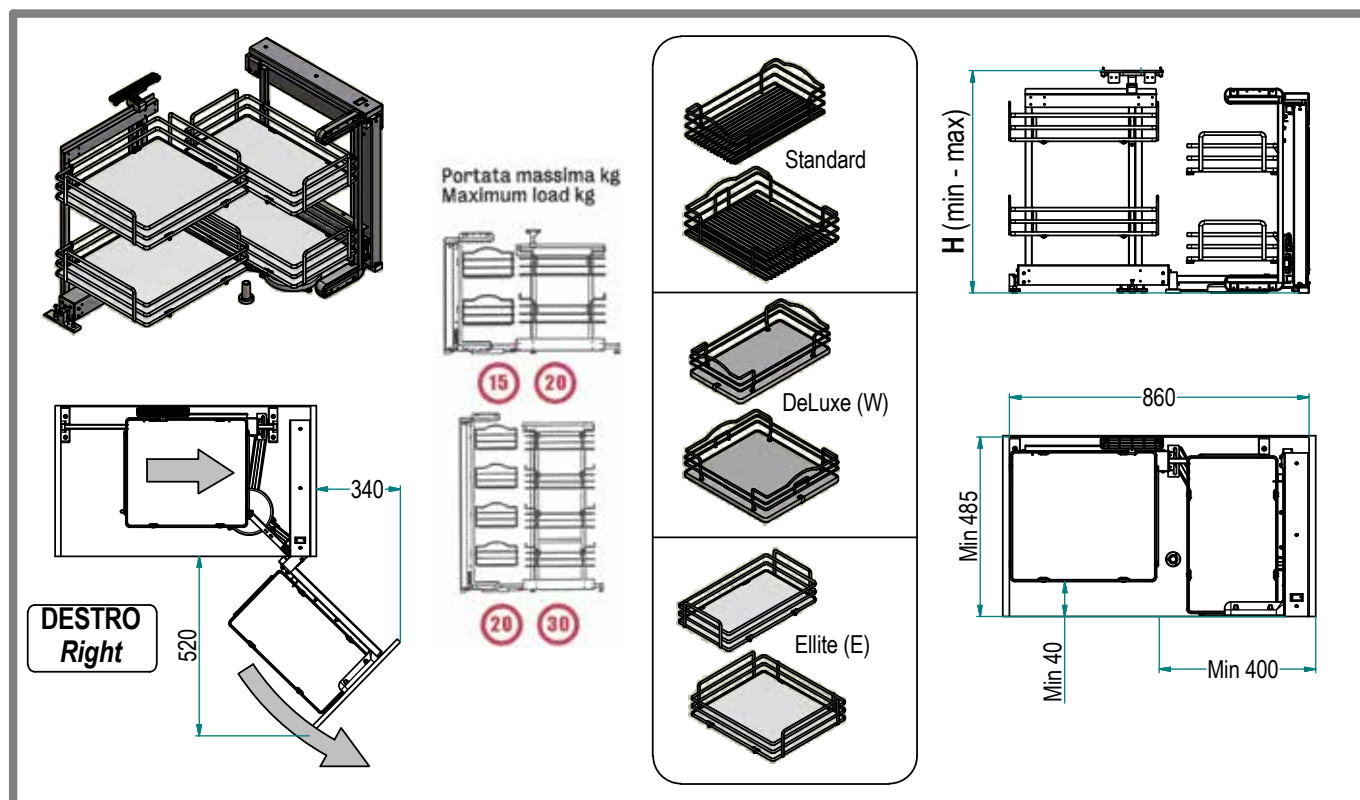Meccanismi - Mechanisms
DYNAMIC CORNER
Art. 803

803 B (W) (AS) / SX C
Optional:

AS: anti-scivolo / anti-slip

Verso / Side:

SX: sinistro / left

DX: destro / right

Tipo di Cesto / Basket Type:

W: fondo in legno / wooden base

E: cesto in filo ovale / oval wire basket

Finitura Cesto / Basket Finishing

C: cromato / chromed

G: verniciato / painted

T: Titanio / Titanium

Fondo in legno / wooden base

B: bianco / white

G: grigio / grey

T: Titanio / Titanium

V: Vetro / Glass

Altezza / Height:

Code	H [mm] Min-Max
A	1100 - 1260
M	890 - 1050
B	640 - 800

N.Cesti / n.Baskets:

A	4+4
B	2+2

Caratteristiche Principali Main Features	o Guide a sfere o Soft Close di serie o Cestello in filo cromato, verniciato o Titanio o Serie Deluxe (W) con fondo in nobilitato o Serie Ellite (E) con fondo in bilaminato o Cromatura Galvanica senza residui tossici o Verniciatura epossidica non tossica o Optional trattamento legno Anti-scivolo	o Ball guides o Soft-close as standard o Chromed, Painted or Titanium wire baskets o Deluxe serie (W) with laminated wood deck o Ellite serie (E) with bilaminated wood deck o Galvanic chromium plating without toxic residues o Not-toxic thermosetting epoxy coating o Anti-slip wood treatment available as optional
Manutenzione Maintenance	Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi. Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.	
Istruzioni d'uso Use manual	Consultare le INDICAZIONI DI MONTAGGIO per l'installazione del prodotto. See ASSEMBLY INSTRUCTIONS of product installation.	


 Ufficio Tecnico INOXA s.r.l.
 Via dell'Industria 28/30 - 60020 Polverigi (AN) - www.inoxa.it

 Documento NR.
 048/2012


 Data Revisione
 22/06/2016

 Rev.
 06

Art. 803 INDICAZIONI DI MONTAGGIO CONSIGLIATE
ASSEMBLY SUGGESTED INSTRUCTION

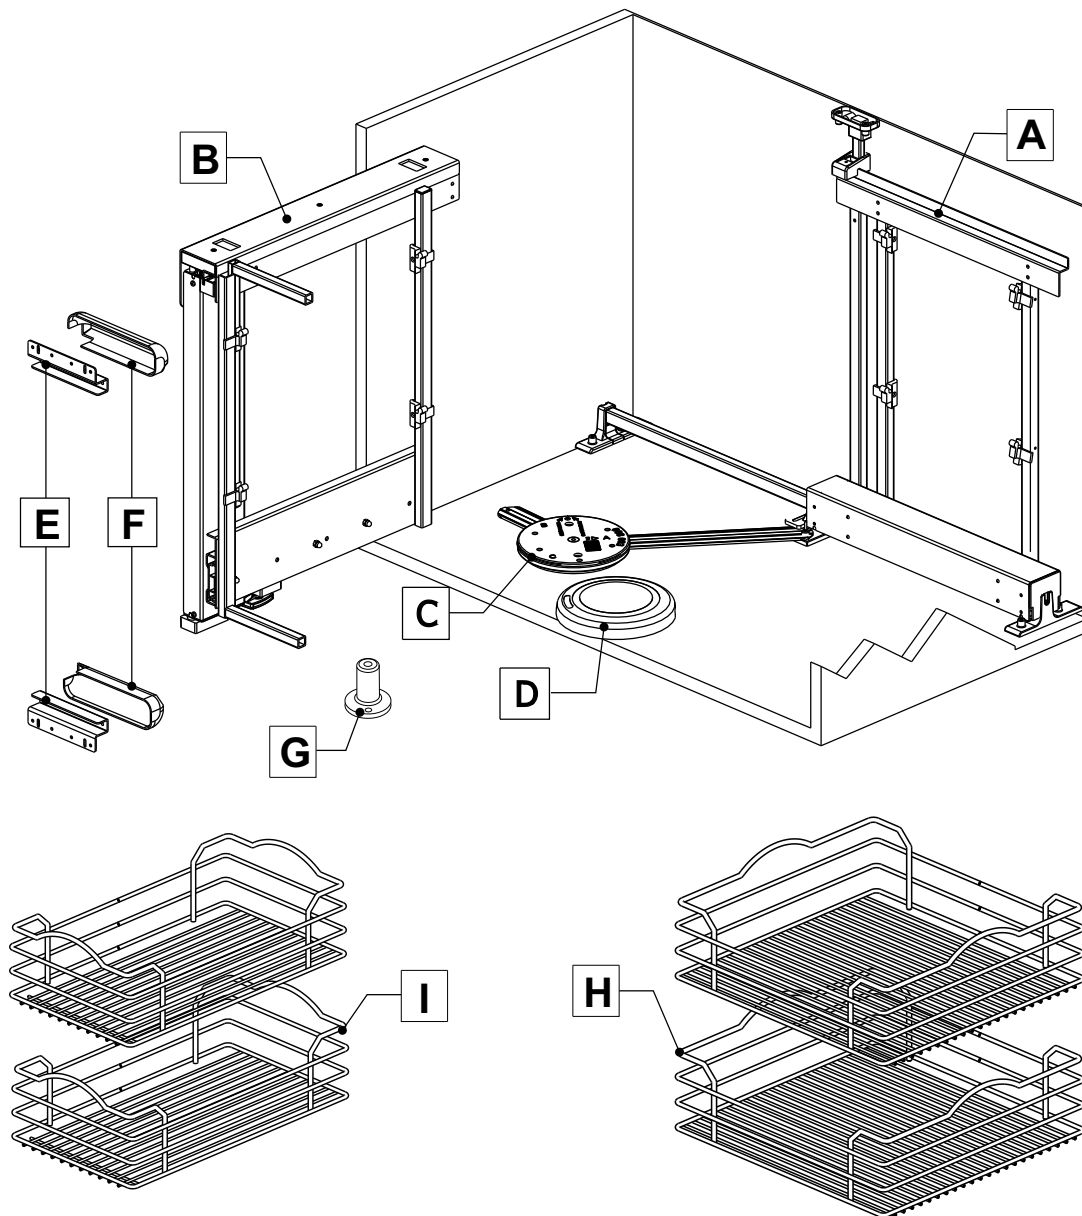


(1)

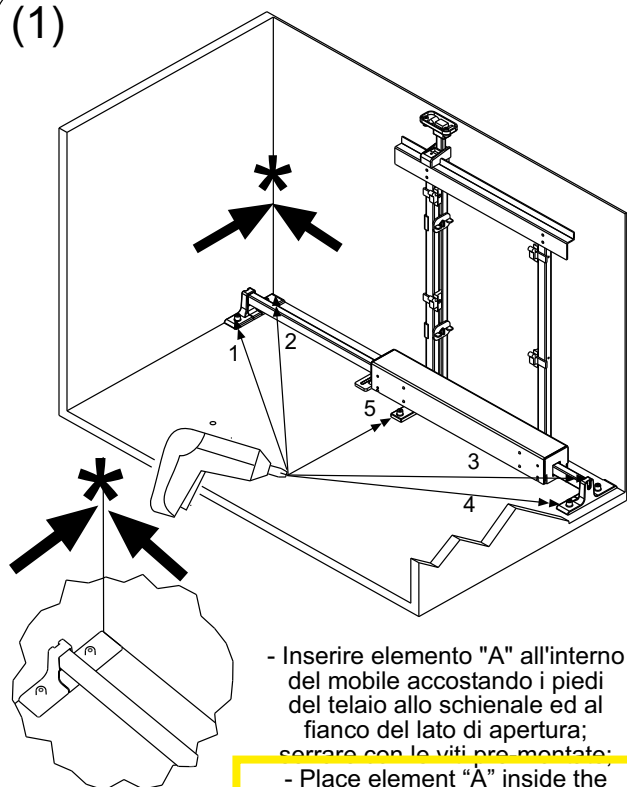


- Inserire elemento "A" all'interno del mobile accostando i piedi del telaio allo schienale ed al fianco del lato di apertura;
- Place element "A" inside the cabinet, positioning the feet of the frame next to the back panel and the opening side; fix in place using the pre-fitted screws;

(2)

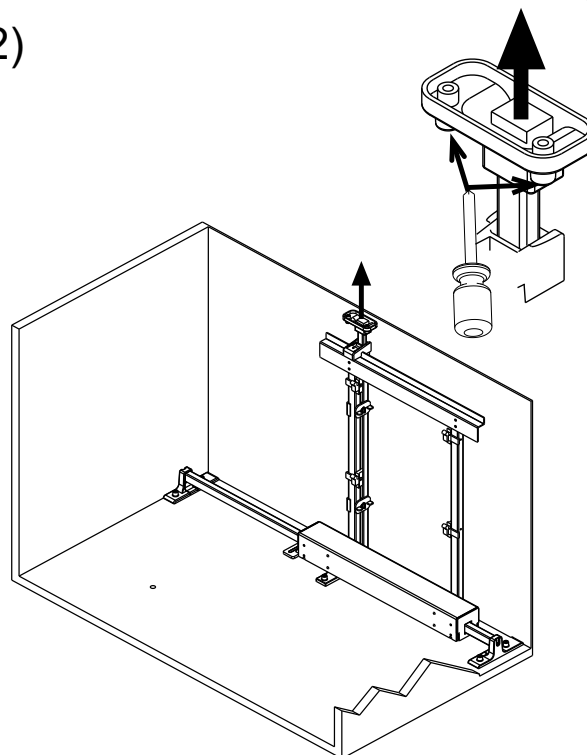


- Sollevare la parte telescopica del montante stabilizzatore posteriore e serrare alla parte superiore del mobile con le viti pre-montate;
- Lift the telescopic part of the rear stabilising upright and fix it to the upper part of the cabinet using the pre-fitted screws;

(3)

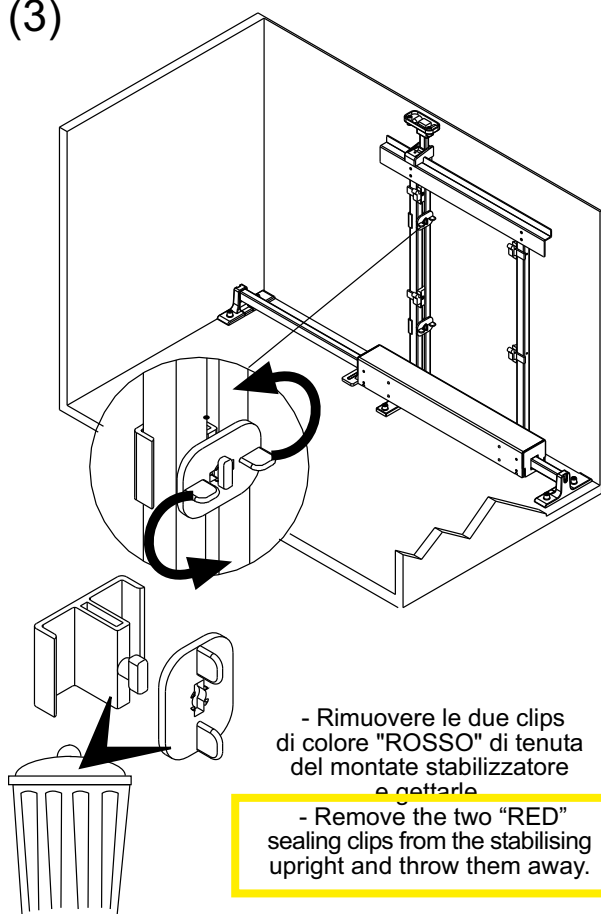


- Rimuovere le due clips di colore "ROSSO" di tenuta del montate stabilizzatore e gettarle.
- Remove the two "RED" sealing clips from the stabilising upright and throw them away.

(4)

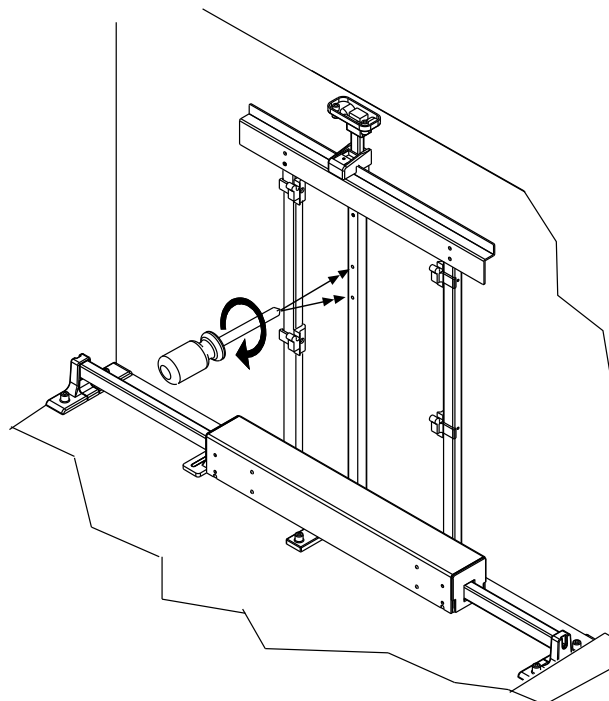

- Far scorrere il carrello e serrare le due viti del montante stabilizzatore;
- Slide the trolley and tighten the two screws on the stabilising upright;


(5)

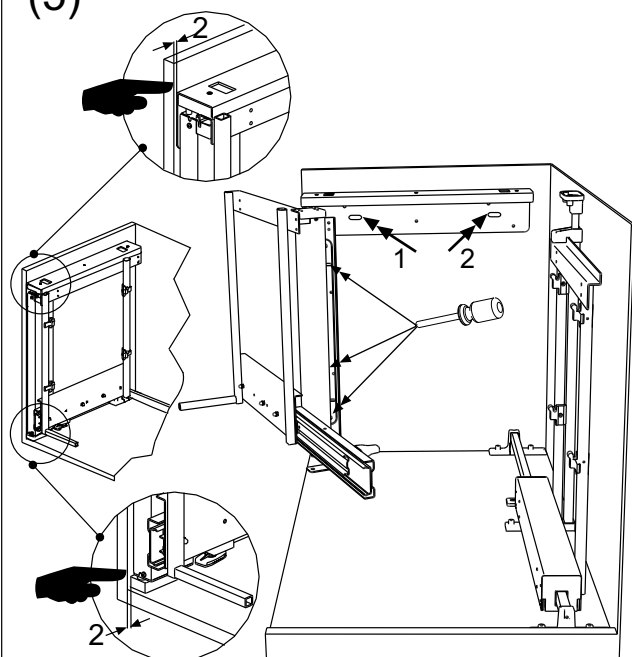

- Inserire l'elemento "B" all'interno del mobile facendo attenzione di posizionarlo a 2 mm dal bordo del mobile.
Serrare con le viti in dotazione;

- Place element "B" inside the cabinet, making sure it is positioned 2 mm from the edge of the cabinet.
Fix it in place using the screws provided;


(6)

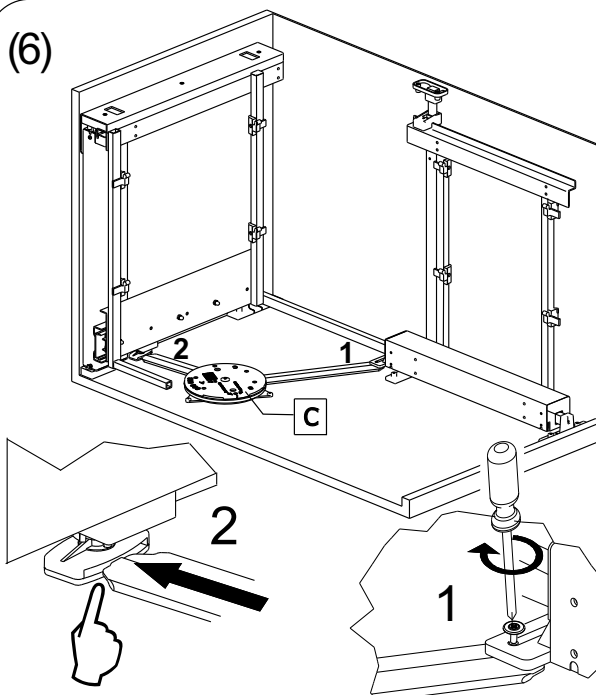

Inserire il meccanismo di azionamento "C" collegandolo al carrello posteriore con l'apposita vite (dis. 1) ed inserire l'altra leva del meccanismo di azionamento nell'asola dell'elemento "B" (dis. 2);

Insert the operating mechanism "C" by connecting it to the rear trolley using the corresponding screw (diagram 1) and insert the other operating mechanism lever in the slot for element "B" (diagram 2);


(7)

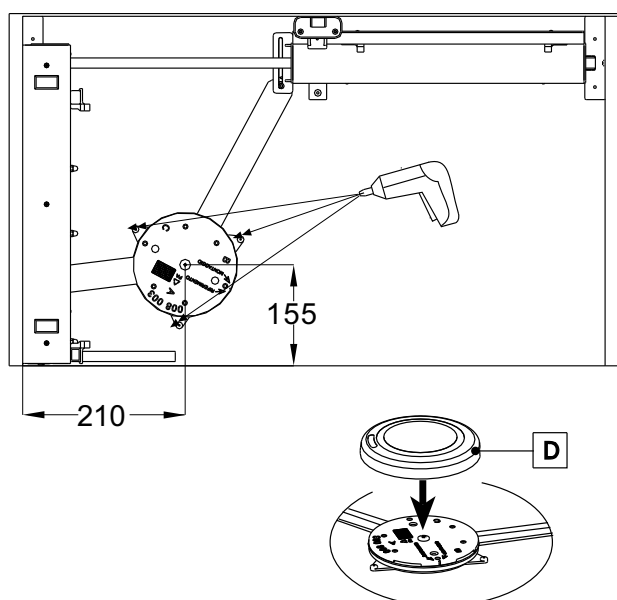

- Posizionare il meccanismo di azionamento serrandolo alla base del mobile con le viti pre-montate (vedi figura);
inserire la cover "D" copri-mechanismo;

- Position the operating mechanism by fitting it to the base of the cabinet with the pre-fitted screws (see figure);
fit the mechanism cover "D";


(8)

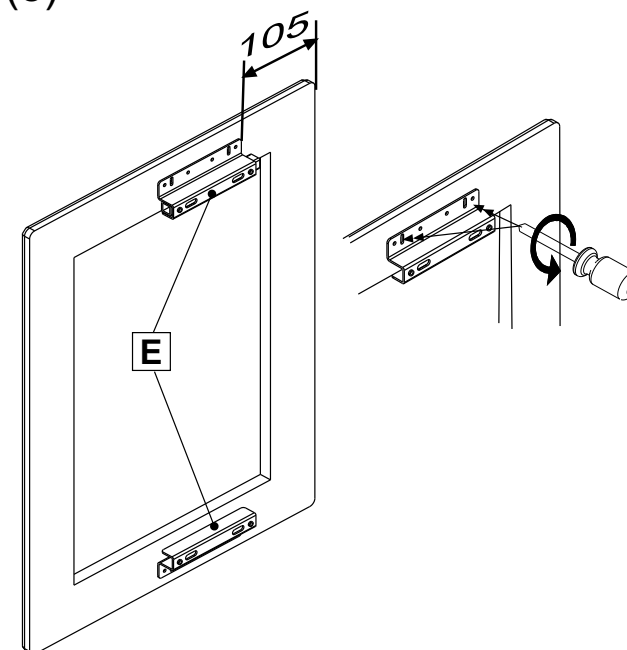

- Posizionare e fissare le staffe "E" all'anta ed avvitare con le viti in dotazione;


- Position and fix the brackets "E" to the door and screw it in place using the screws provided;

(9)

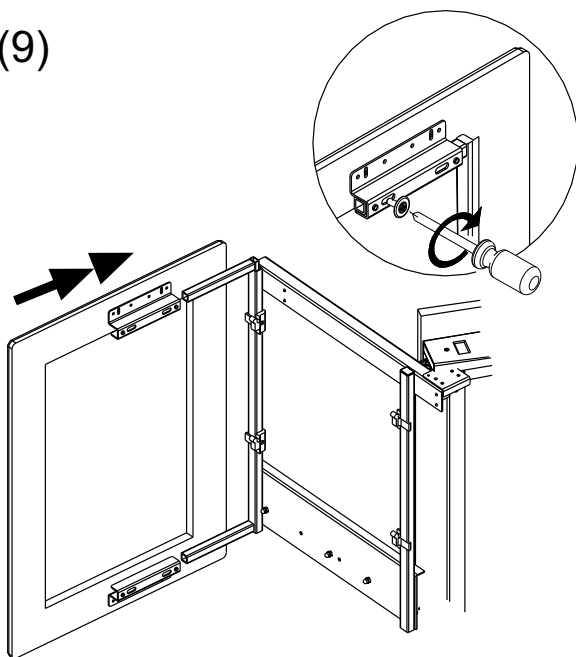


- Collegare l'anta completa delle staffe "E" al meccanismo e bloccare con le viti in dotazione;
- Connect the door, complete with brackets "E", to the mechanism and lock it in place using the screws provided;

(10)

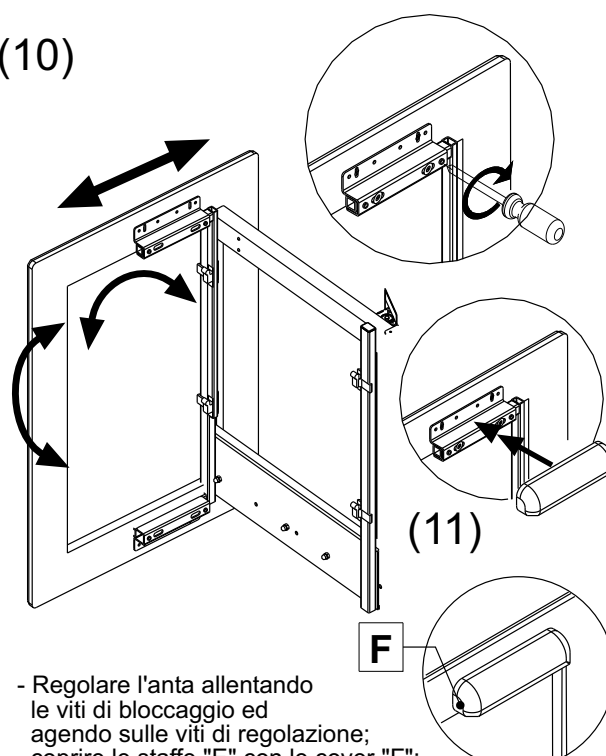


- Regolare l'anta allentando le viti di bloccaggio ed agendo sulle viti di regolazione; coprire le staffe "E" con le cover "F".
- Adjust the door by loosening the locking screws and by using the adjustment screws; cover the brackets "E" with the cover "F";

(12)

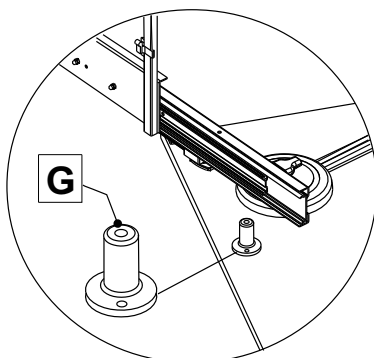


- Posizionare il supporto di fine corsa "G";
- Position the stop limit support "G";

(13)

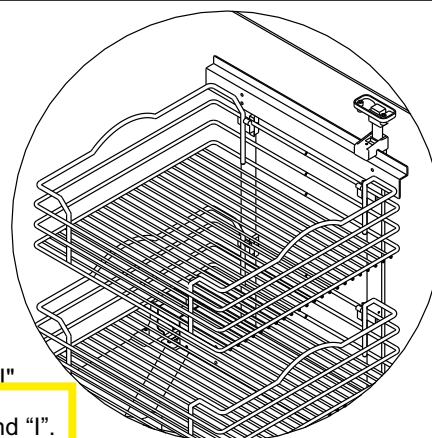

- Posizionare i cestelli "H" e "I".
- Position the baskets "H" and "I".

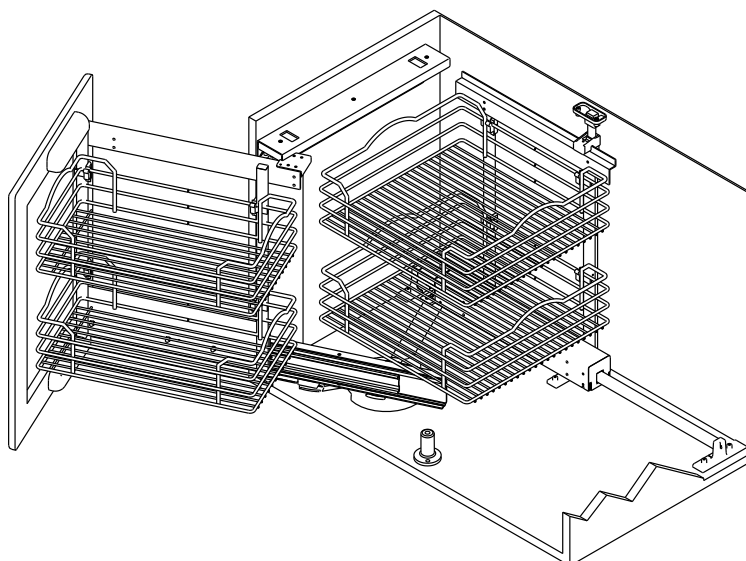OK

Wirework

DYNAMIC MAXIMA UNIT - 500mm / 600mm

Includes metallic grey wire baskets

Features:

- Soft close action
- Minimum internal cabinet depth: 450mm
- Includes 5 baskets (recommended max loading 5kg / each basket)
- Powder coated metallic grey wire baskets

Cabinet	Depth	Width	Height	Capacity
500mm	480mm	399mm	1800mm	5kg/basket
600mm	480mm	499mm	1800mm	5kg/basket

CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69DYN070	860X	500 DYNAMIC MAXIMA UNIT
69DYN071	860X	600 DYNAMIC MAXIMA UNIT

ELITE MAXIMA UNIT - 500mm

Includes anthracite baskets with a solid titanium base

Features:

- Soft close action
- Minimum internal cabinet depth: 450mm
- Includes 5 baskets (recommended max loading 10kg / each basket)
- Titanium wire baskets with a solid titanium base

Cabinet	Depth	Width	Height	Capacity
500mm	480mm	399mm	1800mm	5kg/basket

CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69ELITE013	860X	500 ELITE MAXIMA UNIT






SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO **Product Tech Datasheet** (in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)

Meccanismi - Mechanisms

Colonna telescopica ad accesso totale - Total access telescopic column

Art. 860X

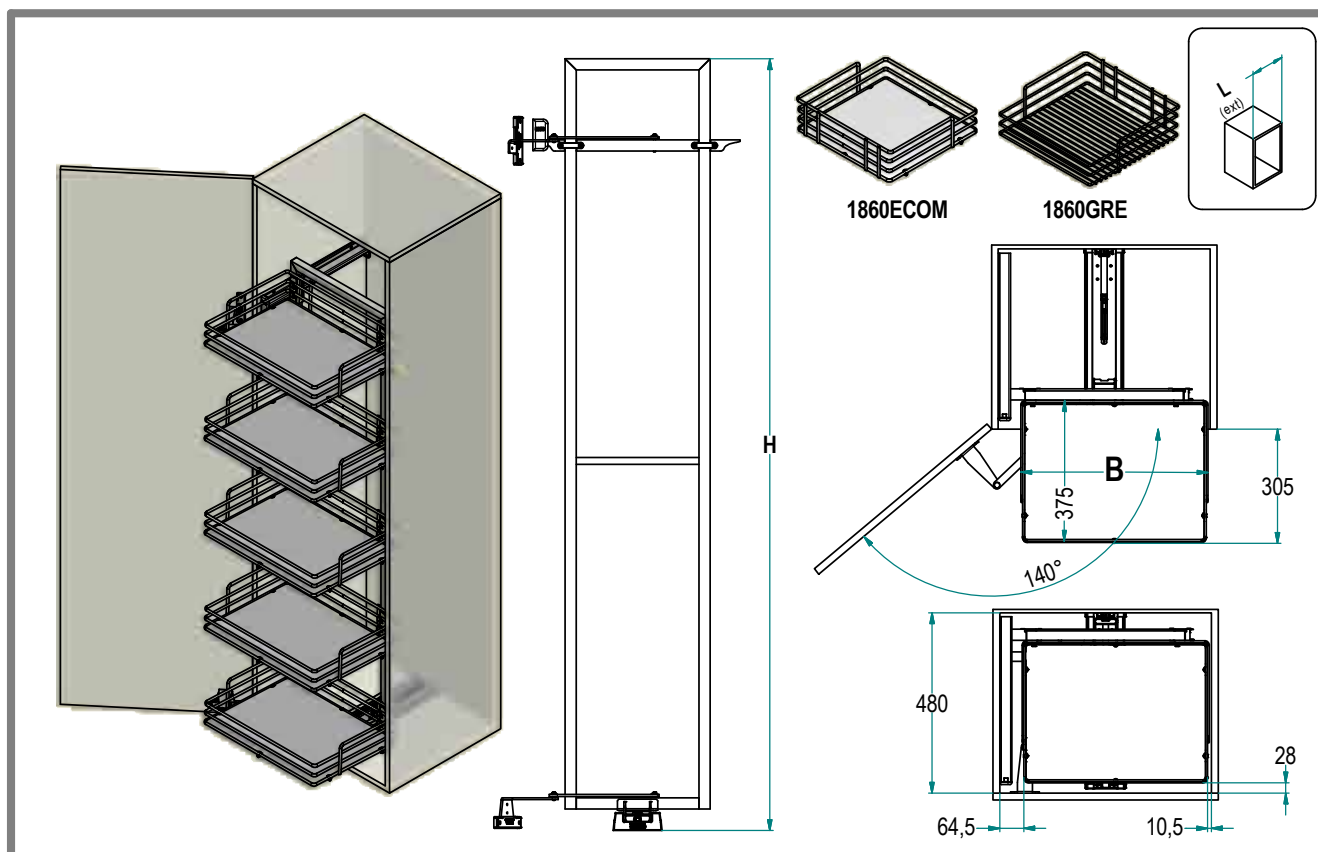

860X A (E) / 45 GC

Elite -
Filo Ovale 10x5mm

Finitura Finishing

CB: Basket Chromed / Shelf White / Structure Grey RAL7035
CG: Basket Chromed / Shelf Grey RAL7035 / Structure Grey RAL7035
T: Basket Titanium / Shelf Paint RAL7043 / Structure Paint RAL7043
AR: Basket Paint RAL7043 / Shelf Paint RAL7043 / Structure Paint RAL7043
CH: Basket Champagne / Shelf Paint Champagne / Structure Paint Champagne

Altezza - Height

	A (Height)	M (Medium)
H [mm]	1800	1200

Larghezza - Width

	L [mm]	B [mm]
30	300	199
40	400	299
45	450	349
50	500	399
60	600	499

Caratteristiche Principali Main Features	- o Cestelli in filo Ovale sezione 10x5 - o Struttura in ferro verniciato - o Estrazione ed accesso totale - o Portata Cesto: 5 kg - o Soft Close di serie	- o Oval wire 10x5 section baskets - o Painted Iron Structure - o Total Extraction and Access - o Basket Capacity: 5 kg - o Soft-close as standard
Manutenzione Maintenance	Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi. Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.	
Istruzioni d'uso Use manual	Consultare le INDICAZIONI DI MONTAGGIO per l'installazione del prodotto. See ASSEMBLY INSTRUCTIONS of product installation.	

Ufficio Tecnico INOXA s.r.l.
Via dell'Industria 28/30 - 60020 Polverigi (AN) - www.inoxa.it

Documento NR.
141/2018

Data Emissione
11/10/2018


Rev.
02




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Assembly Instructions


Art.
860X








4x18
DIN 7505 B







Ø6.3 x 15



M5x35

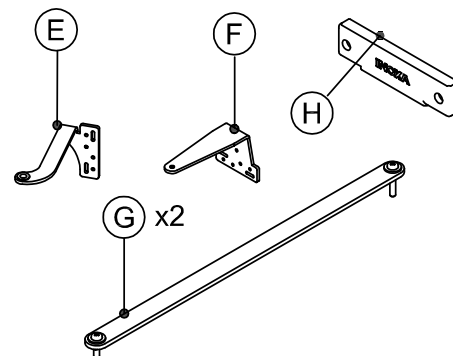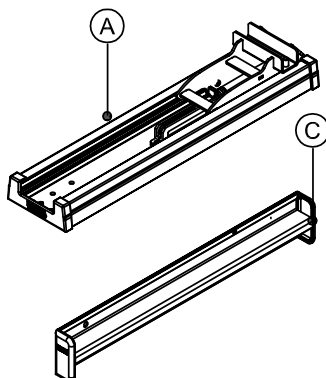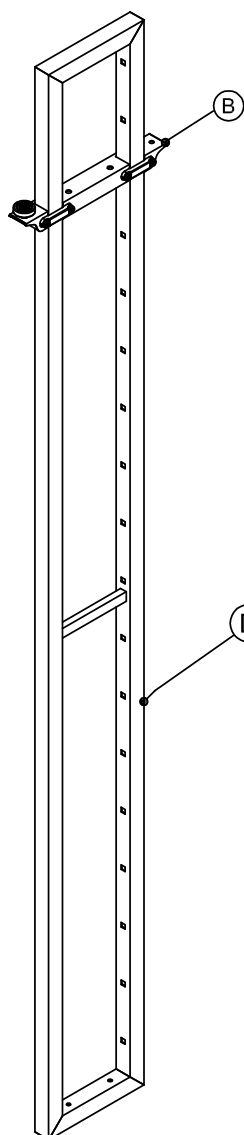




860X-A (HIGH VERSION)
860X-M (MEDIUM VERSION)

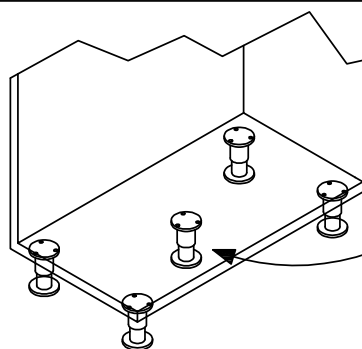

E' consigliato l'utilizzo di un piedino centrale - We recommend the use of a central foot




VERSIONE SX/DX - CON ANTA DX E' POSSIBILE POSIZIONARE GUIDA SU FIANCO DX CAMBIANDO POSIZIONE DEL CUSCINETTO
LH/RH VERSION - is possible to change 860X configuration with RH door, changing rail&wheel position on the RH side

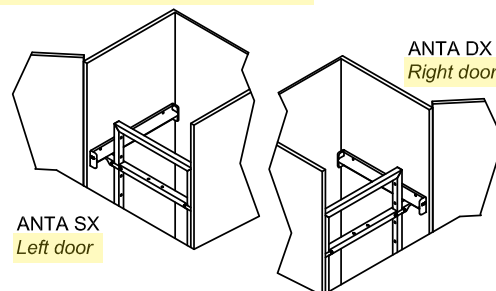


INOXA s.r.l.
via dell'Industria - 60020 Polverigi (AN) - Italy

Aprile - April 2018




1

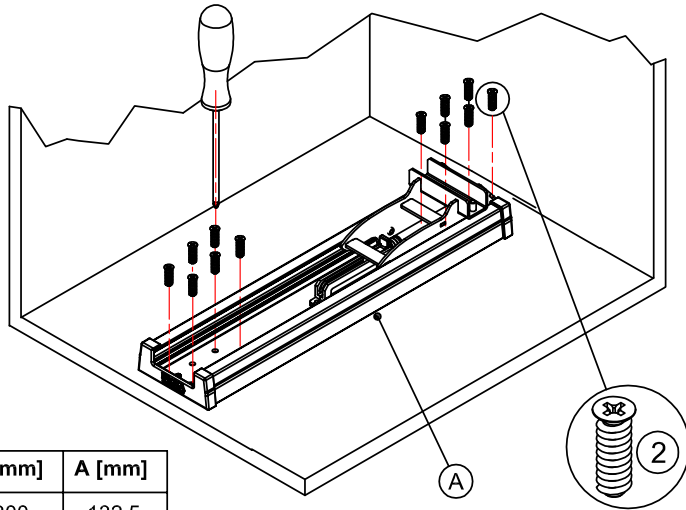



L [mm]	A [mm]
300	132.5
450	190
500	232.5
600	282.5

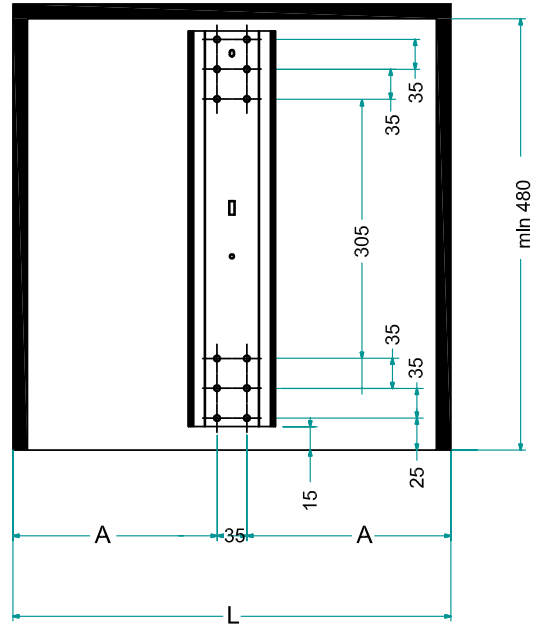

2

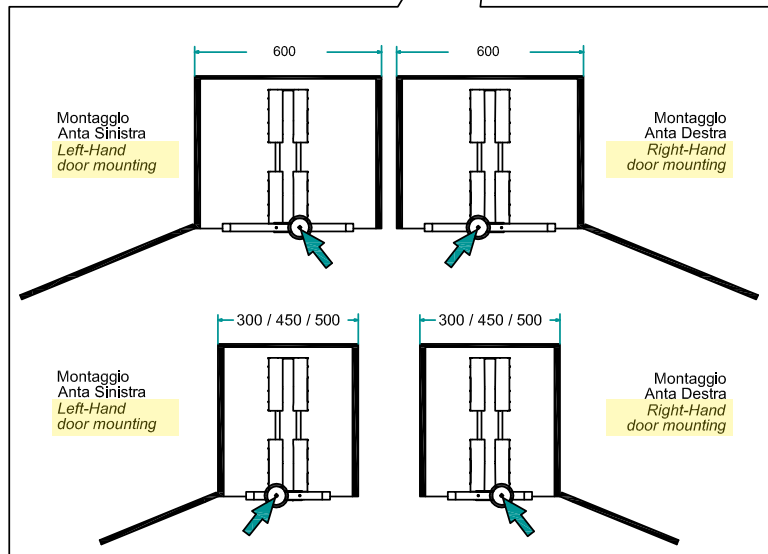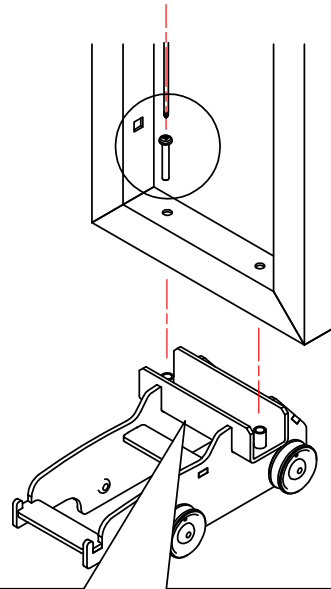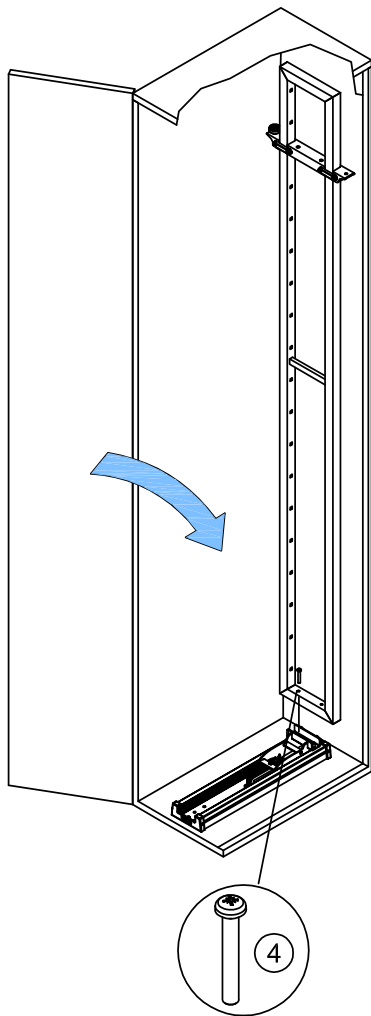


3

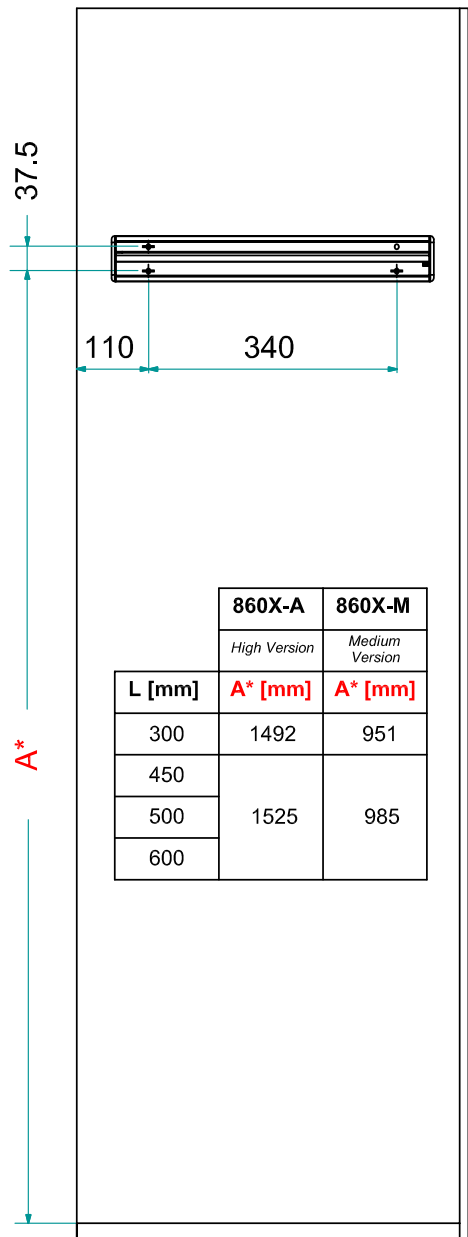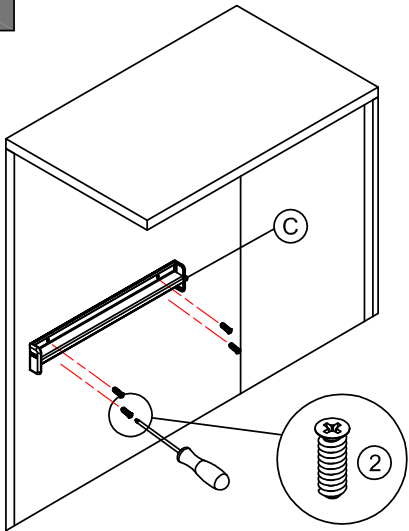



* = ALTEZZA CONSIGLIATA - RECOMMENDED HEIGHT

4


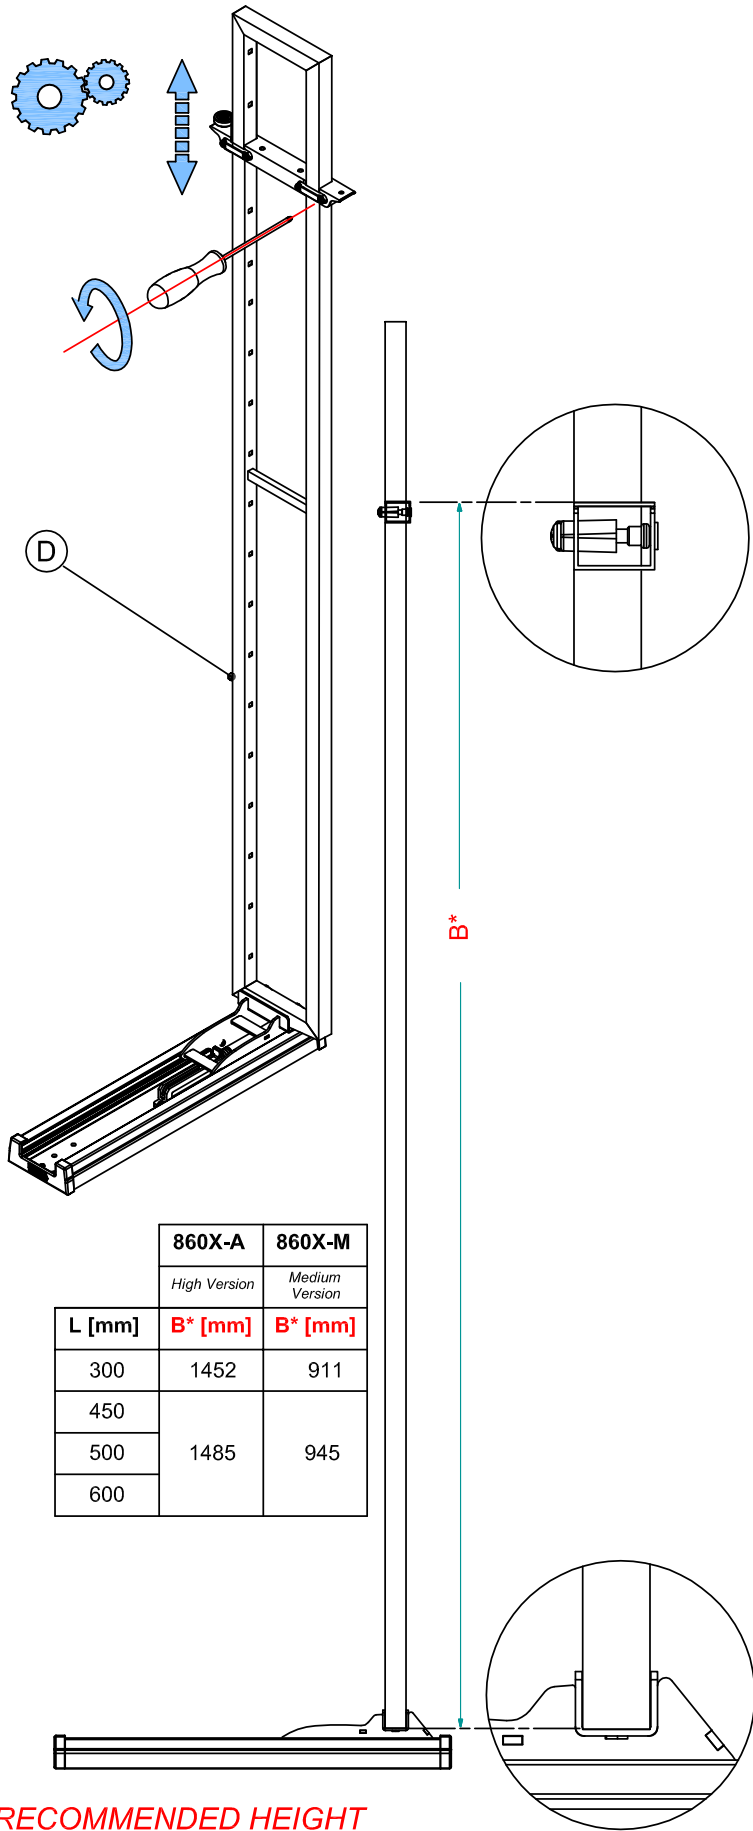


5


I

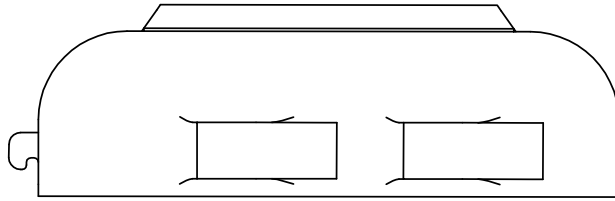


II

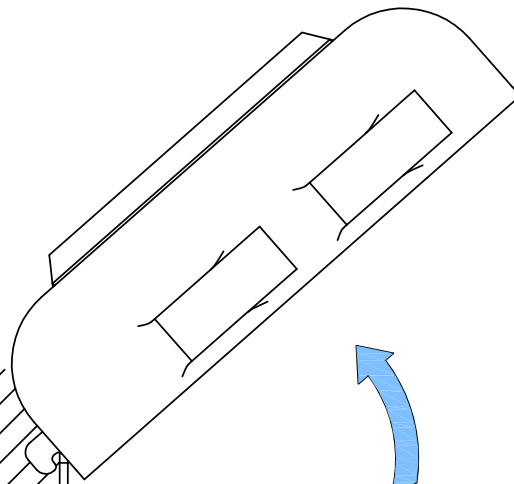



III

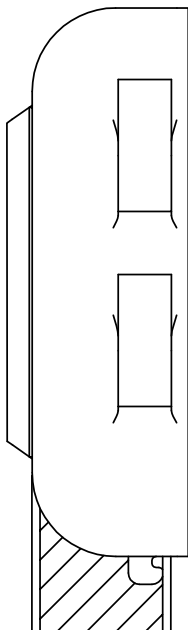



CLICK!

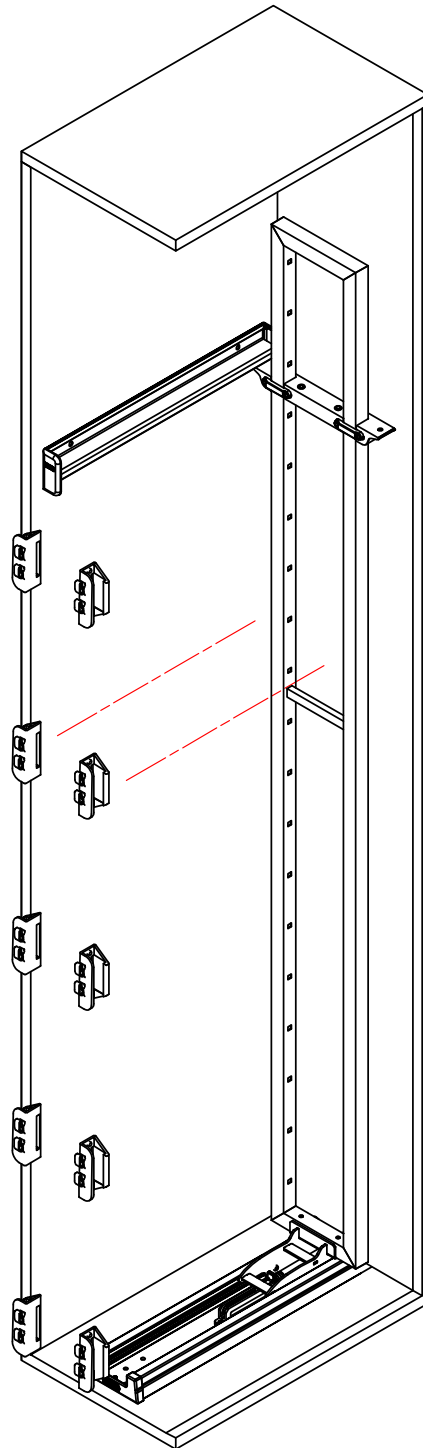

6




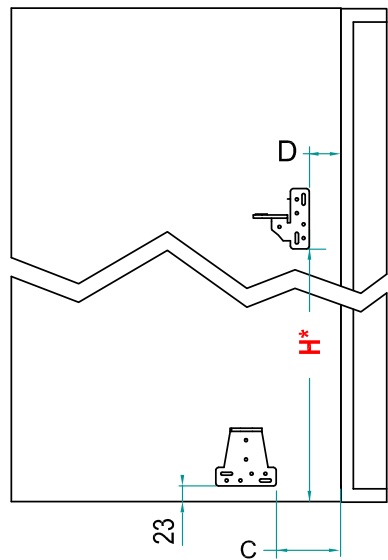
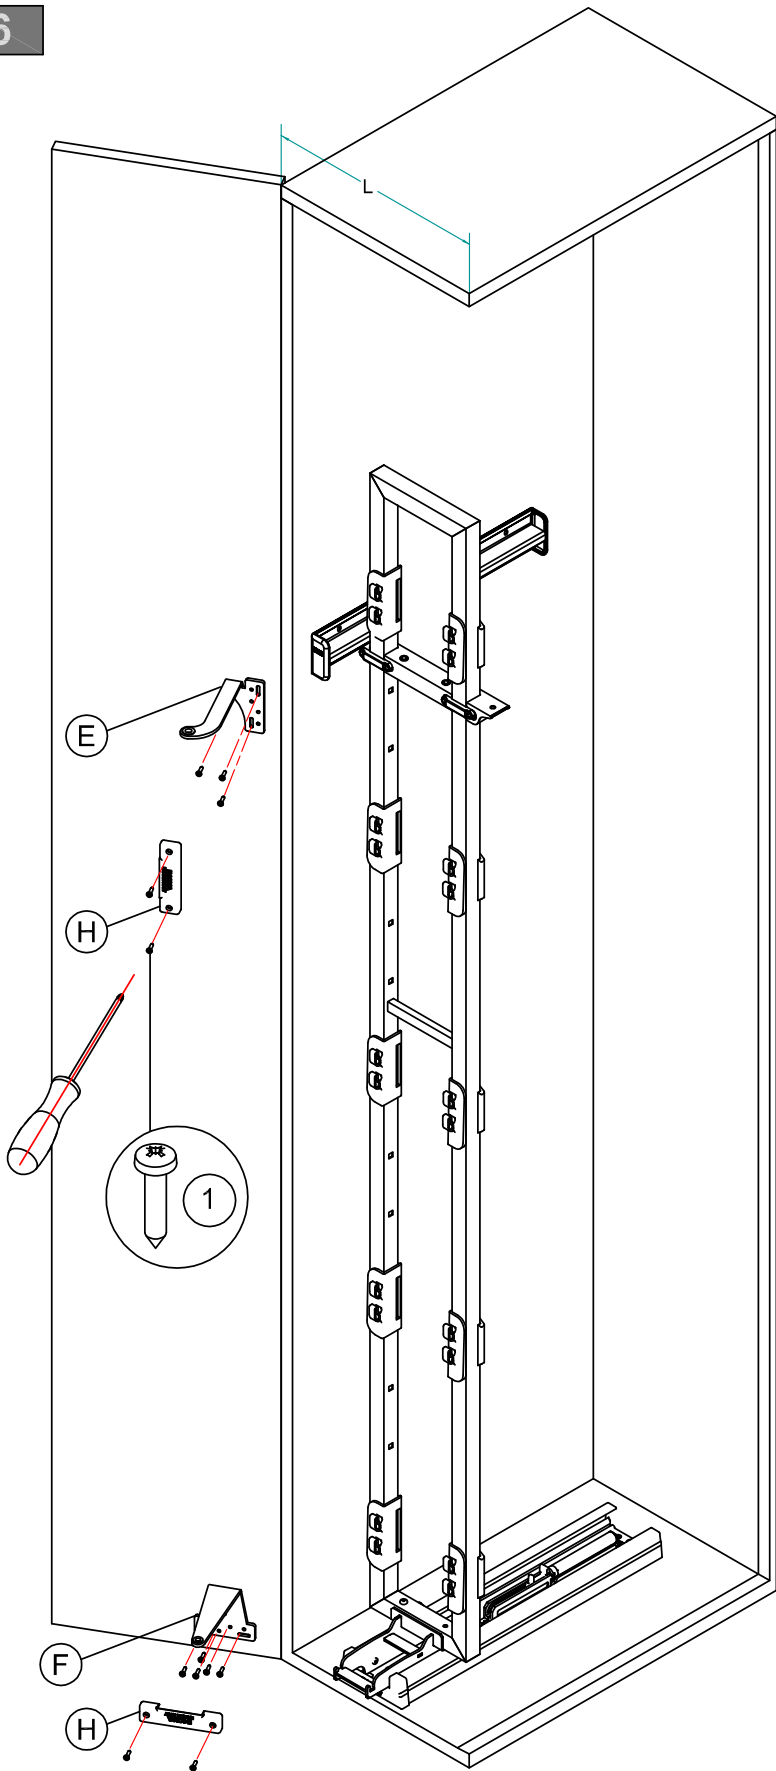


		860X-A		860X-M	
		High Version		Medium Version	
L [mm]	C [mm]	D [mm]	H* [mm]	H* [mm]	
300	45	23	1477	937	
450	45	23	1510	971	
500	45	23			
600	45	23			




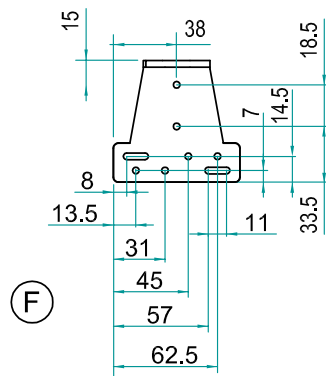
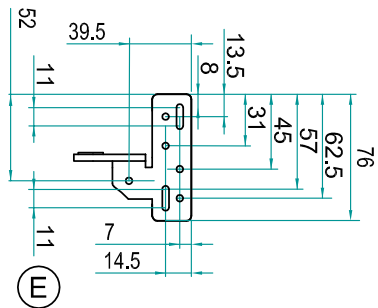


* = ALTEZZA CONSIGLIATA
RECOMMENDED HEIGHT

7

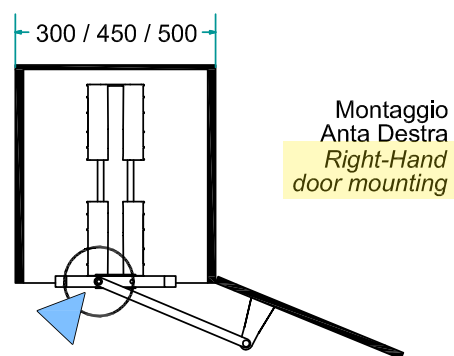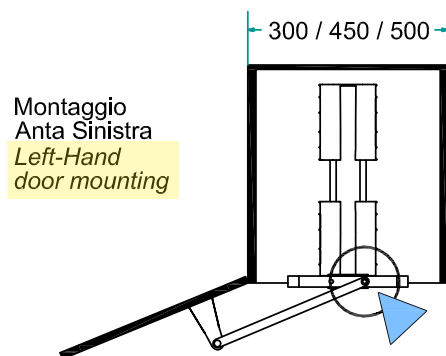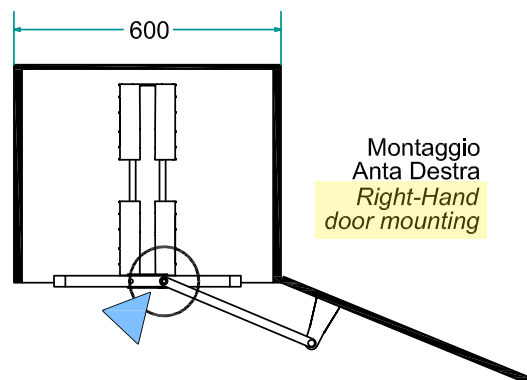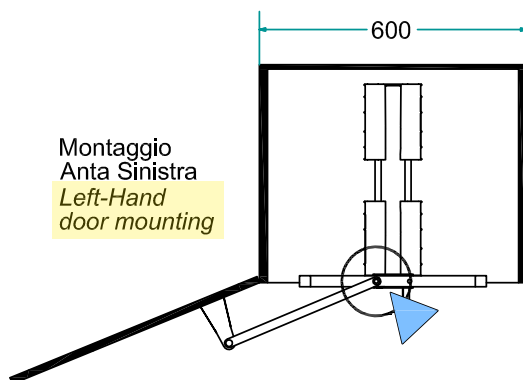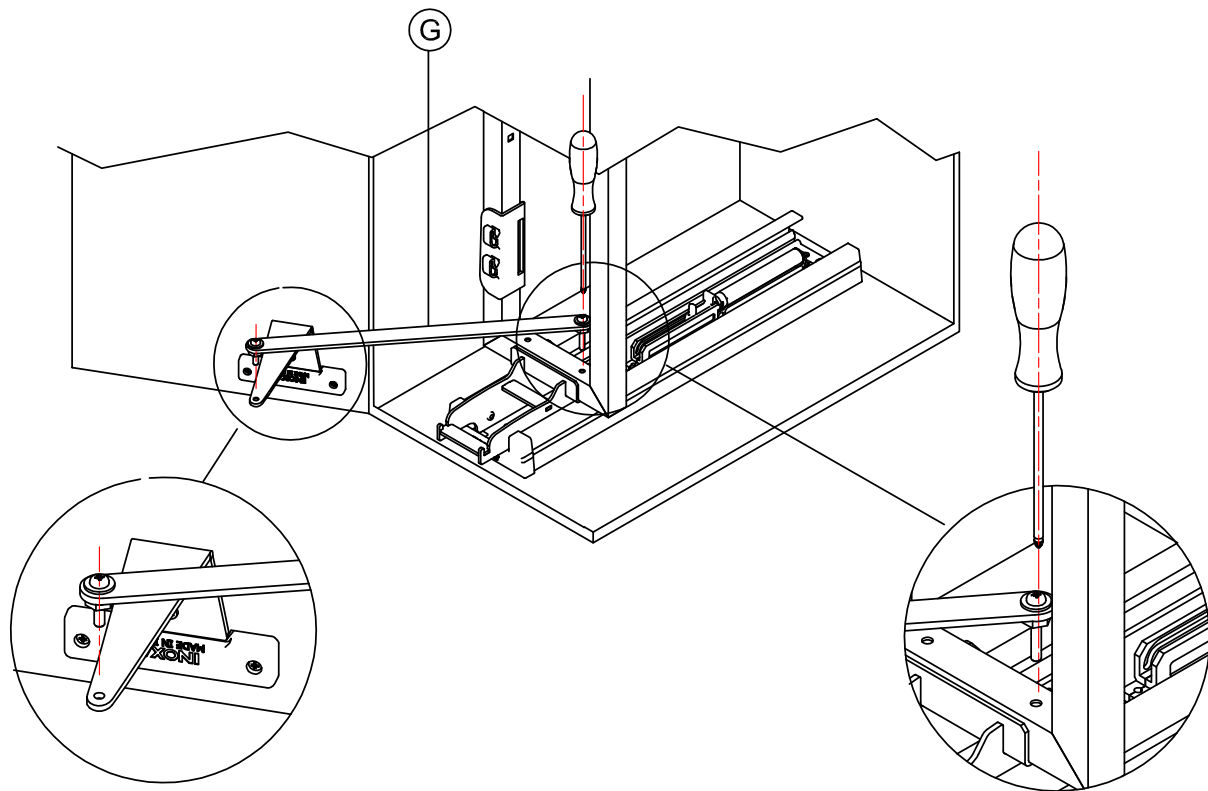


8

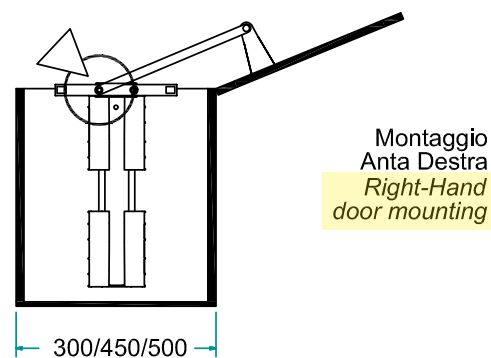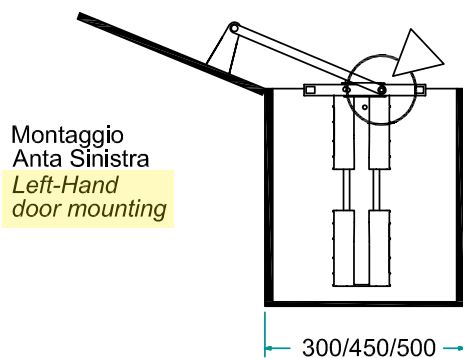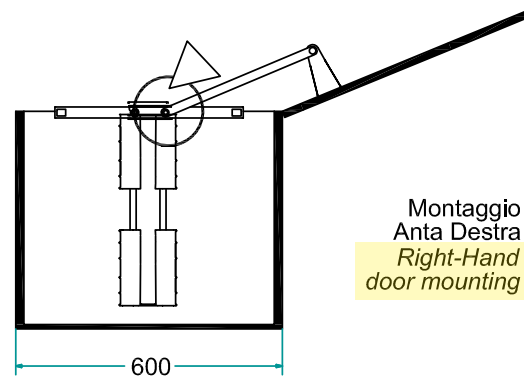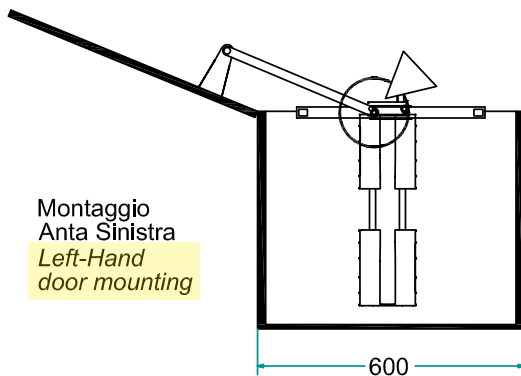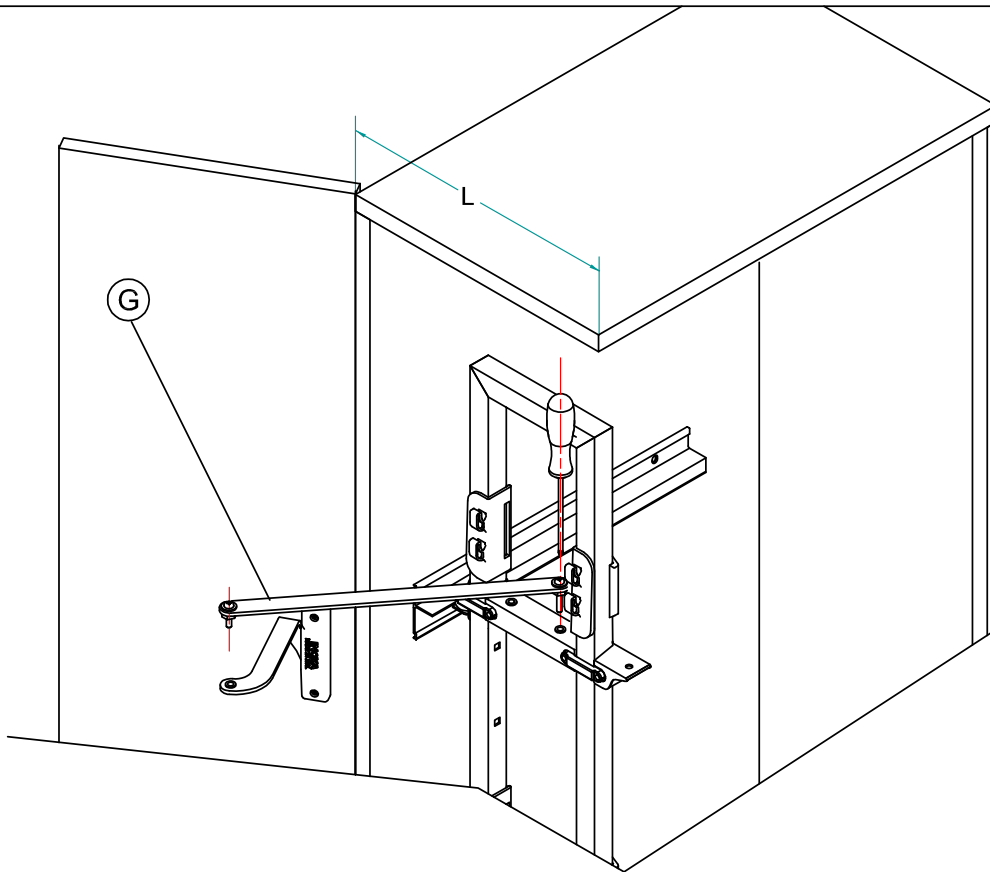


9



450 500 AND 600

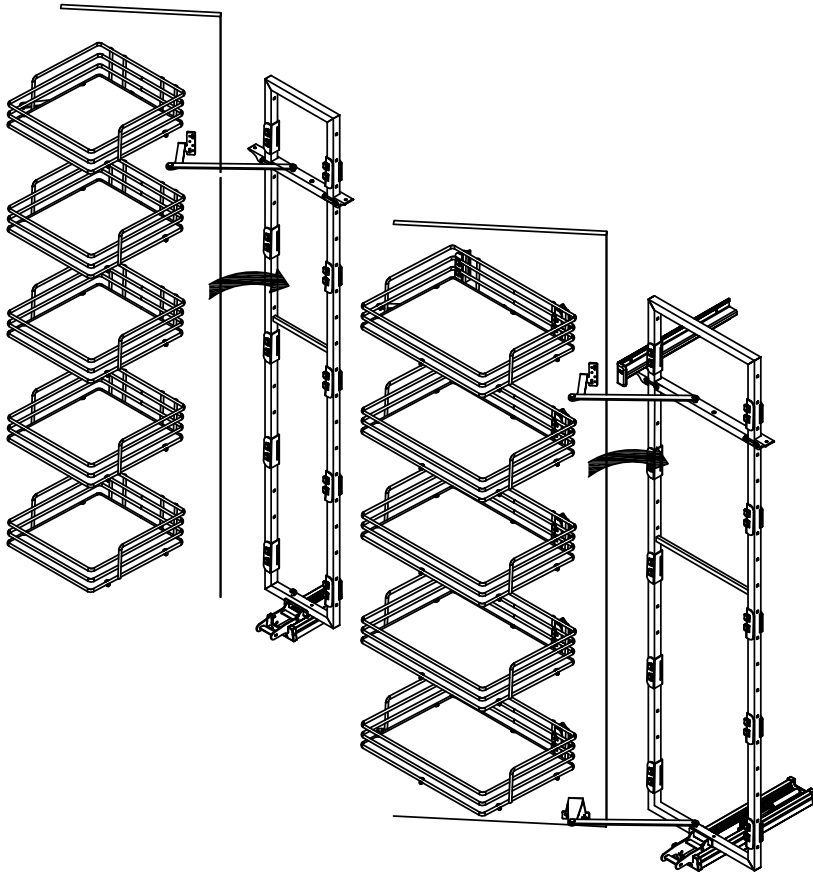

300

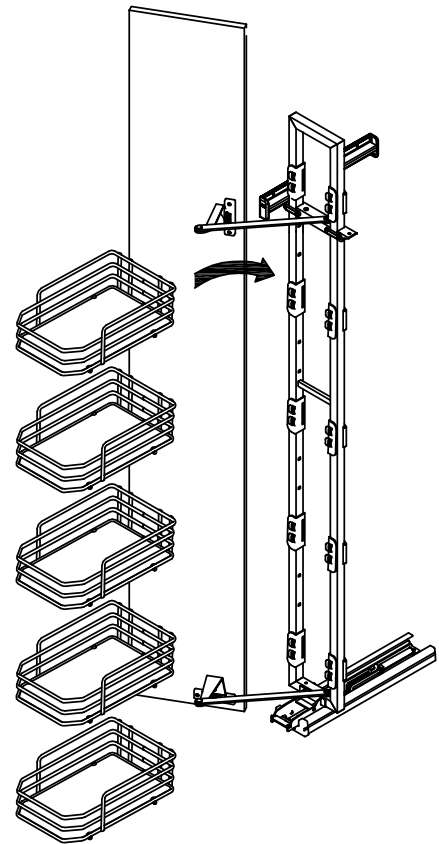

300: Cesti in posizione Centrale
300: Baskets in central position

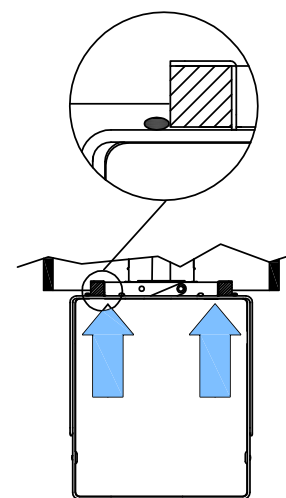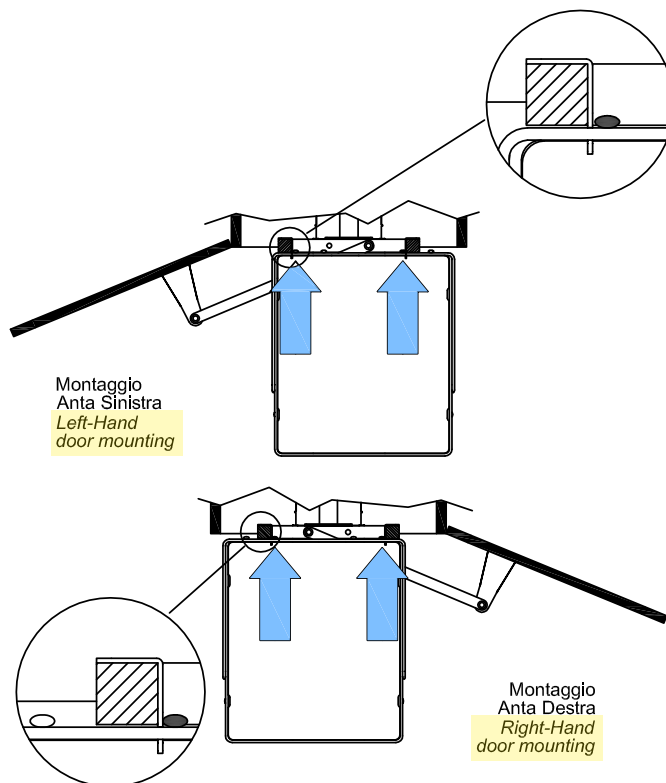

Wirework

DYNAMIC TALL LARDER UNIT - 300 / 400mm, Metallic Grey

Includes grey baskets

Features:

- New improved gas piston (x2) assisted soft close action
- Includes 5 baskets (recommended max loading 15kg/each basket)
- Powder coated metallic grey wire baskets

Cabinet	Depth	Width	Height	Capacity
300mm	480	250	1860-2185	110kg
400mm	480	350	1860-2185	110kg

PRODUCT CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69DYN080	852	300 DYNAMIC TALL LARDER UNIT - powder coated metallic grey baskets
69DYN081	852	400 DYNAMIC TALL LARDER UNIT - powder coated metallic grey baskets

Note: When fitting this product on handleless doors please ensure that the door bracket is fitted away from the handle groove to avoid the screw holes showing through.





SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO



Product Tech Datasheet

(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)

Meccanismi - Mechanisms

Colonna telescopica ad estrazione totale - Total extraction telescopic column

Art. 852

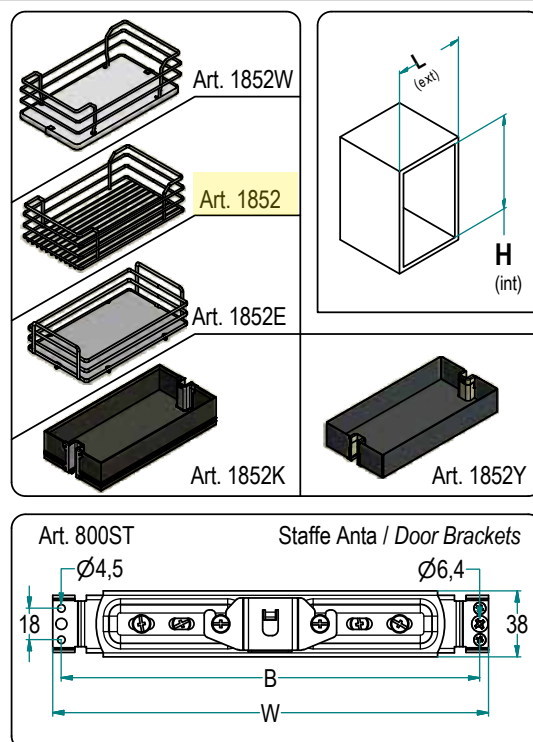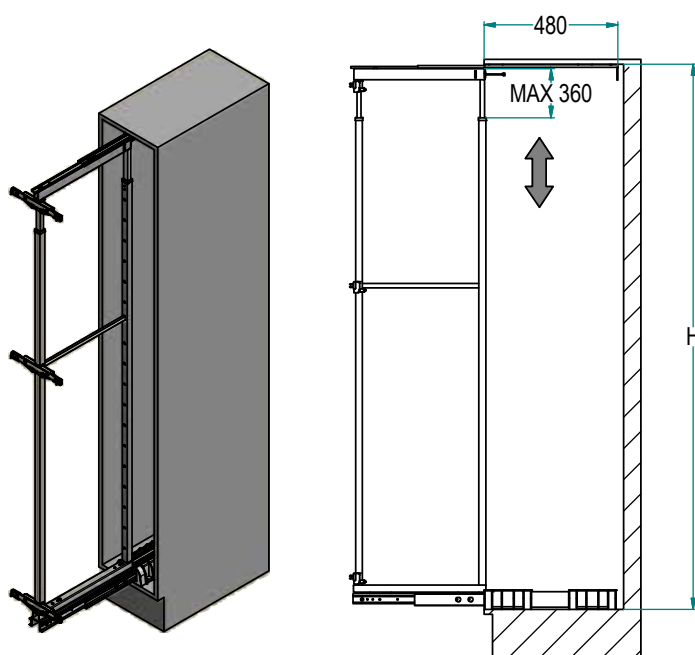

852 A / 30 G FD

Larghezza - Width

L [cm]	W [mm]	B [mm]
20	150	140
30	250	240
40	350	340
45	400	390
50	450	440
60	550	540

Finitura - finishing

G - Grigio Chiaro / Light Grey RAL 7035

AR - Grigio "Ardesia" / "Ardesia" dark grey RAL7043

CH - Champagne

Altezza - Height

Cod.	H min [mm]	H Max [mm]	Cesti / Baskets *
H - Altissima/Higher	2180	2530	5
A - Alta/High	1860	2185	5
M - Media/Medium	1515	1865	4
B - Bassa/Low	1170	1520	3
S - Small	825	1175	2

Imballo - Packaging

[...] - Imballi separati / separated boxes

FD / FDF - Imballo telaio+staffe / frame and brackets together

Caratteristiche Principali

Main Features

- o Guide a sfere
- o Estrazione totale
- o Portata Guida: 110 kg
- o Soft Close di serie
- o Cestelli forniti separatamente

- o Ball Slides
- o Total Extractions
- o Slide Capacity: 110 kg
- o Soft-close as standard
- o Basket supplied separately

Manutenzione

Use manual

Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi.
Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.

Consultare le INDICAZIONI DI MONTAGGIO per l'installazione del prodotto.
See ASSEMBLY INSTRUCTIONS of product installation.


Ufficio Tecnico INOXA s.r.l.

Via dell'Industria 28/30 - 60020 Polverigi (AN) - www.inoxa.it

Documento NR.
159/2019

Data Emissione
02/01/2021



Rev.
02




10 min




x 1

4.5x25
DIN 7505 B

1 x 12


3.5x16
DIN 7505 B

2 x 8

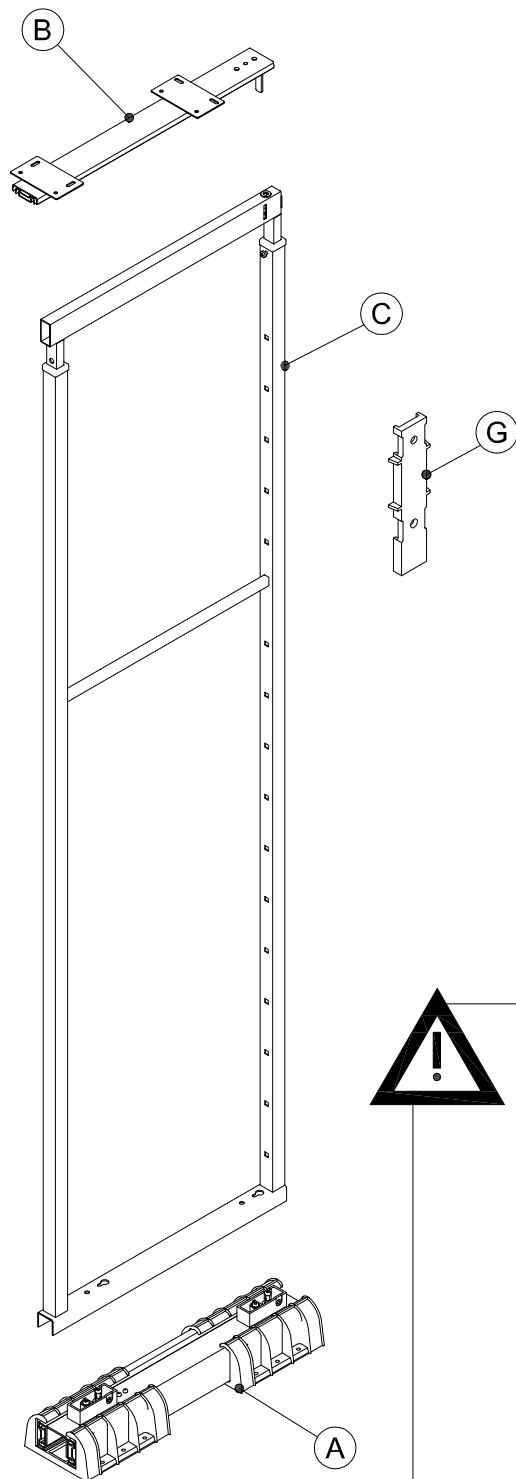


CESTELLI - Baskets



Art. 1816 - Wire

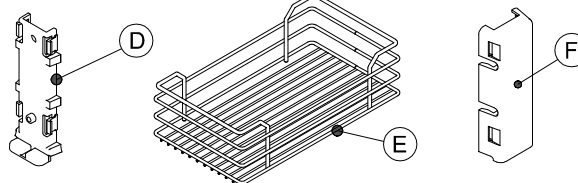

Art. 1204W - DeLuxe

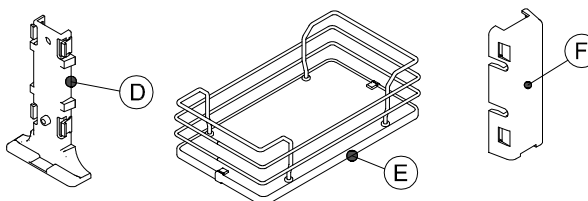


Art. 1204E - Elite

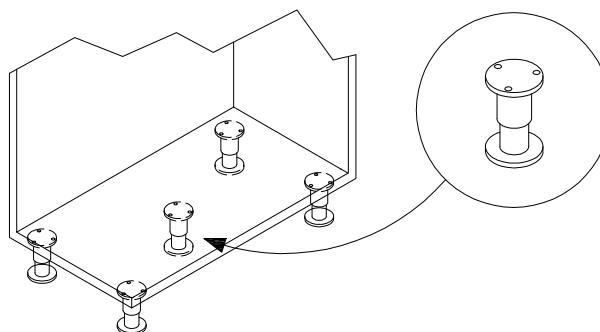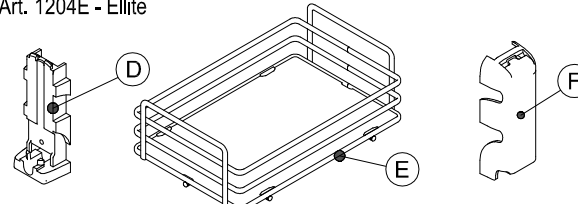


E' consigliato l'utilizzo di un piedino centrale
We recommend the use of a central foot


1

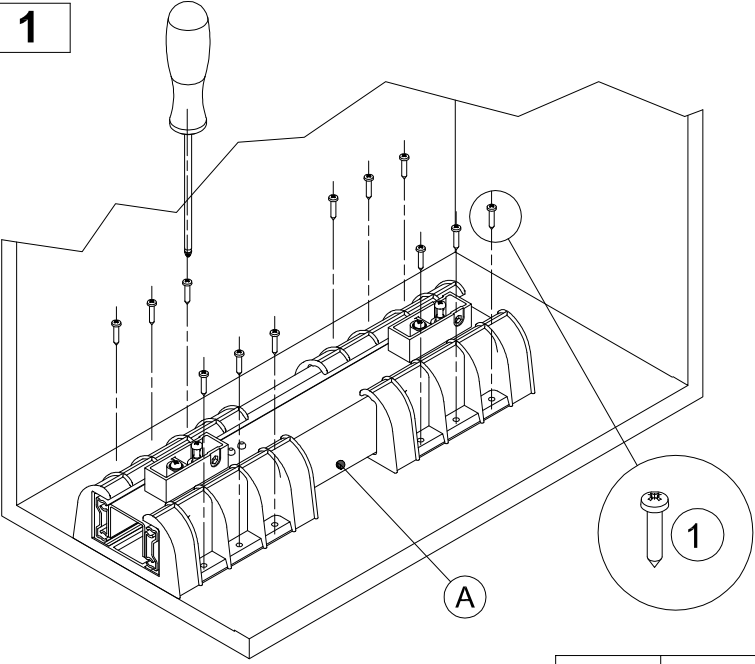


L [mm]	A [mm]
300	97
400	107
450	157
500	207
600	307

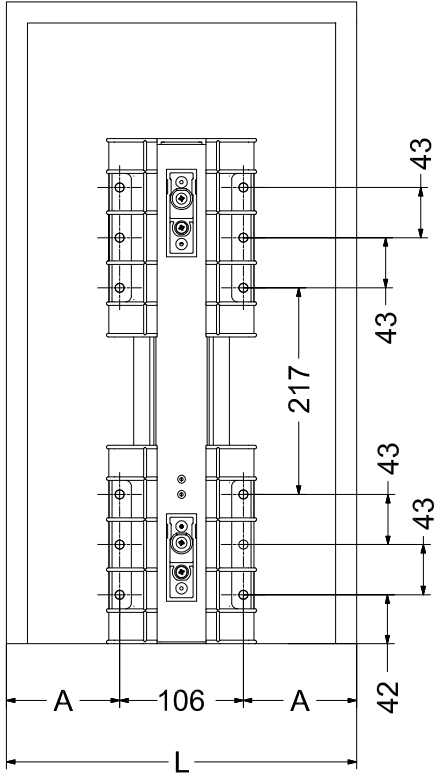





2

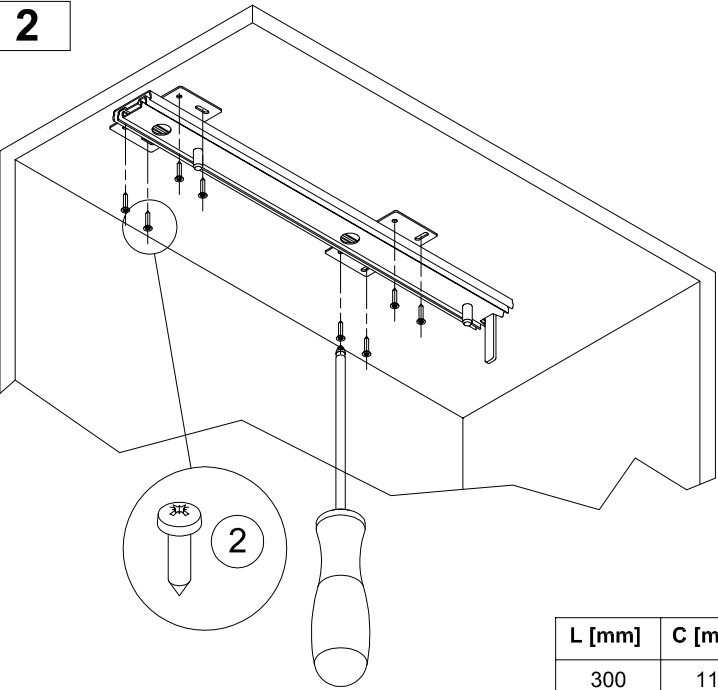


L [mm]	C [mm]
300	118
400	168
450	193
500	218
600	268

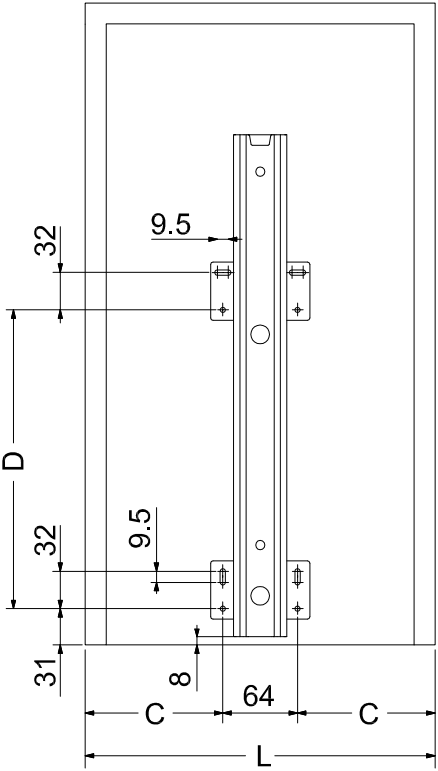


3

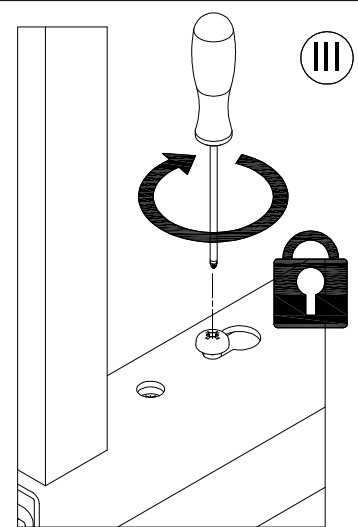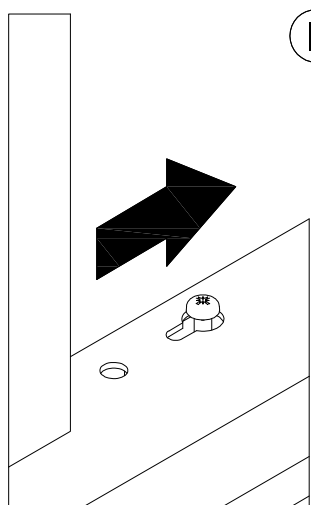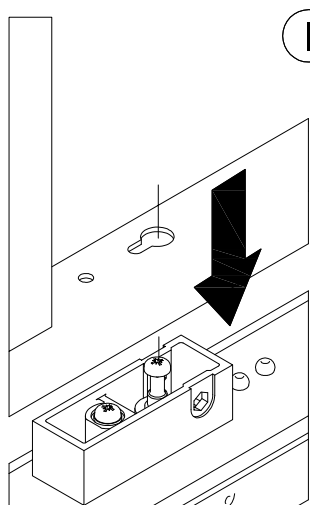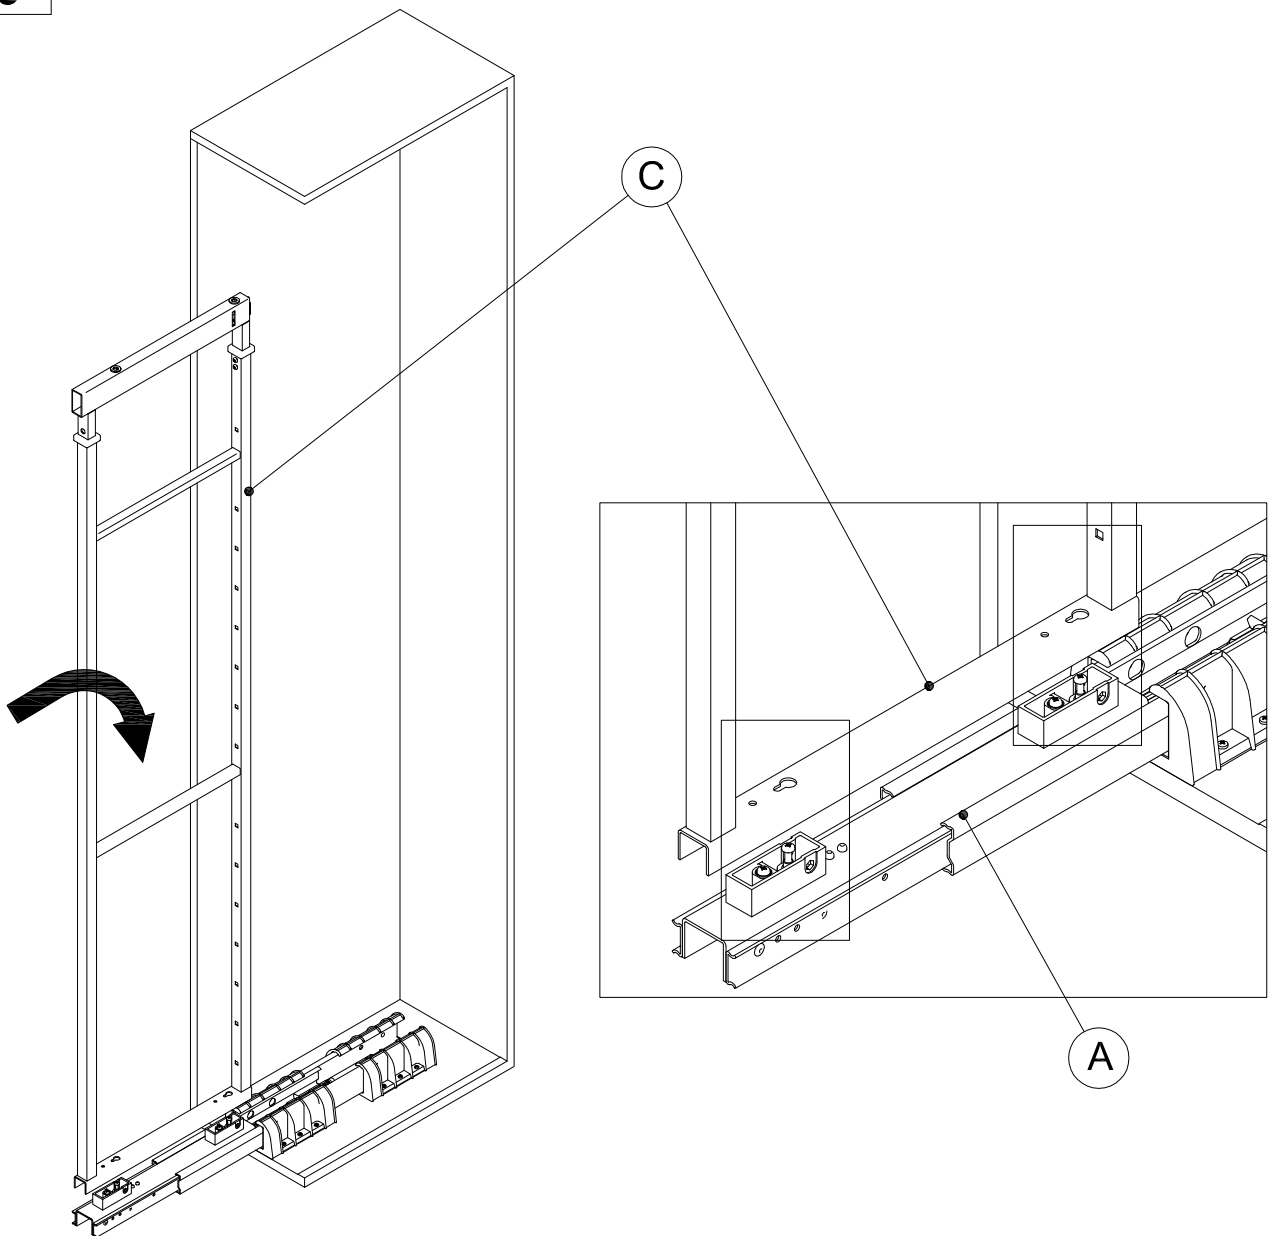




4

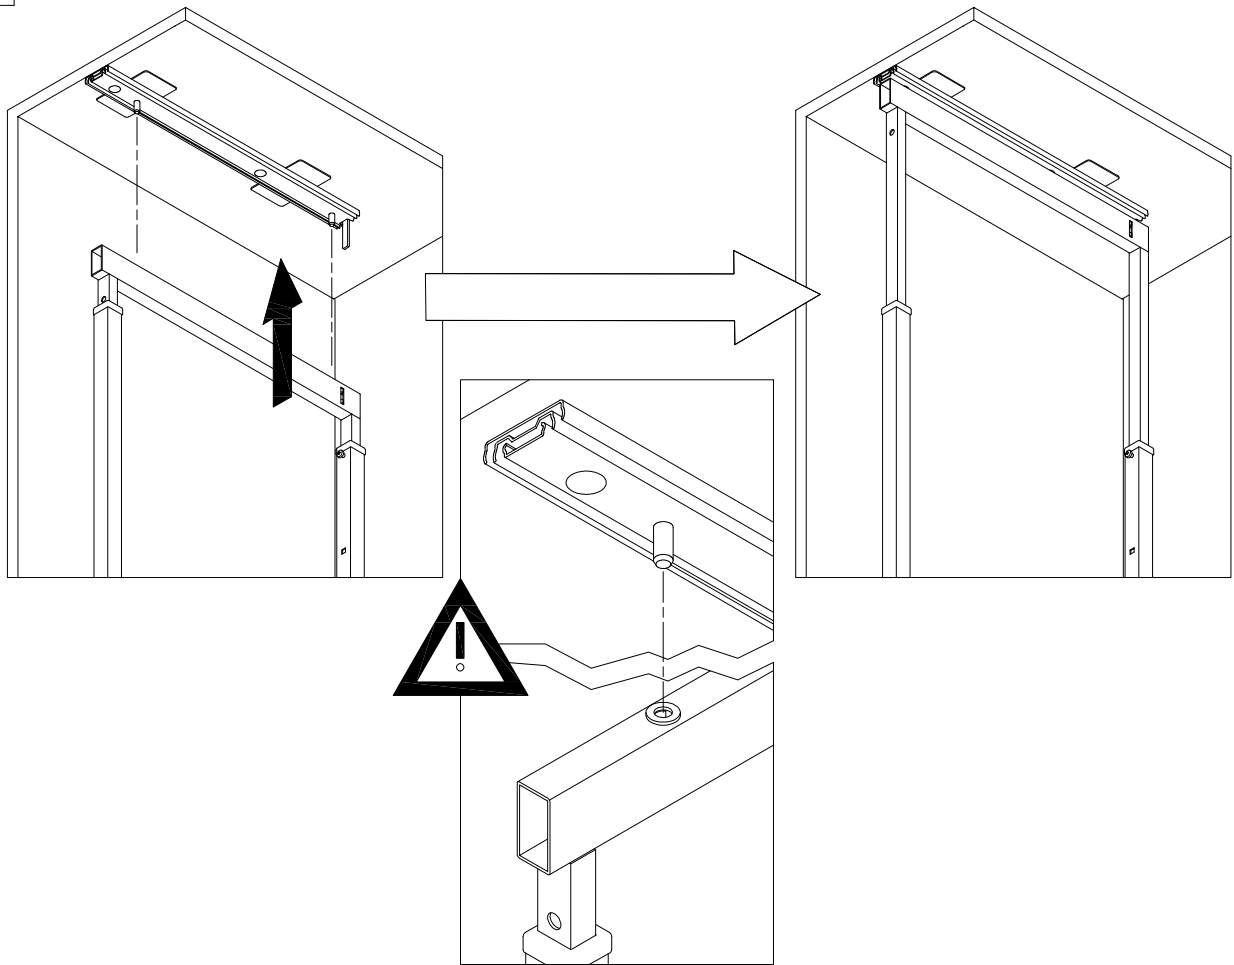




5

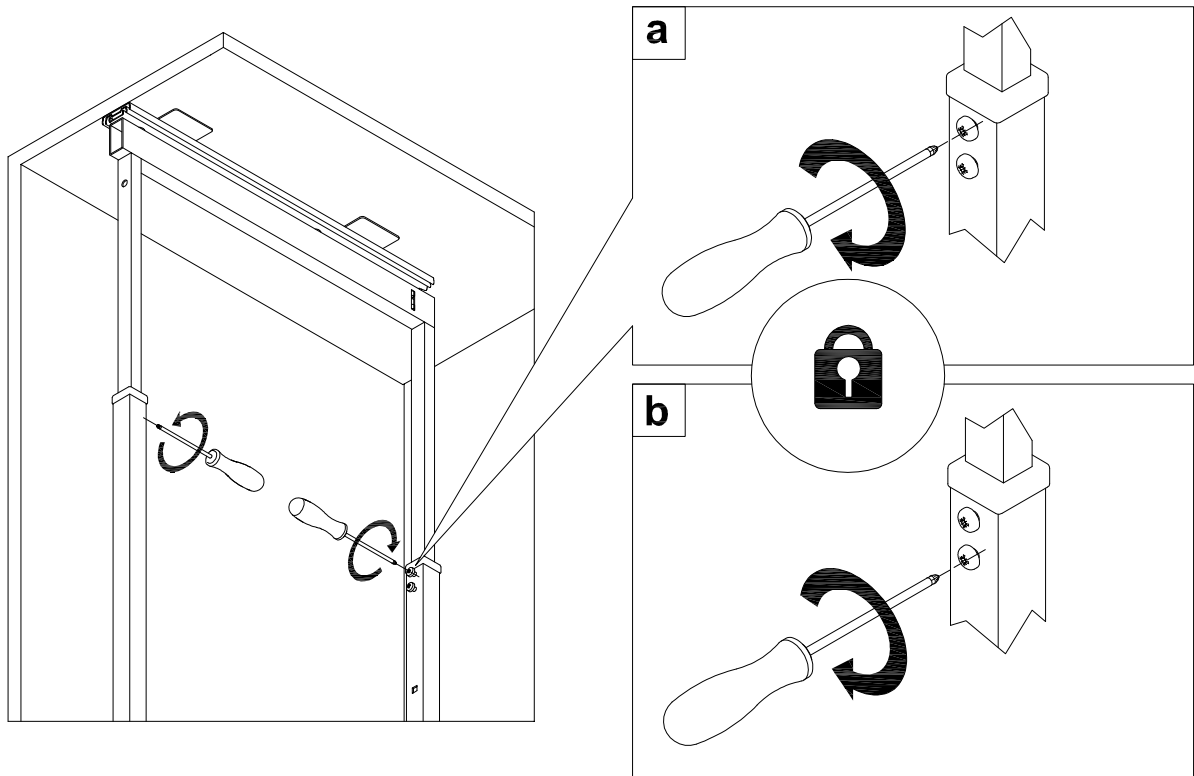


6

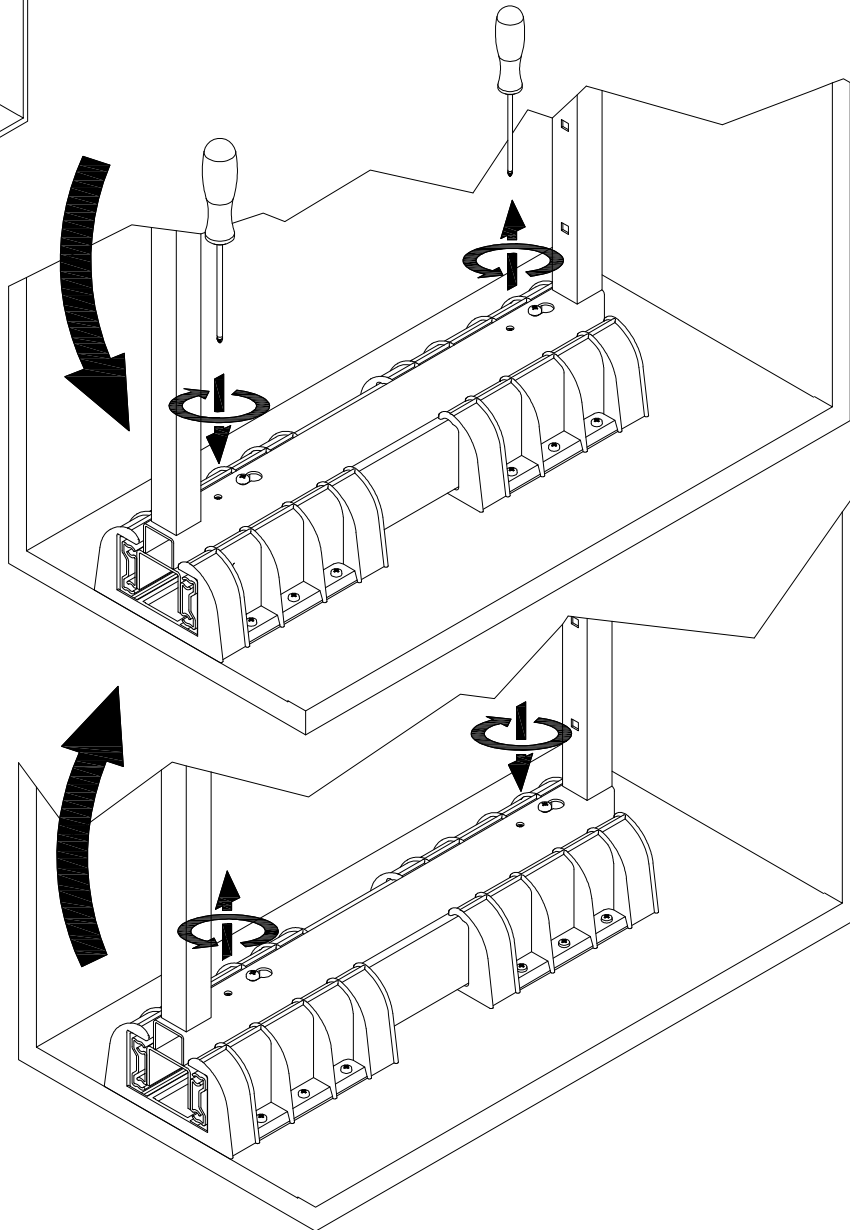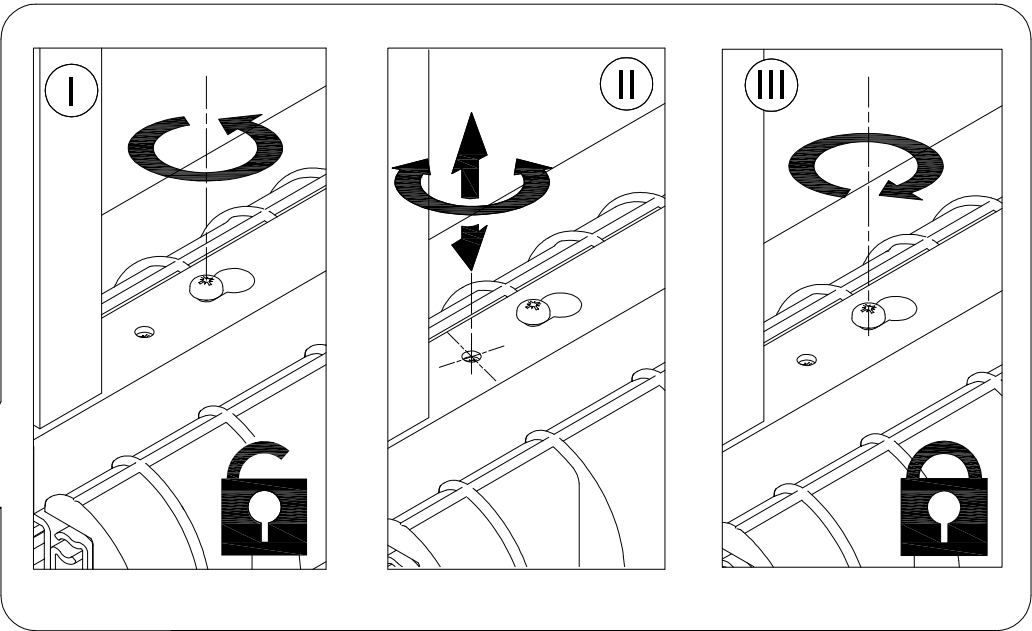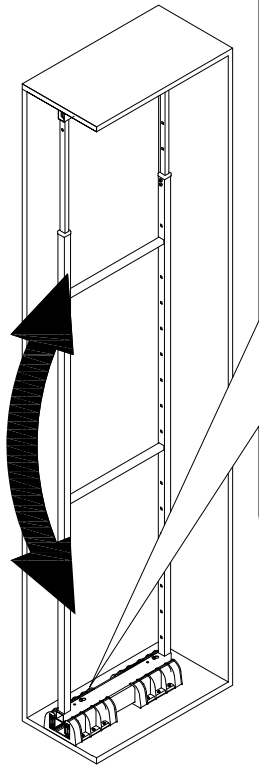


MONTAGGIO CESTI - *BASKET ASSEMBLY* Art. 1852 - 1852W

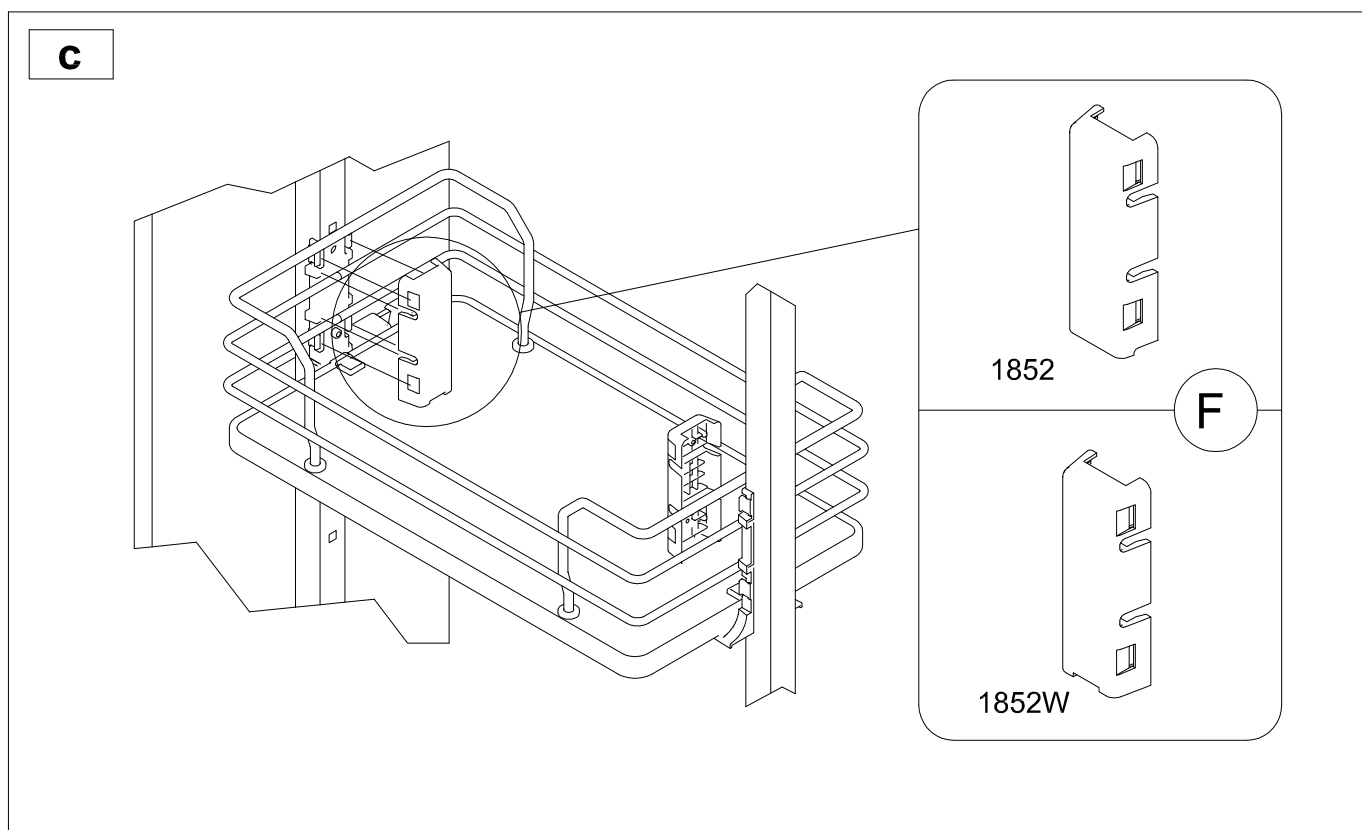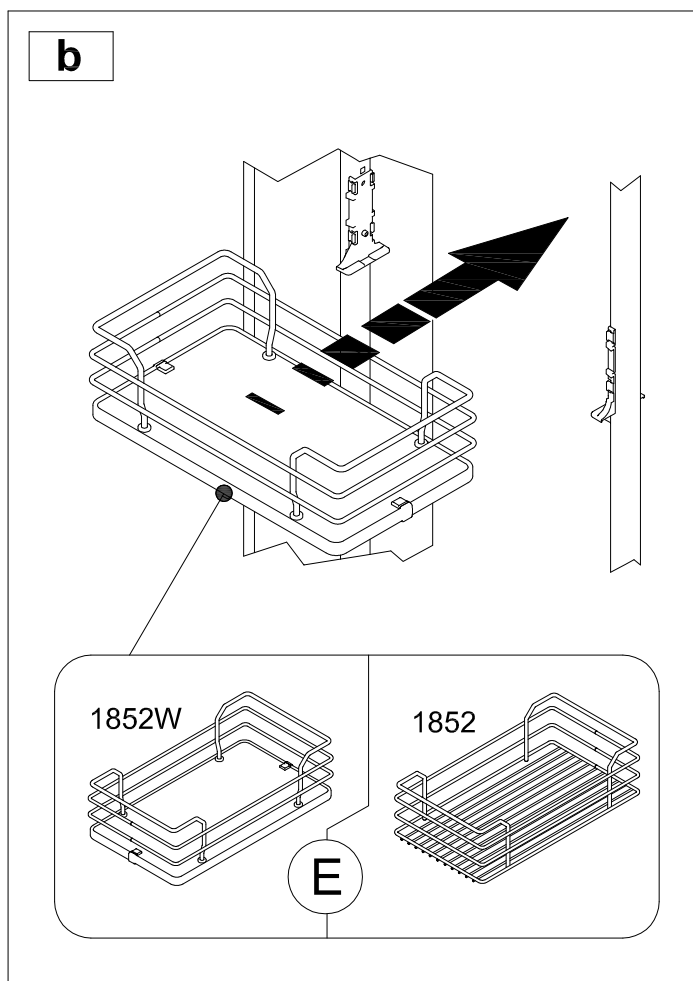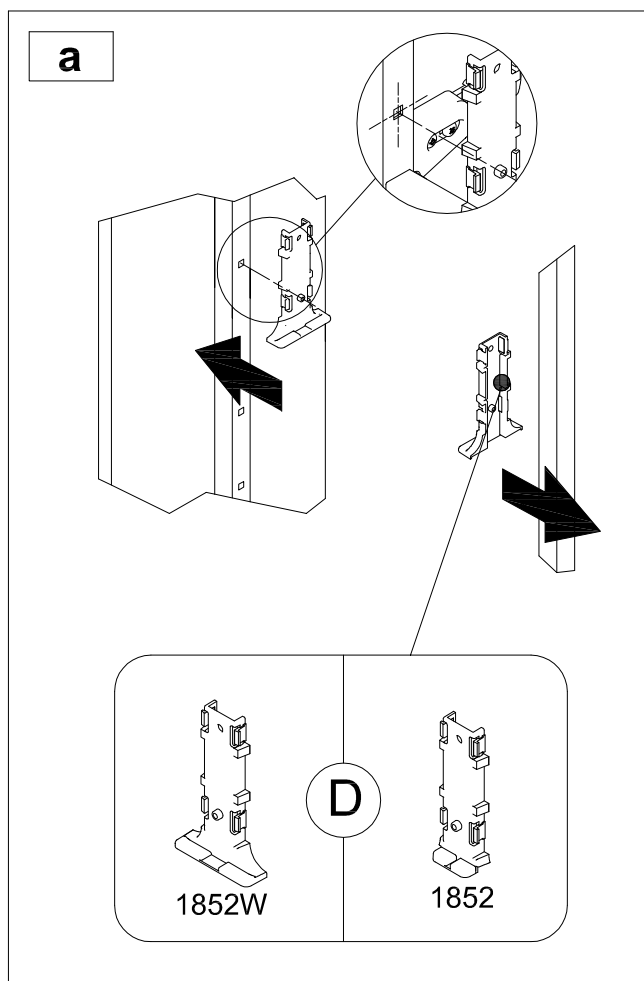

MONTAGGIO CESTI - BASKET ASSEMBLY Art. 1852E

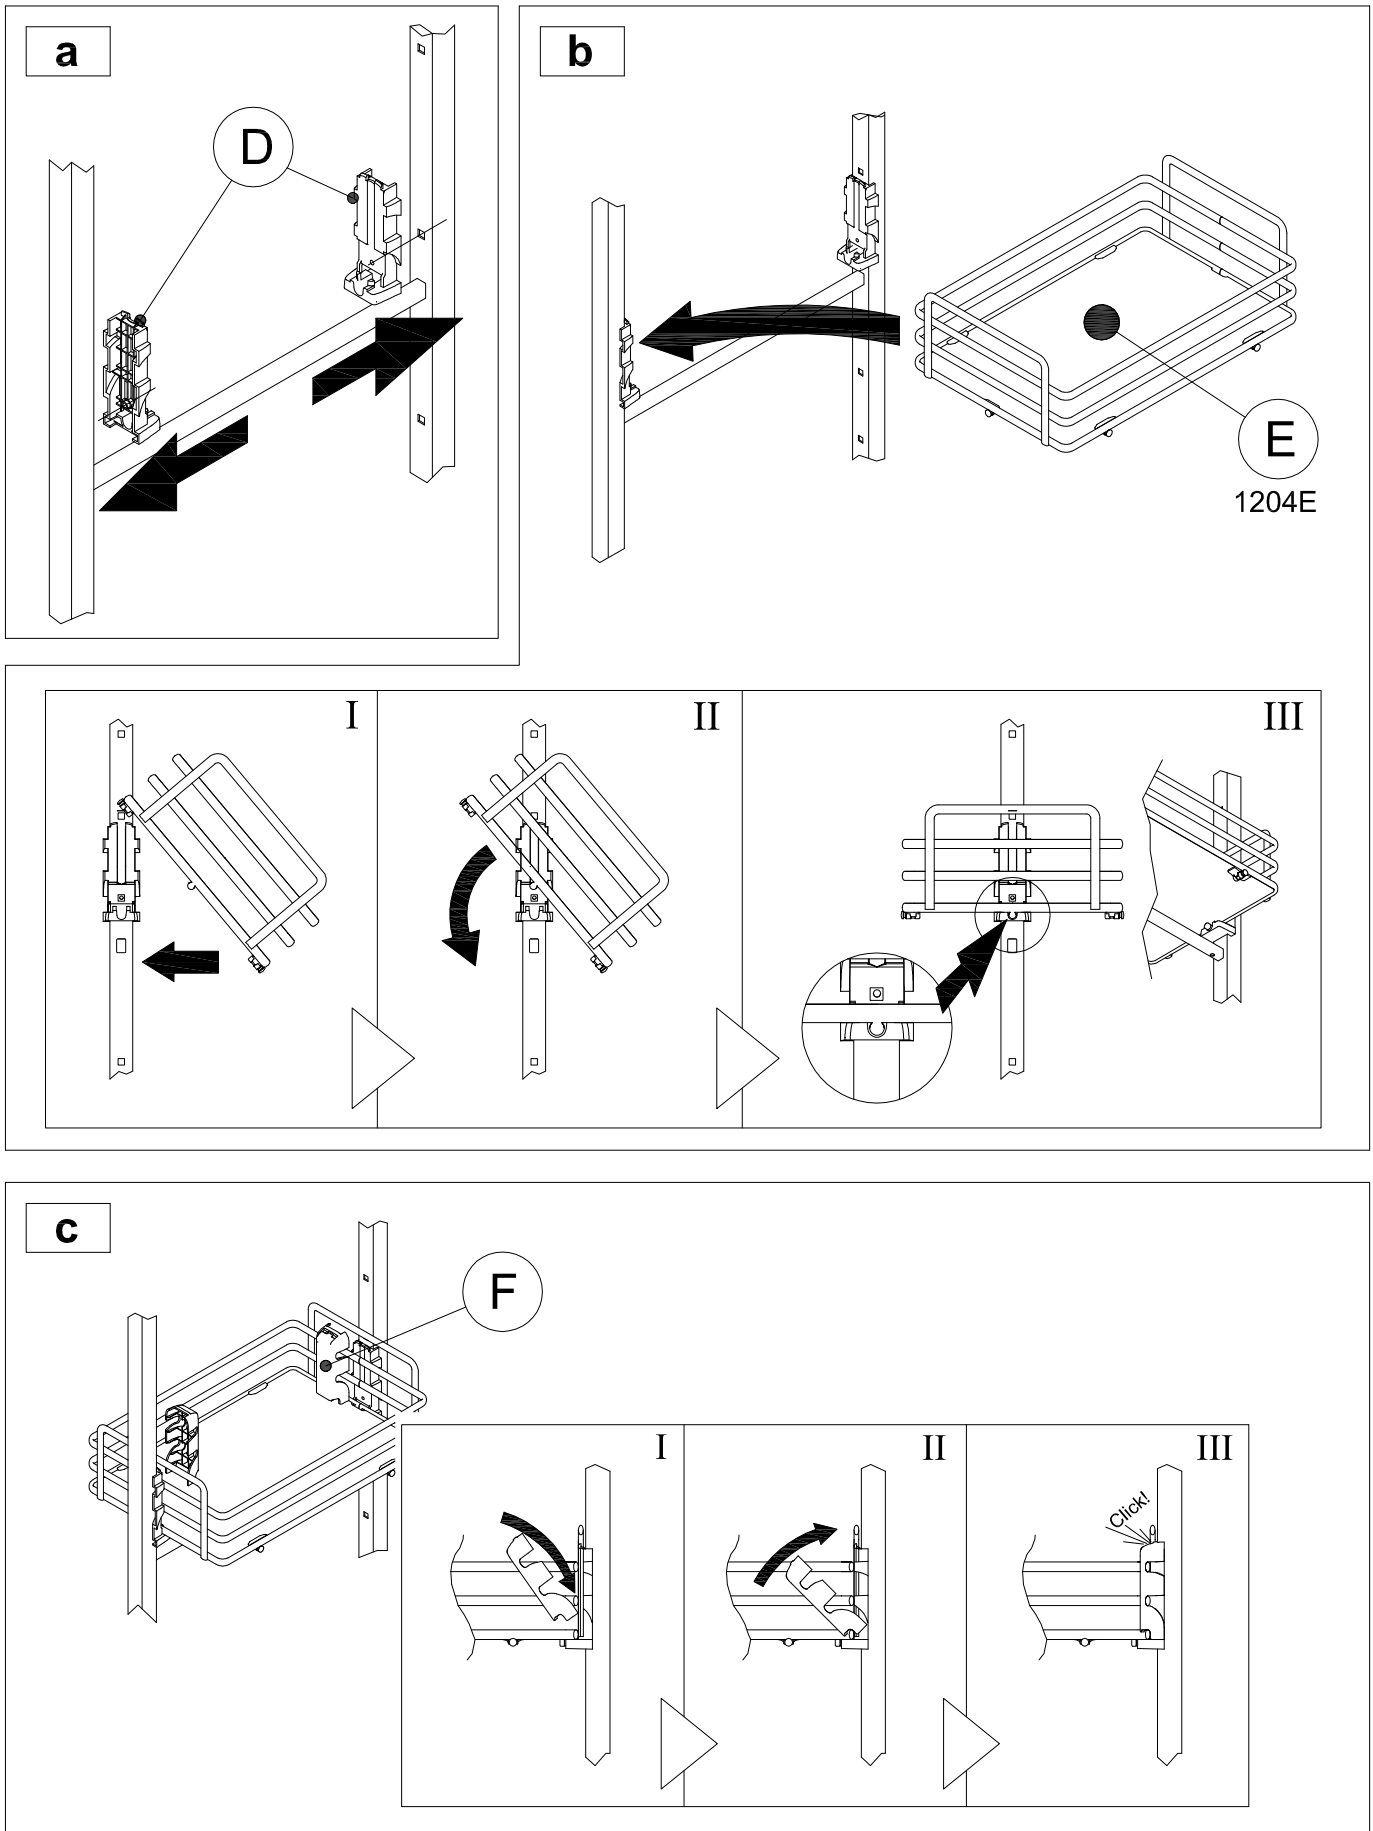



MONTAGGIO CESTO AGGIUNTIVO - *Additional Basket Assembly*

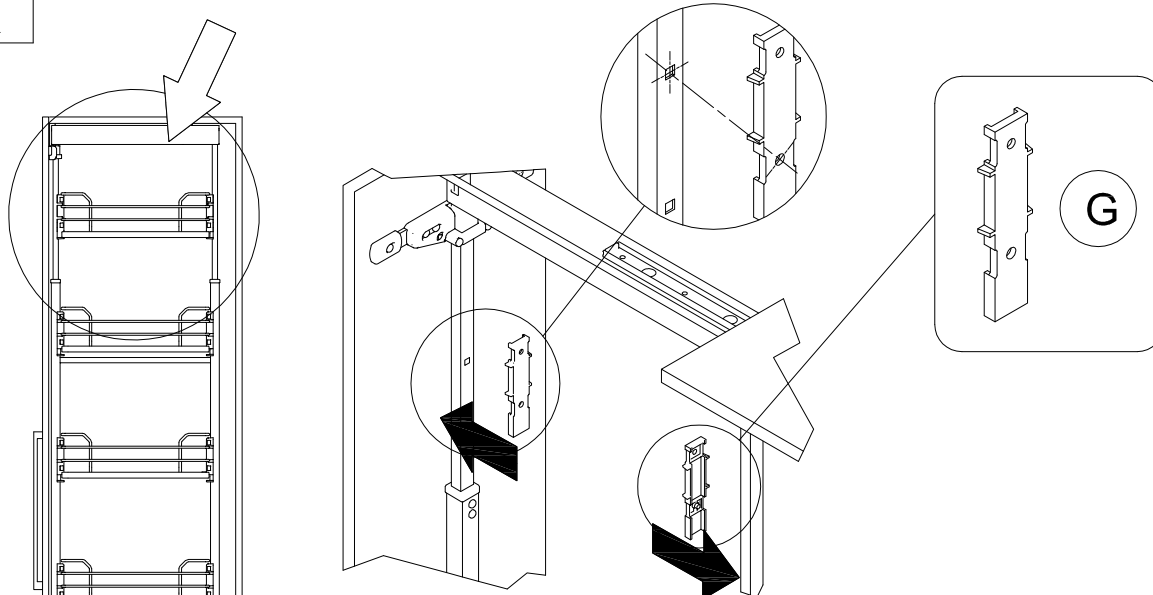a**b**

1852

1852W

1852E

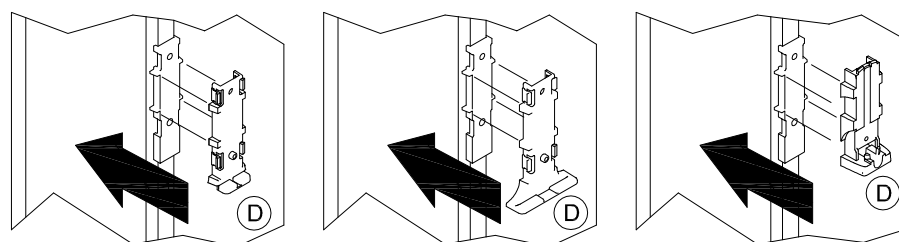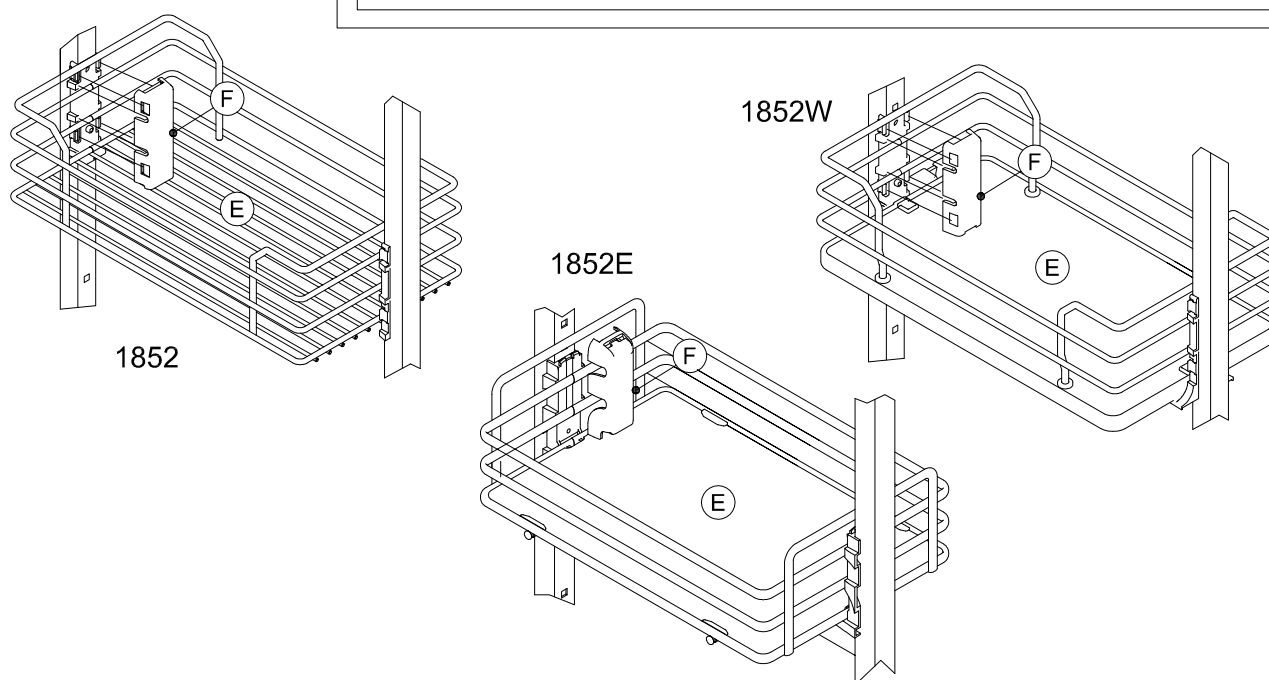**c**

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO





Product Tech Datasheet

(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)

Meccanismi - Mechanisms

Staffe per ante colonne 852 - 859

852 - 859 Columns: Door brackets

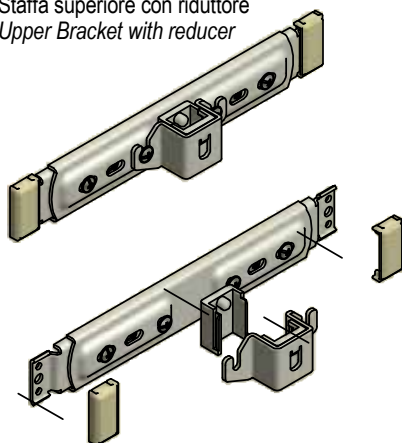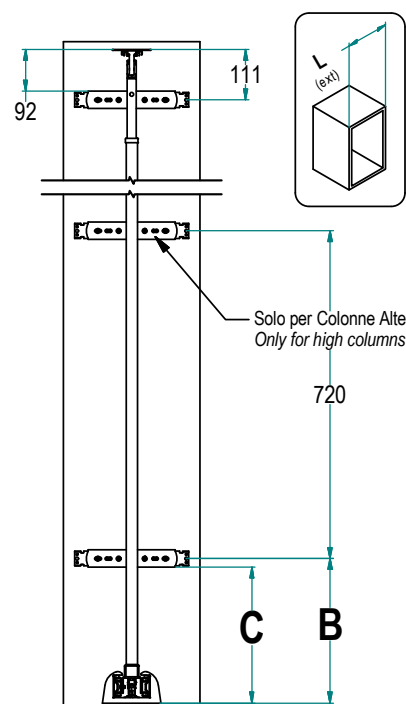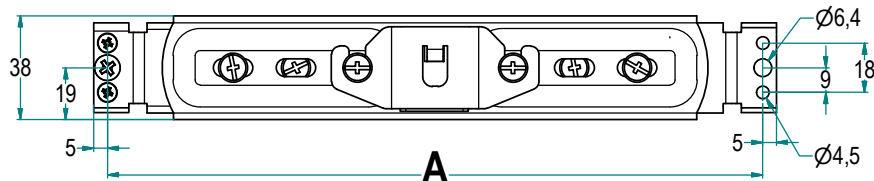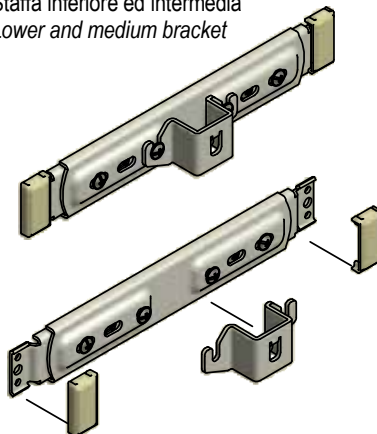Art. **800ST**Staffa superiore con riduttore
Upper Bracket with reducerStaffa inferiore ed intermedia
Lower and medium bracket**800ST 1 30 AR****Finitura - finishing**

G - Grigio Chiaro / Light Grey RAL 7035
 AR - Grigio "Ardesia"
 "Ardesia" dark grey RAL7043
 CH - Champagne

Imballo - Packaging

2 - Staffa superiore + Staffa inferiore
 Upper bracket + lower bracket
 1 - Staffa intermedia per colonne alte
 Middle bracket for high columns

Larghezza - Width

L [cm]	A [mm]
30	240
40	340
45	390
50	440
60	540

**Quote per colonna
Column measures**

Cod	B [mm]	C [mm]
852	317.5	298.5
859	325	306

Caratteristiche Principali Main Features	- o Staffe in metallo verniciate a polveri - o Coperture in Nylon (PA6) - o Adatte per colonne 852 e 859	- o Metal epoxu painted door brackets - o Accessories in Nylon (PA6) - o Suitable for 852 and 859 columns
Manutenzione Maintenance	Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi. Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.	
Istruzioni d'uso Use manual	Consultare le INDICAZIONI DI MONTAGGIO per l'installazione del prodotto. See ASSEMBLY INSTRUCTIONS of product installation.	

Ufficio Tecnico INOXA s.r.l.
Via dell'Industria 28/30 - 60020 Polverigi (AN) - www.inoxa.it

Documento NR.
165/2020

Data Emissione
06/03/2020

Rev.
01

Wirework

ELITE TALL LARDER UNIT - 300mm, Anthracite

Includes titanium baskets with a solid base

Features:

- New improved gas piston (x2) assisted soft close action
- Includes 5 baskets (recommended max loading 15kg/each basket)
- Titanium wire baskets with a solid titanium base

Cabinet	Depth	Width	Height	Capacity
300mm	480	250	1860-2185	110kg

CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69ELITE014	859	300 ELITE TALL LARDER UNIT

Note: When fitting this product on handleless doors please ensure that the door bracket is fitted away from the handle groove to avoid the screw holes showing through.





SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO



Product Tech Datasheet

(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)

Meccanismi - Mechanisms

Colonna telescopica ad estrazione totale - Total extraction telescopic column

Art. 859

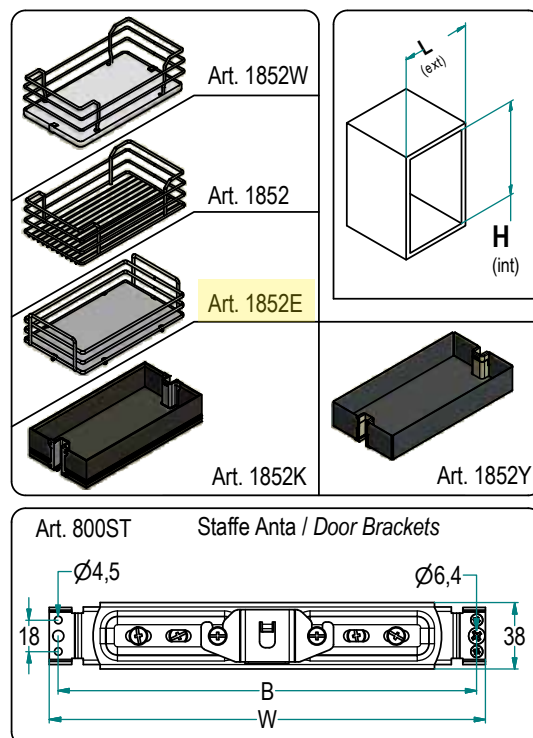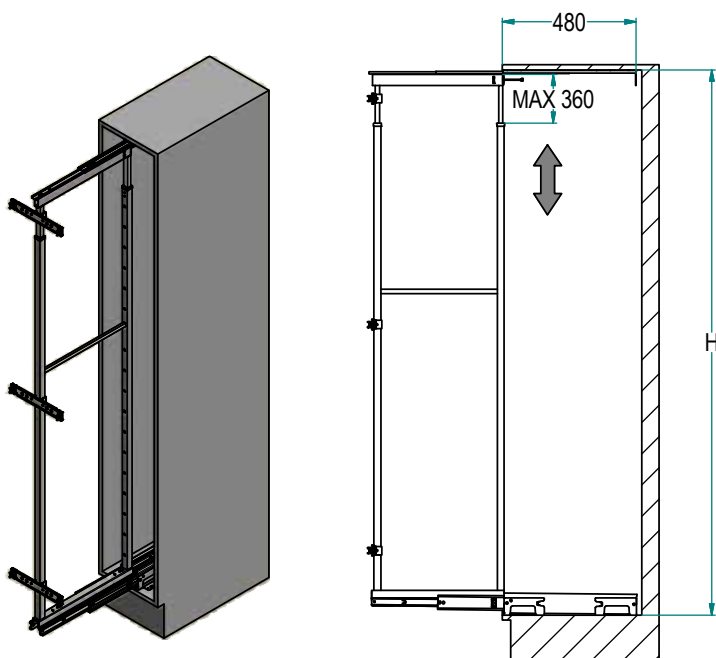

859 A / 30 G

Finitura / Finishing

G: Grigio RAL 7035 / Grey RAL 7035

AR: Ardesia RAL 7043 / Ardesia RAL 7043

CH: Champagne / Champagne

Larghezza - Width

L [cm]	W [mm]	B [mm]
15	100	90
20	150	140
30	250	240
40	350	340
45	400	390
50	450	440
60	550	540

Altezza - Height

Cod.	H min [mm]	H Max [mm]	Cesti / Baskets *
H - Altissima/Higher	2180	2530	5
A - Alta/High	1860	2185	5
M - Media/Medium	1515	1865	4
B - Bassa/Low	1170	1520	3
S - Small	825	1175	2

* Cesti cod. 1852W - 1852K - 1852Y - 1852:
possibilità di montaggio cesto aggiuntivo su parte telescopica

Baskets cod. 1852W - 1852K - 1852Y - 1852:
additional basket can be installed on telescopic part


Caratteristiche Principali	- o Guide a sfere Thomas Regout - o Estrazione totale - o Portata Guida: 110 kg - o Soft Close di serie - o Cestelli forniti separatamente	- o Thomas Regout Ball Slides - o Total Extractions - o Slide Capacity: 110 kg - o Soft-close as standard - o Basket supplied separately
Main Features		
Manutenzione Maintenance	Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi. Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.	
Istruzioni d'uso Use manual	Consultare le INDICAZIONI DI MONTAGGIO per l'installazione del prodotto. See ASSEMBLY INSTRUCTIONS of product installation.	

Ufficio Tecnico INOXA s.r.l.
Via dell'Industria 28/30 - 60020 Polverigi (AN) - www.inoxa.it

Documento NR.
146/2018

Data Revisione
02/01/2021





Rev.
03



10 min




x 1

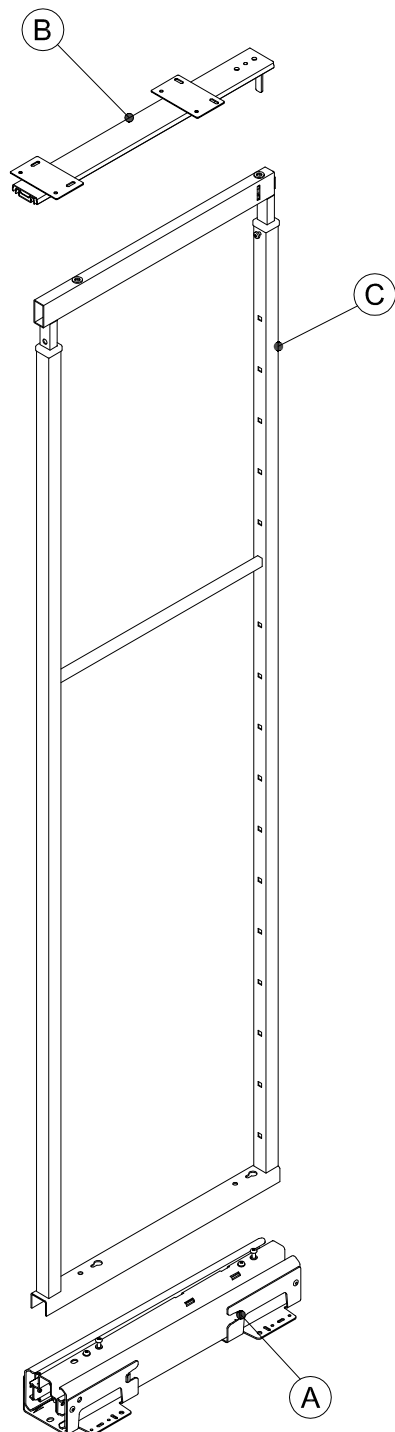


CESTELLI - Baskets


Wire - Art.1852

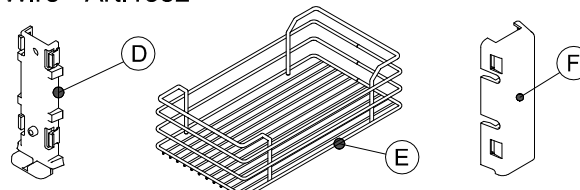




Deluxe - Art.1852W

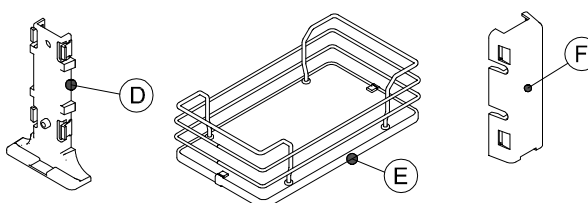


Ellite - Art.1852E

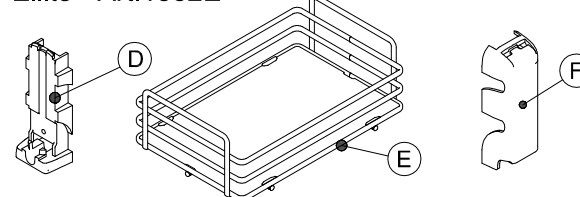


Helios - Art.1852H

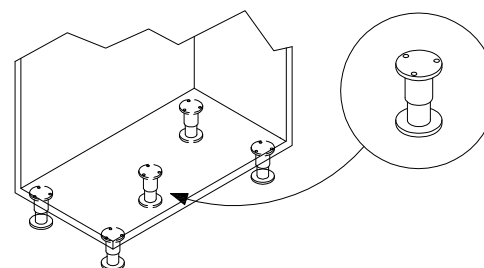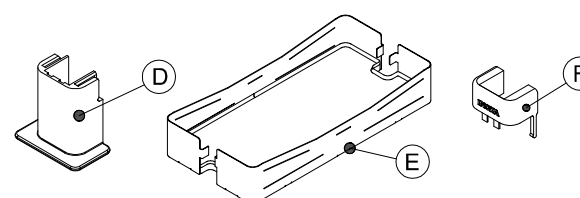


E' consigliato l'utilizzo di un piedino centrale
We recommend the use of a central foot

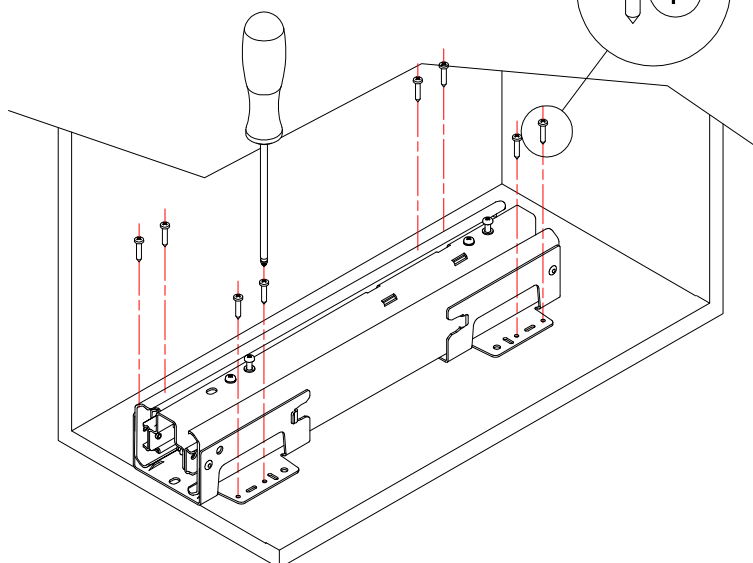


L [mm]	A [mm]
300	90
400	140
450	165
500	190
600	240

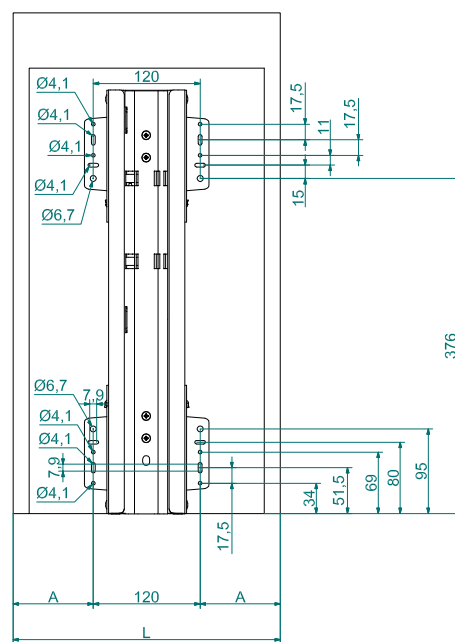





2

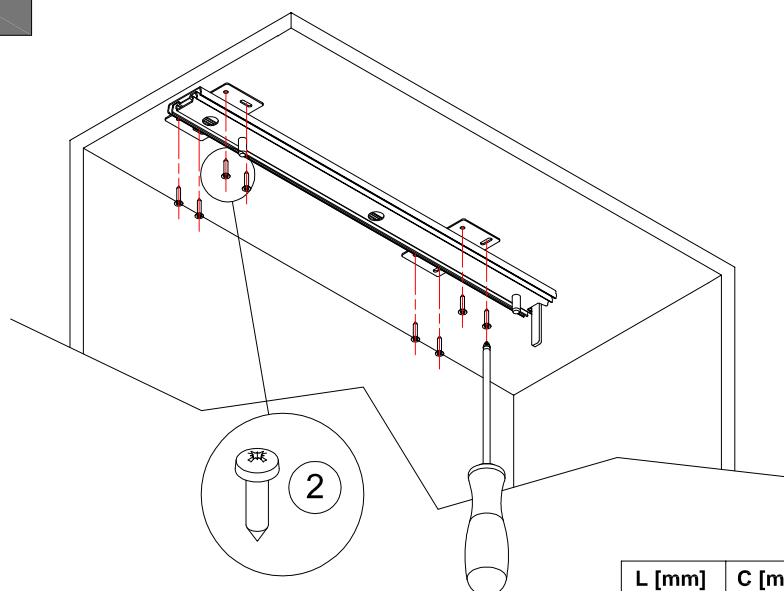


L [mm]	C [mm]
300	118
400	168
450	193
500	218
600	268

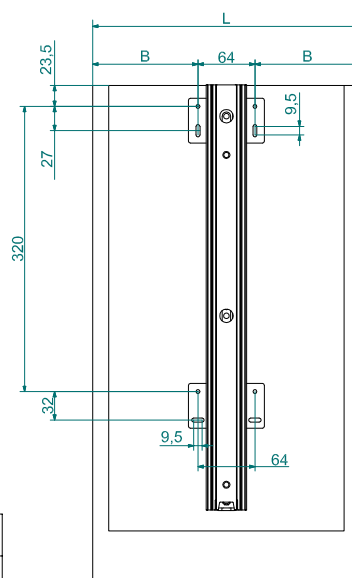


3

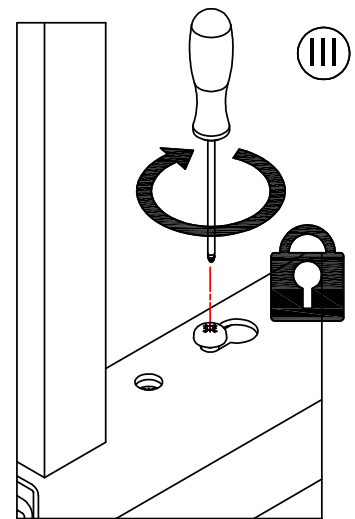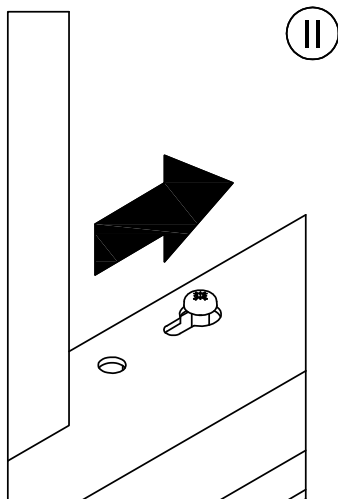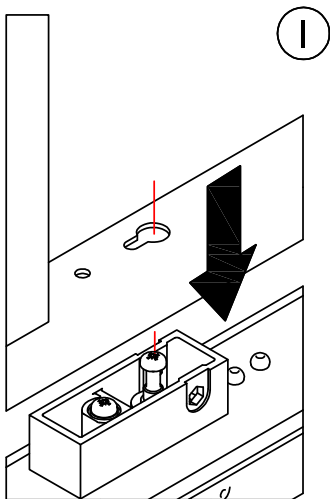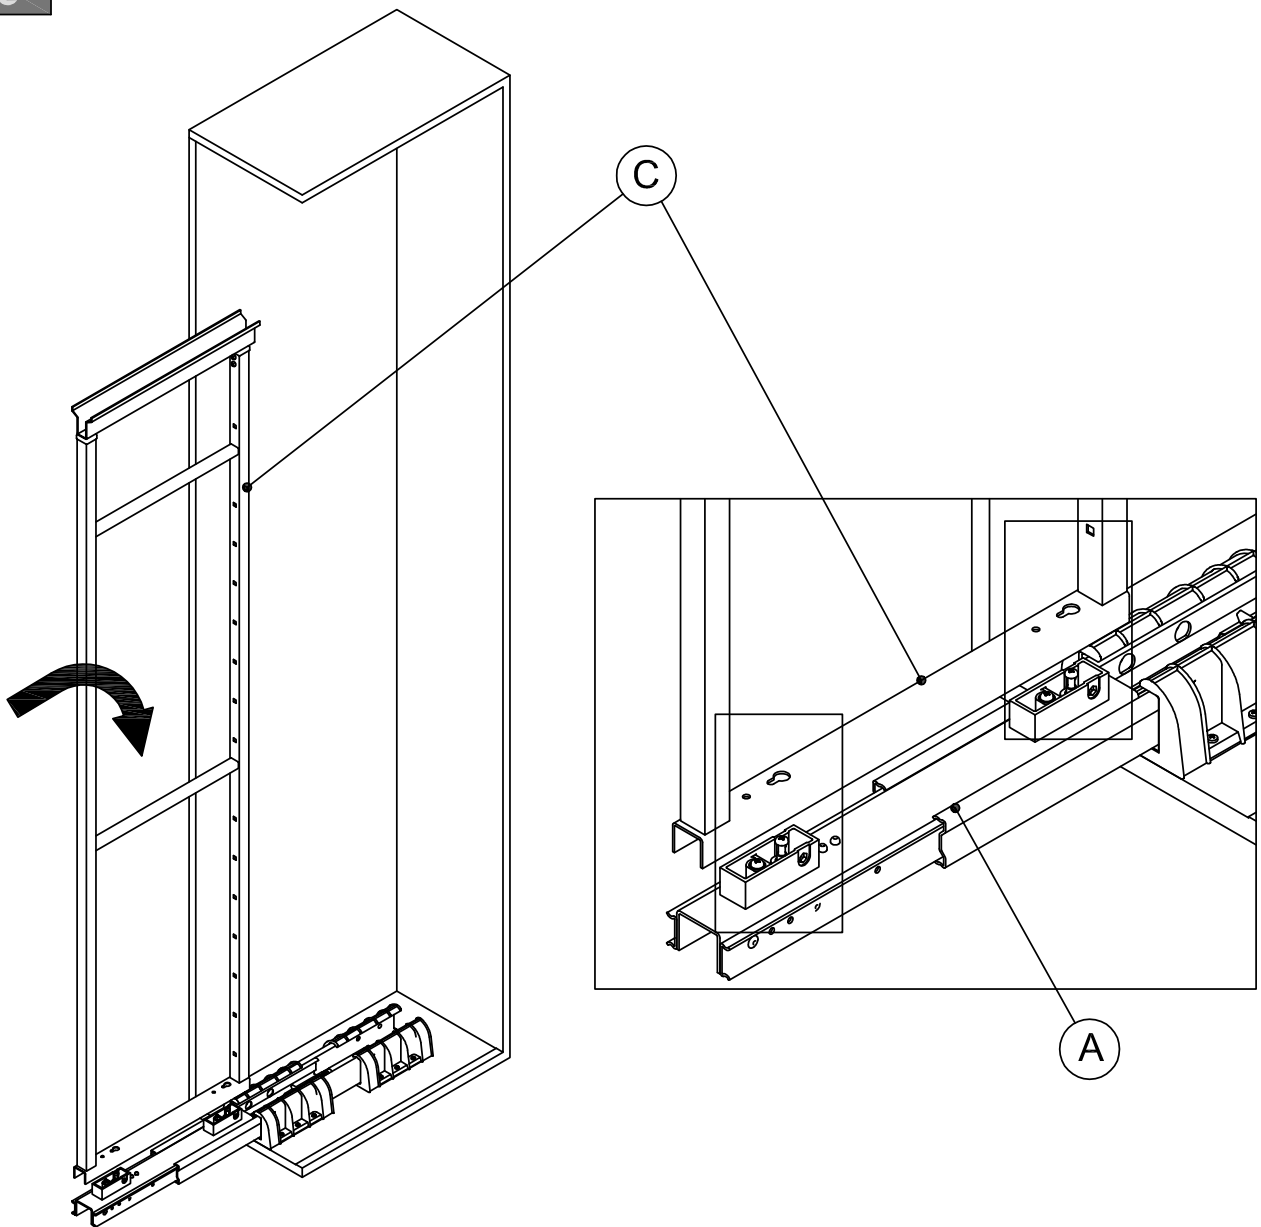




4

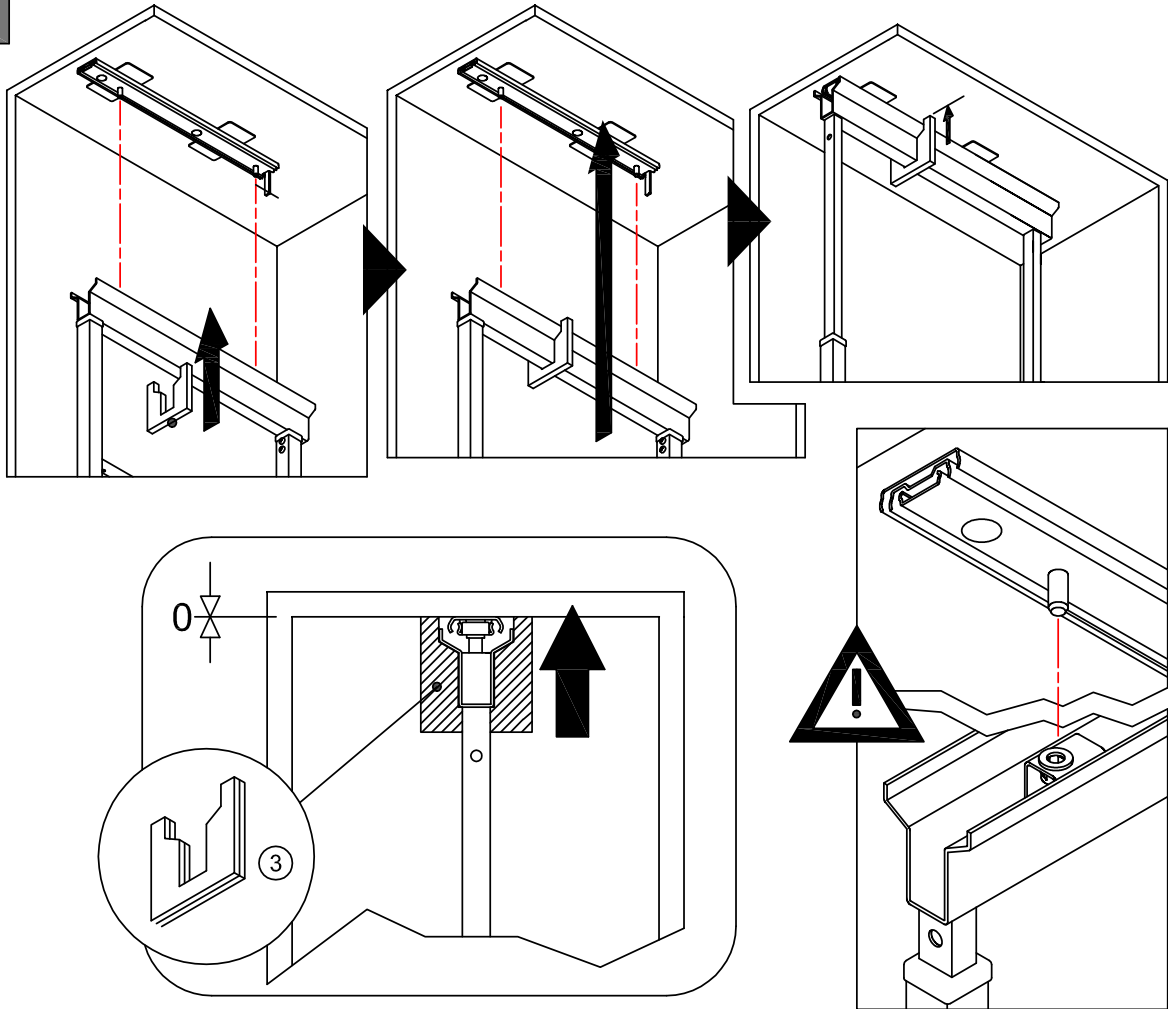




5

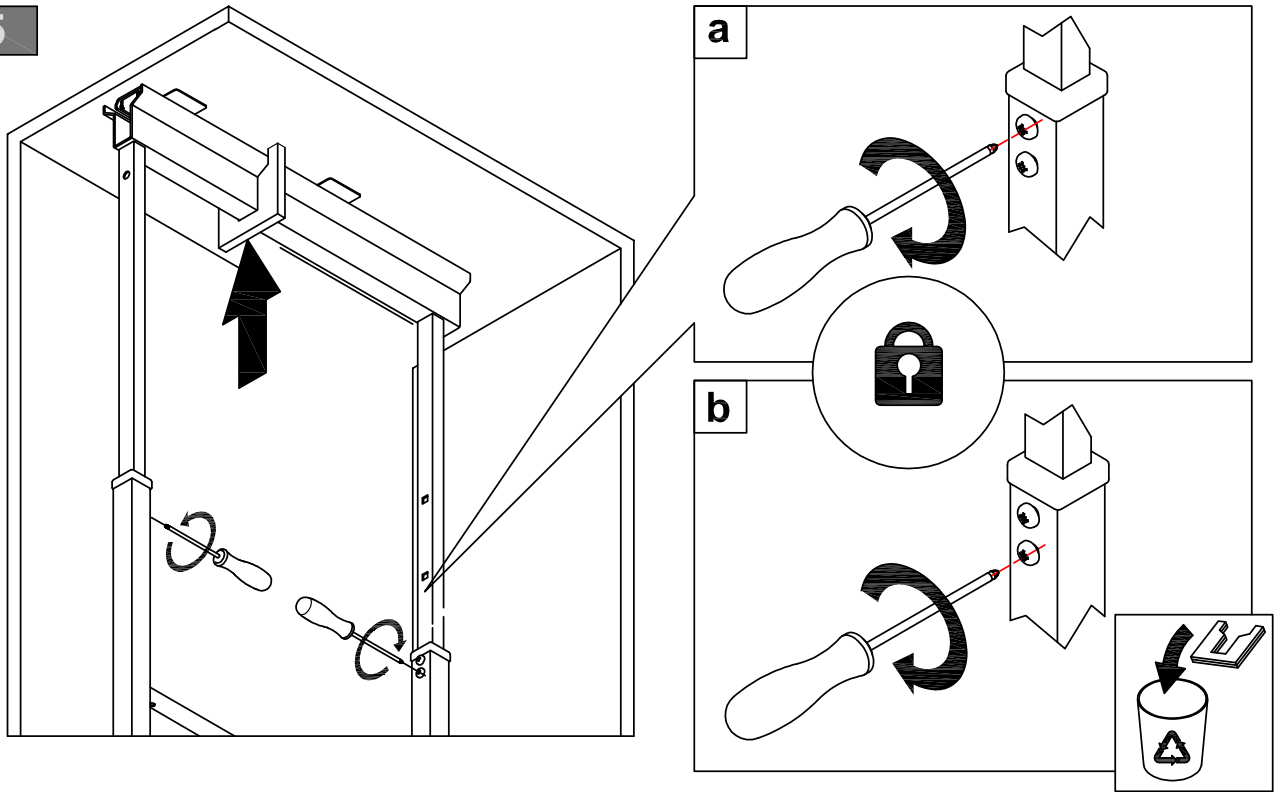


6

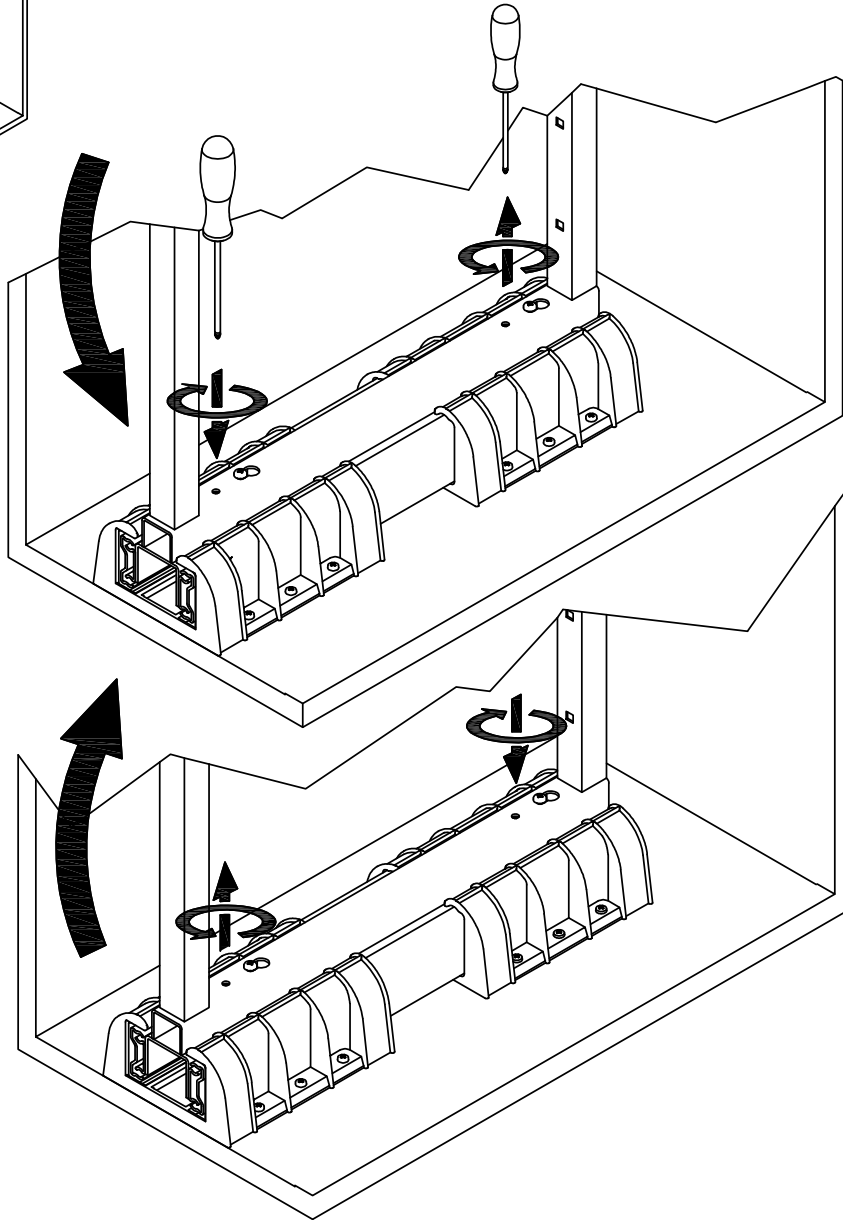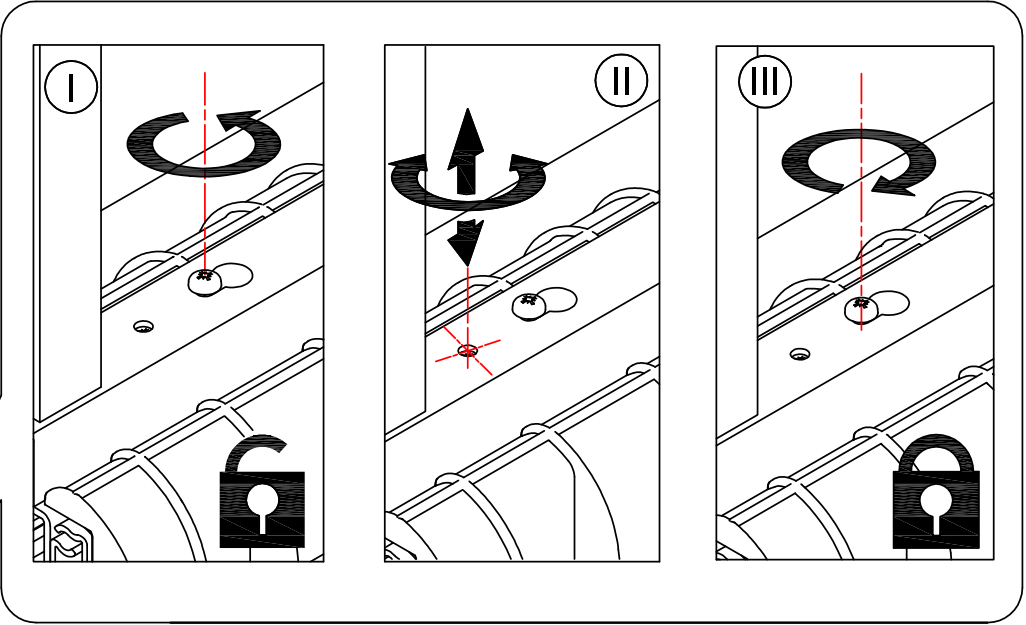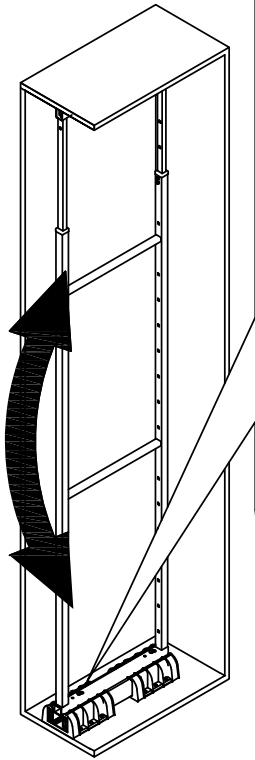


MONTAGGIO CESTI - *BASKET ASSEMBLY* Art. 1816 - 1204W

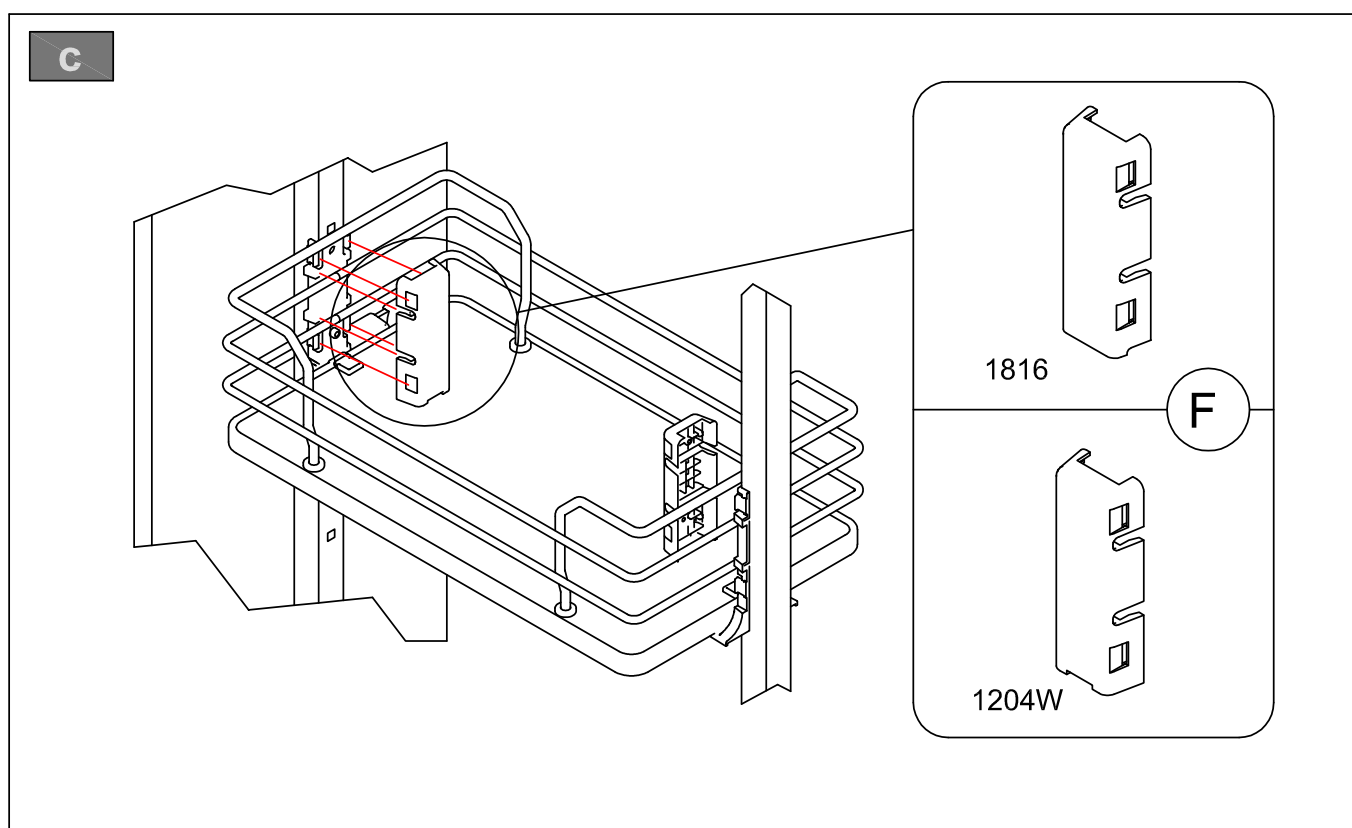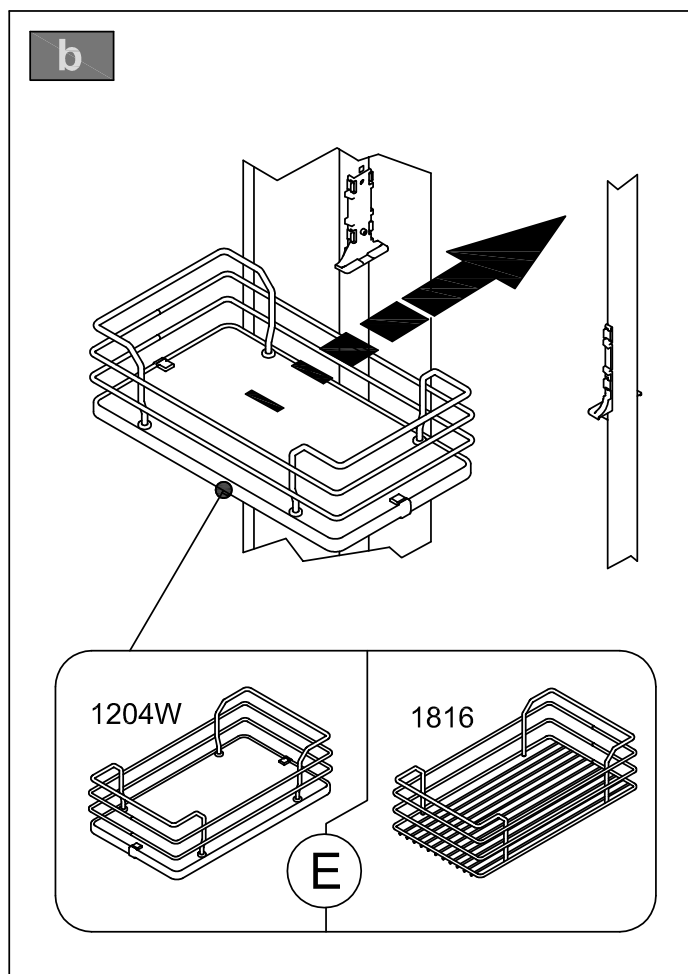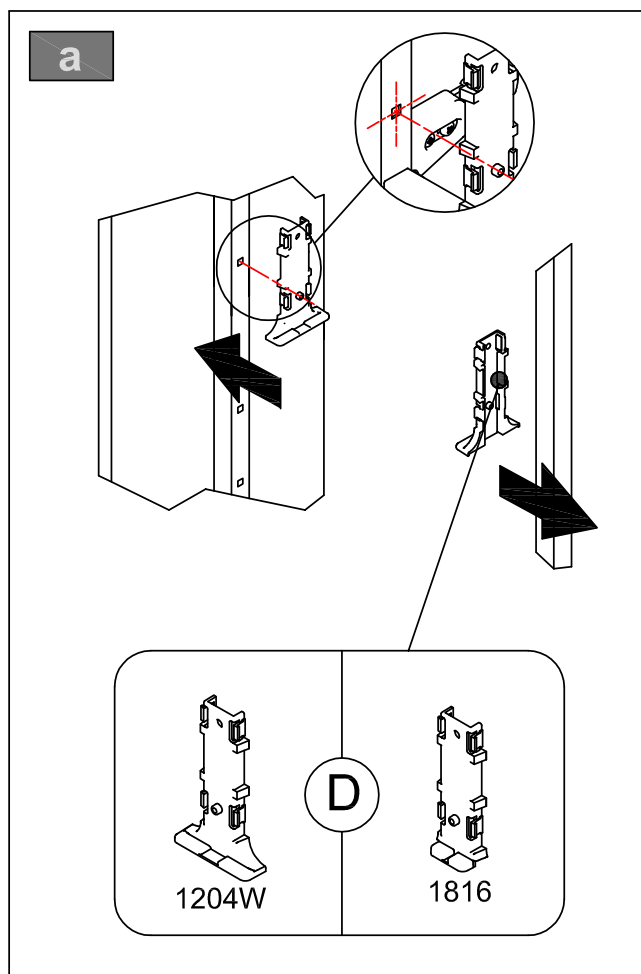


MONTAGGIO CESTI - *BASKET ASSEMBLY* Art. 1204E

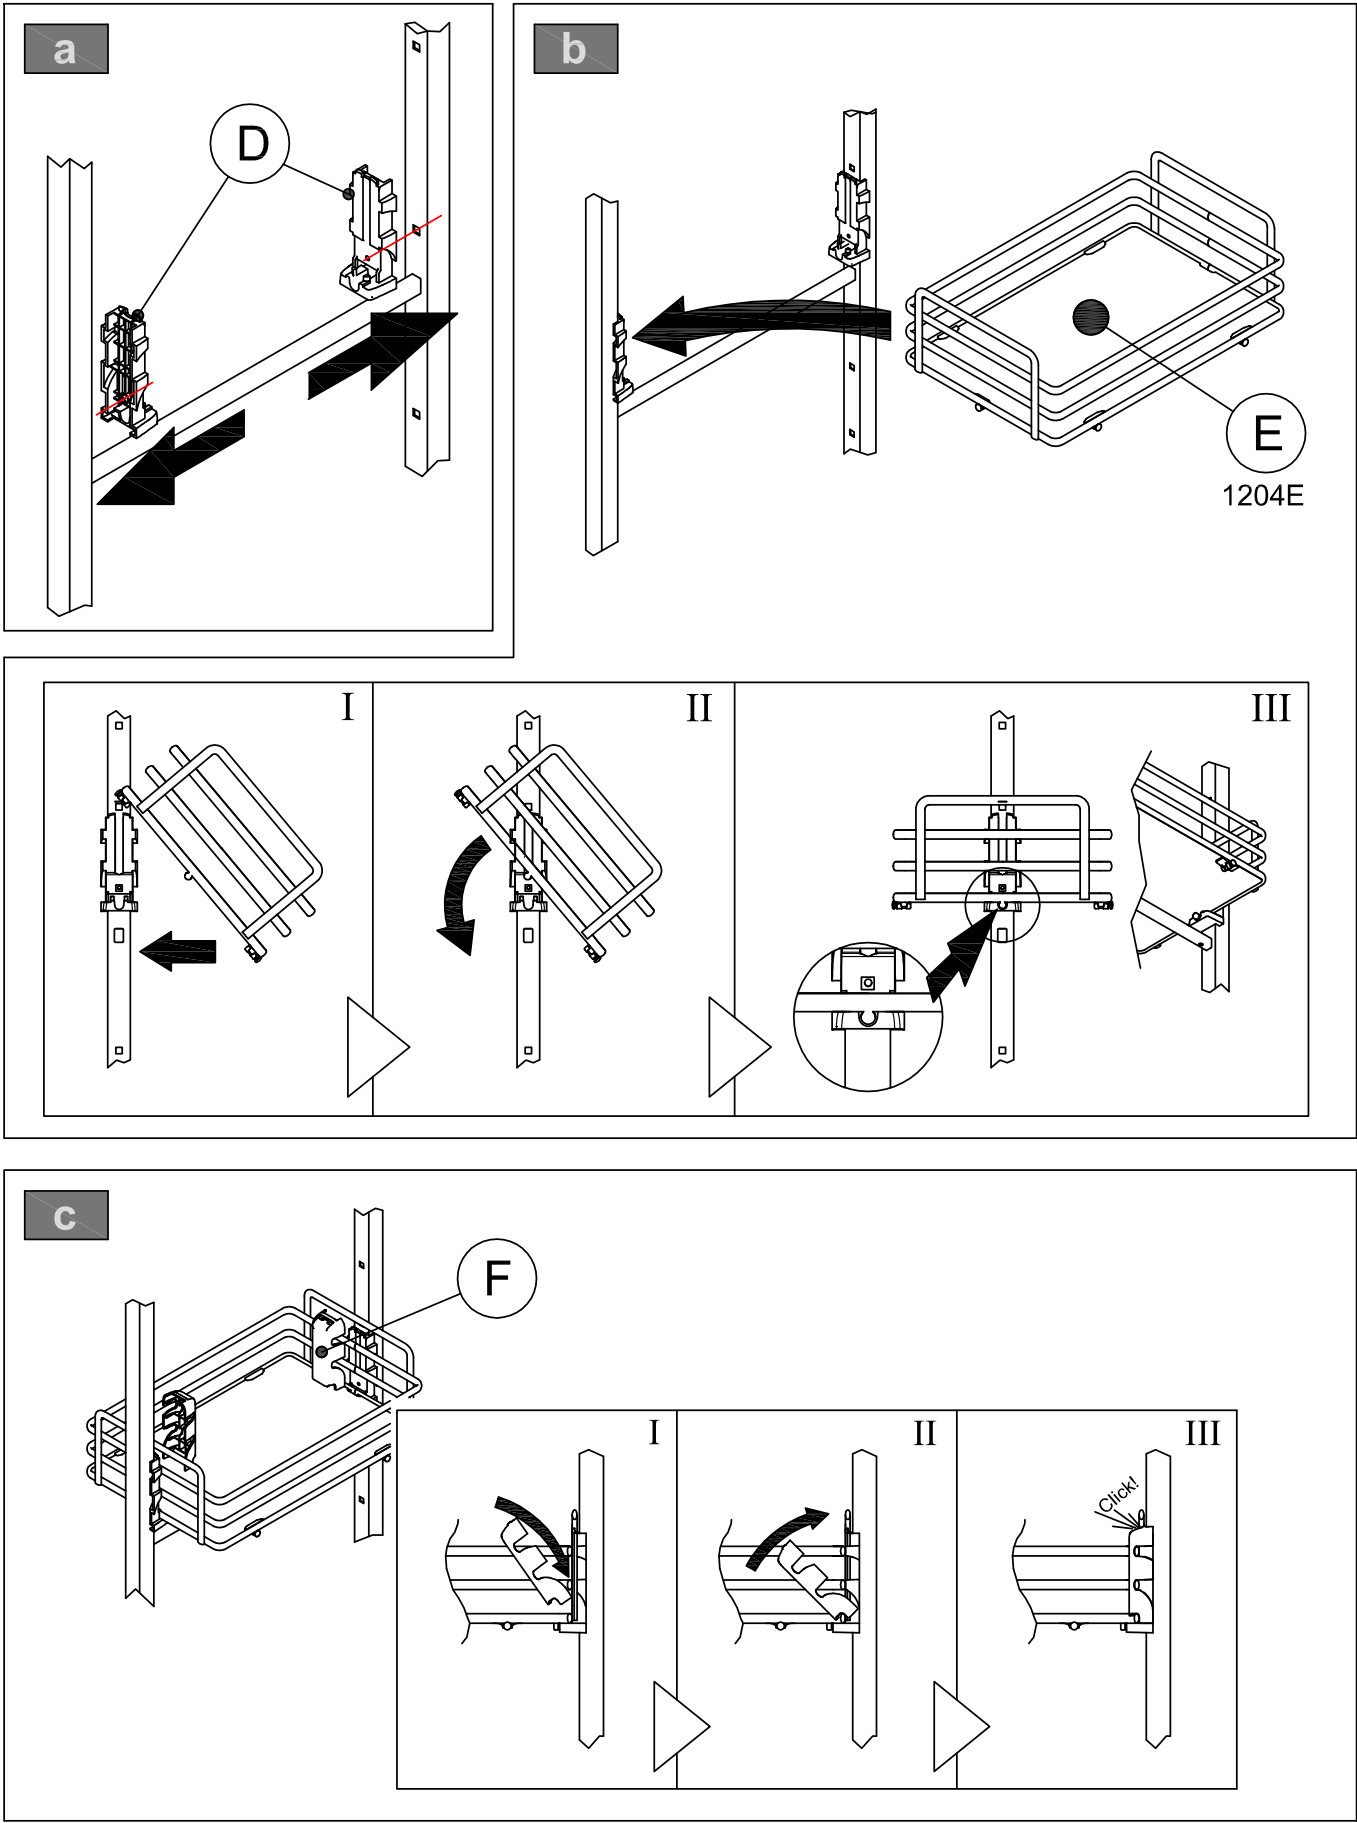


MONTAGGIO CESTO AGGIUNTIVO - *Additional Basket Assembly*

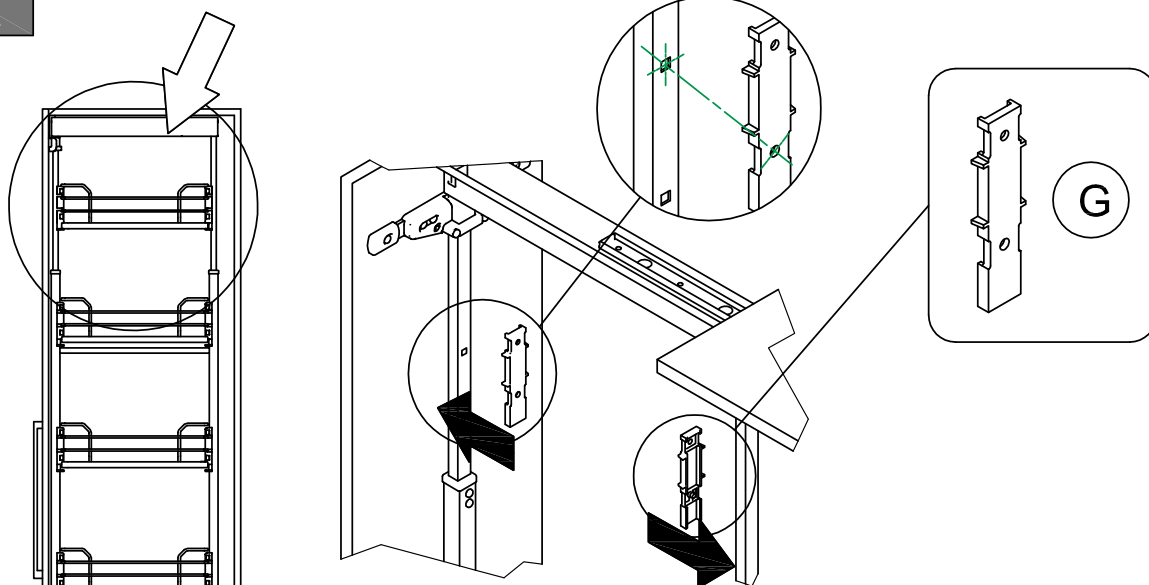a**b**



Art. 1816 - Wire




Art. 1204W - DeLuxe




Art. 1204E - Ellite

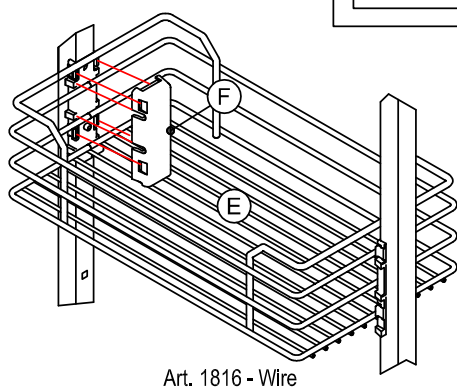**c**

Art. 1816 - Wire

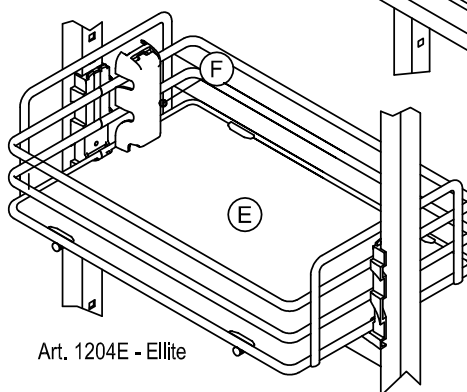

Art. 1204E - Ellite

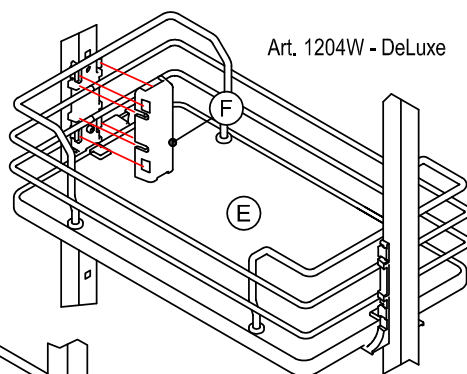

Art. 1204W - DeLuxe

(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)

Art. 800ST



Wirework

SINGLE PULL OUT BASKET - Chrome

Features:



- Cabinet width: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000mm
- Minimum internal cabinet depth: 475mm
- Single basket with soft closing runners
- Chrome wire basket
- 20kg loading capacity

Cabinet	Depth	Width	Capacity
300mm	470	264	20kg
400mm	470	364	20kg
500mm	470	464	20kg
600mm	470	564	20kg
800mm	470	764	20kg
1000mm	470	964	20kg

PRODUCT CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69DYN040	2202D	300 SOFT CLOSING PULL OUT BASKET - CHROME
69DYN041	2202D	400 SOFT CLOSING PULL OUT BASKET - CHROME
69DYN042	2202D	500 SOFT CLOSING PULL OUT BASKET - CHROME
69DYN043	2202D	600 SOFT CLOSING PULL OUT BASKET - CHROME
69DYN044	2202D	800 SOFT CLOSING PULL OUT BASKET - CHROME
69DYN045	2202D	1000 SOFT CLOSING PULL OUT BASKET - CHROME




1

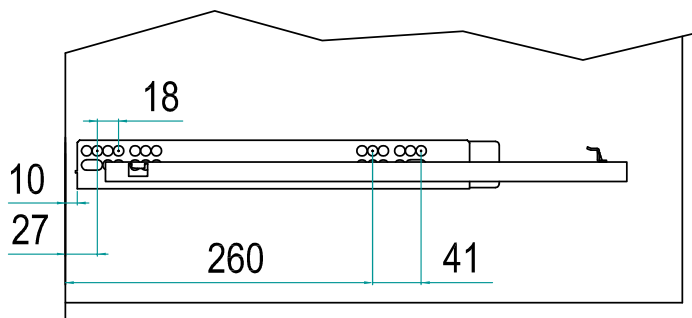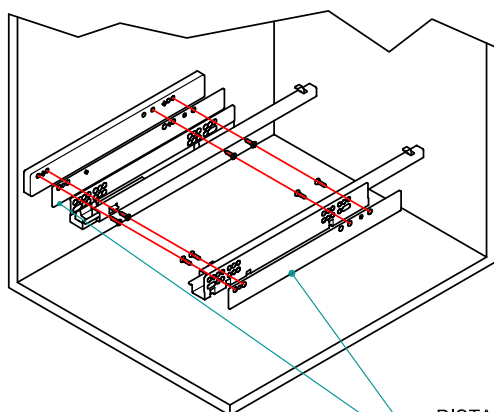


DISTANZIALI DA UTILIZZARE SOLO PER FIANCO 16 mm
Spacers: use only for side panels having 16mm thickness

2

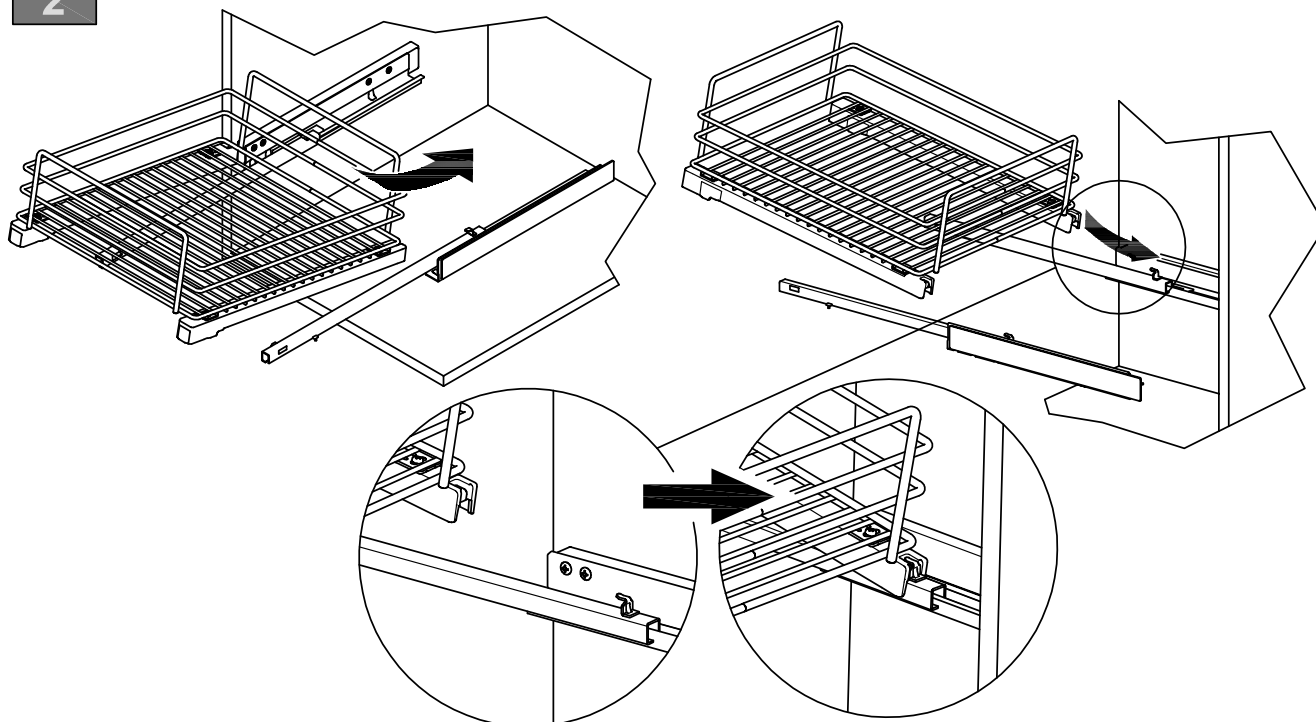

3

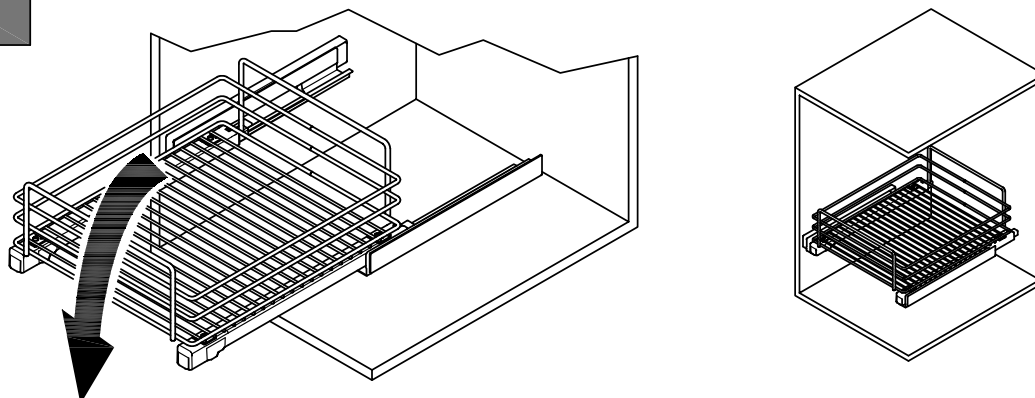

Wirework

DYNAMIC UNDER SINK PULL OUT - 1000mm, Chrome

Features:

- Cabinet width: 1000mm
- Minimum internal cabinet depth: 450mm
- Soft close mechanism
- U shaped chrome wire basket
- Includes grey plastic moulded one-piece tray
- 25kg loading capacity

PRODUCT CODE	ART. NO.	DESCRIPTION
69DYN013	1207	1000 DYNAMIC U SHAPED PULL OUT - CHROME




SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO
Product Tech Datasheet

(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)

Serie Gold - Gold Range

 Cestello Cassetto sottolavello
 Undersink drawer basket

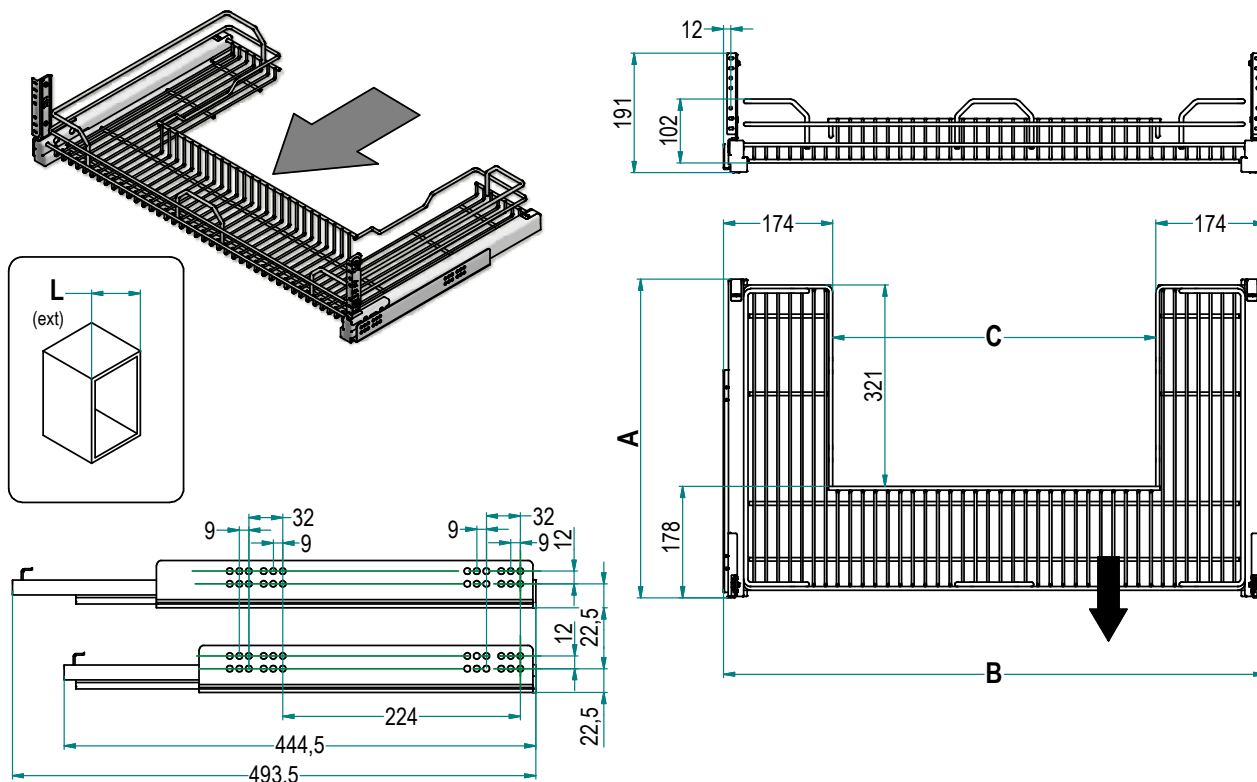Art. 1207

1207 Y / 90 - 50 C

 Optional
 Y: Soft-Closing

Finitura / Finish

C Cesto Cromato / Chromed Basket

Profondità / Depth

	A [mm]
45	458
50	508

Larghezza / Width

L (cm)	B [mm]	C [mm]
60	564	264
80	764	516
90	864	516
100	964	616
120	1164	816

Caratteristiche Principali
Main Features

- o Estrazione Guida Totale
- o Portata cesto: 25kg
- o Cromatura Galvanica con assenza totale di residui tossici
- o Copriguida in ABS Stampati ad iniezione
- o Materiale Tondino metallico: Ferro Fe360 vari diametri

- o Total extractable guides
- o Basket load capacity: 25 kg
- o Galvanic Chromium Plating without toxic residues
- o Injection molded ABS guide covers
- o Metal bar material: Iron Fe360 different diameters

Manutenzione Maintenance

 Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi.
 Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.

Istruzioni d'uso Use manual

 Il prodotto è adatto ad usi alimentari. Consultare le INDICAZIONI DI MONTAGGIO per l'installazione del prodotto.
 Product is suitable for alimentary purposes. See ASSEMBLY INSTRUCTIONS of product installation.

Ufficio Tecnico INOXA s.r.l.

Via dell'Industria 28/30 - 60020 Polverigi (AN) - www.inoxa.it

 Documento NR.
 043/2012









 Data Revisione
 23/06/2014

 Rev.
 02

INDICAZIONE MONTAGGIO SERIE "GOLD" ART.1201/1202/1207/1208/1703



COMPONENTI - Components

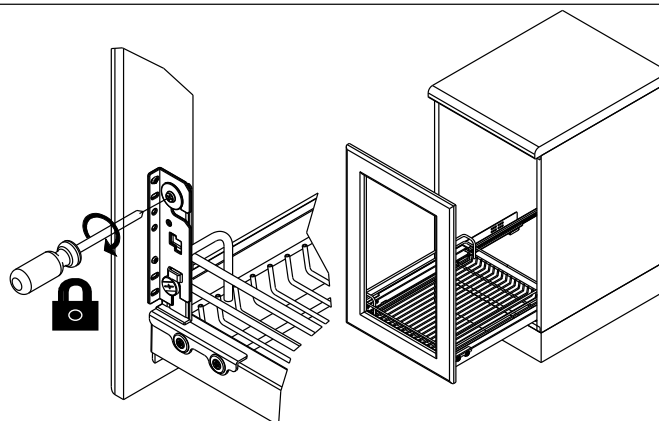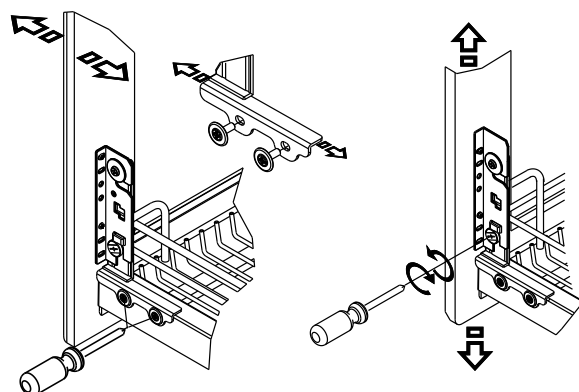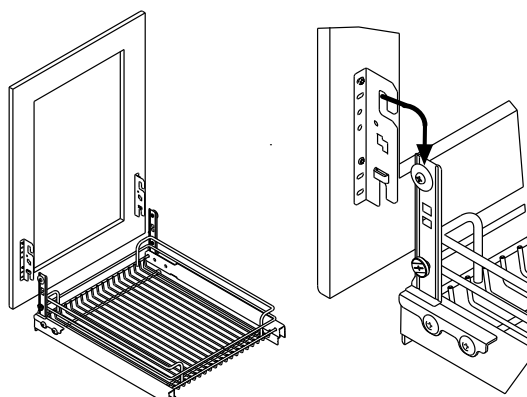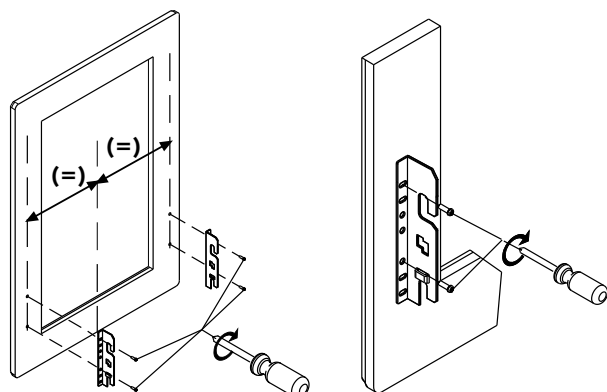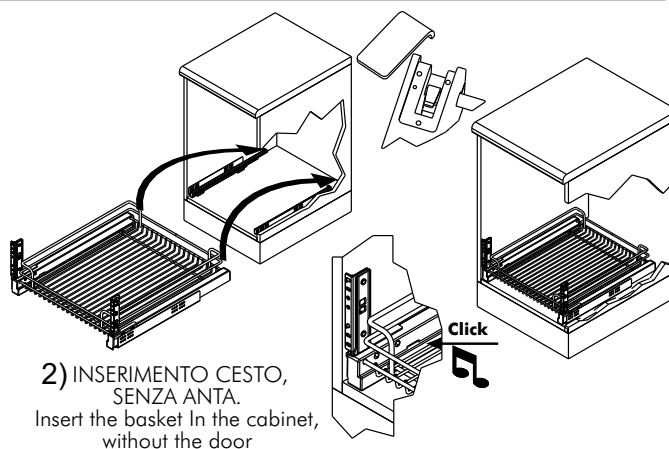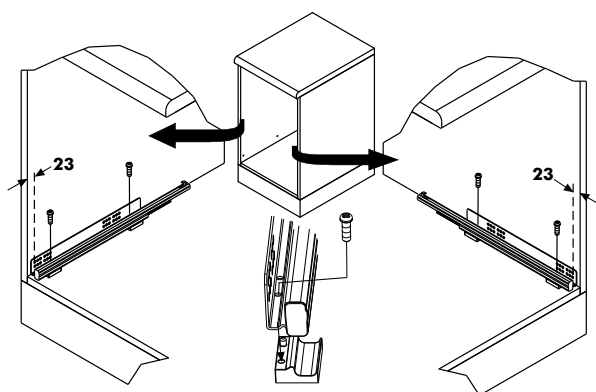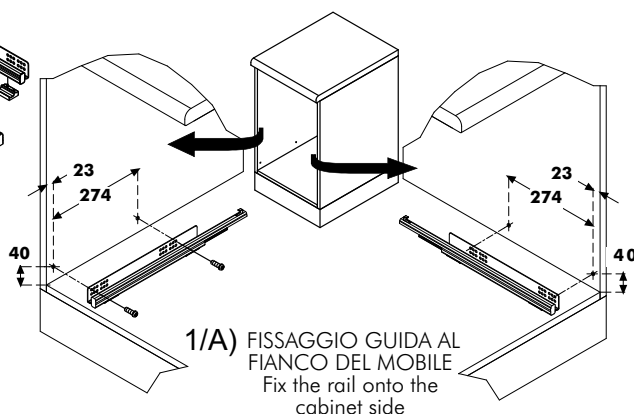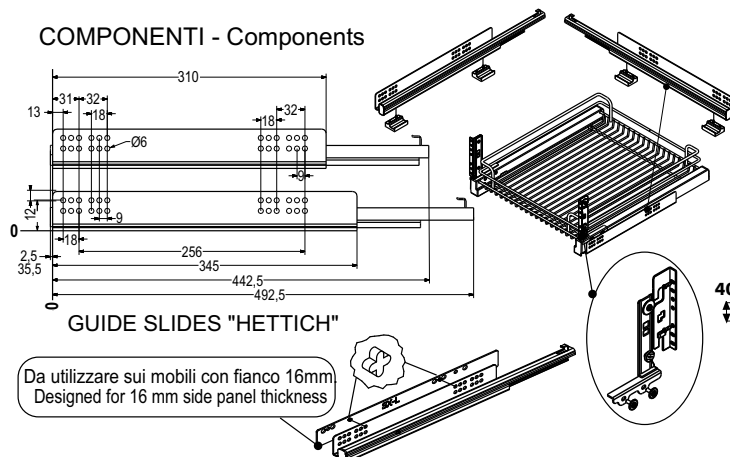


Wirework

1/2 CAROUSEL - 2 baskets, chrome

Features:

- Minimum cabinet width: 900mm
- For corner cabinet
- 2 x chrome wire baskets
- Pole fitting
- Dimensions: 750 (Diameter) x 670-720mm (H)
- 15kg loading capacity
- Minimum door size: 450mm

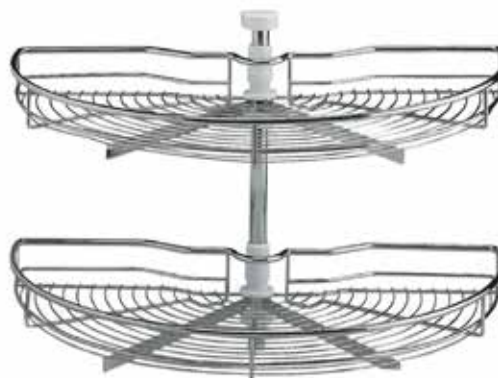

CODE

DESCRIPTION

69SWIVEL08

1/2 CAROUSEL

3/4 CAROUSEL - 2 baskets, chrome

Features:

- Cabinet size: 900 x 900mm
- For corner cabinet
- 2 x chrome wire baskets
- Pole fitting
- Dimensions: 710 (Diameter) x 670-720mm (H)
- 15kg loading capacity



CODE

DESCRIPTION

69SWIVEL07

3/4 CAROUSEL